250530

VIBIA

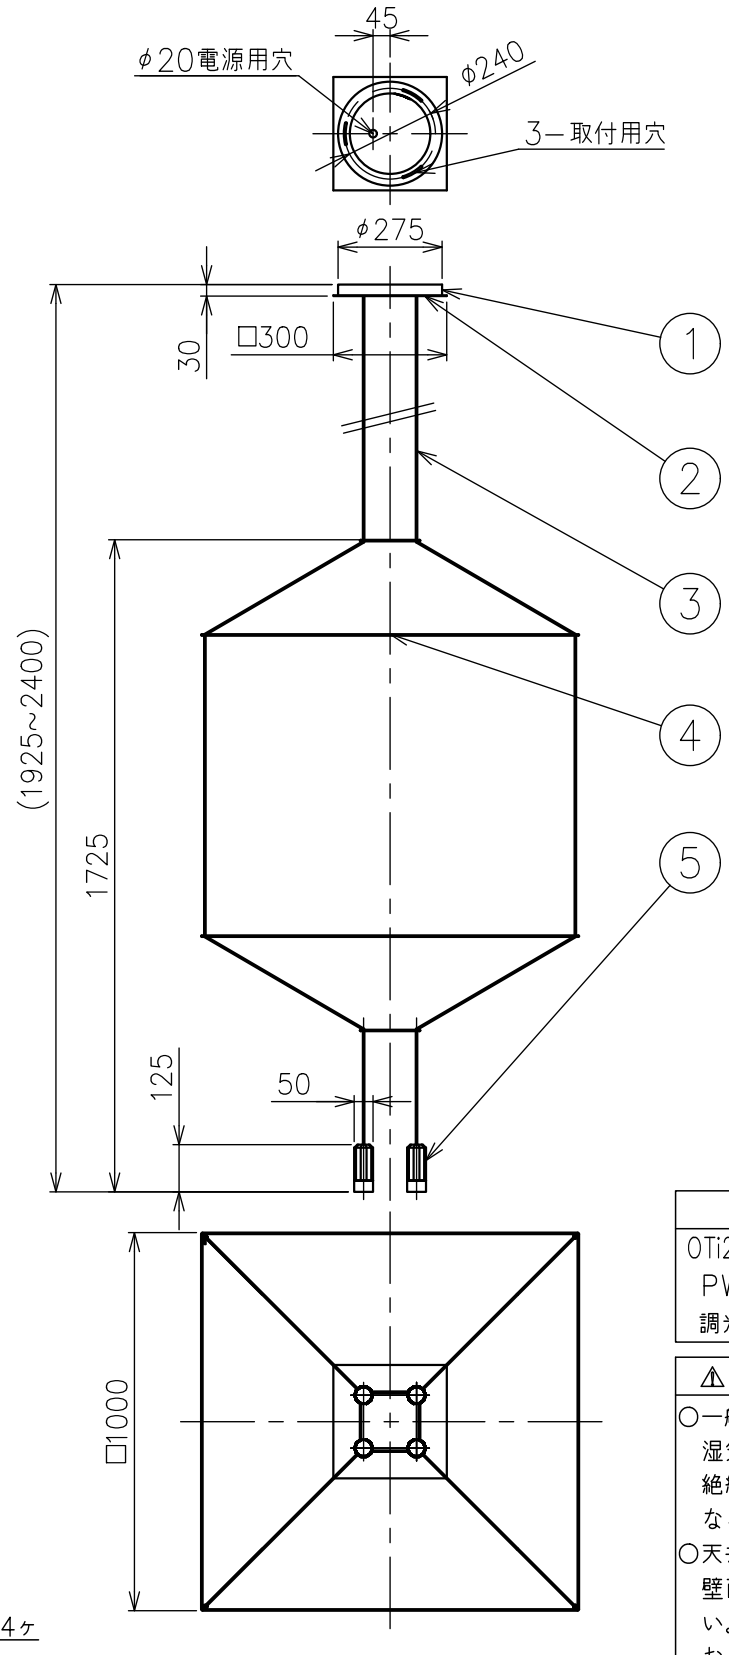

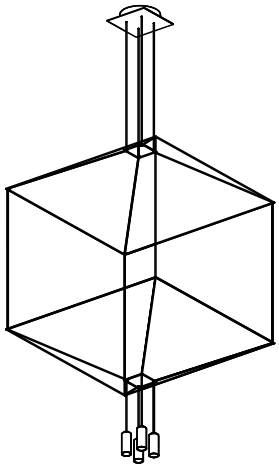

専用電源
OTi25/100-242/600/DIM (2台必要) PWM信号、DALI信号制御調光方式 調光範囲5~100% (100-242V)

⚠ 安全上のご注意

○一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。

○天井取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。

付属品
取付ネジ：φ3.8x38/4ヶ

品番	品名	材質	数量	摘要
8				
7				
6				
5	本体	アルミ/ガラス	4	黒色塗装/クリア LED 4.5W
4	ワイヤーフレーム	SB	4	黒色塗装
3	コード	ー	4	黒色
2	フランジカバー	SPC	1	黒色塗装
1	フランジベース	SPC	1	黒色塗装

第三角法（単位：mm）　尺度 ー　質量 5.3 kg

定格電圧	入力電流	消費電力
100-242V	0.21-0.105A	21W

特記事項	・吊下型器具 ・電源別売 ・屋内専用
適合光源	LED (2700K) Ra90
品名	Wireflow, Pendant, Square, ブラック色
品番	VJ-H-030904/1A

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。