


切込寸法
(電源設置側)



250630

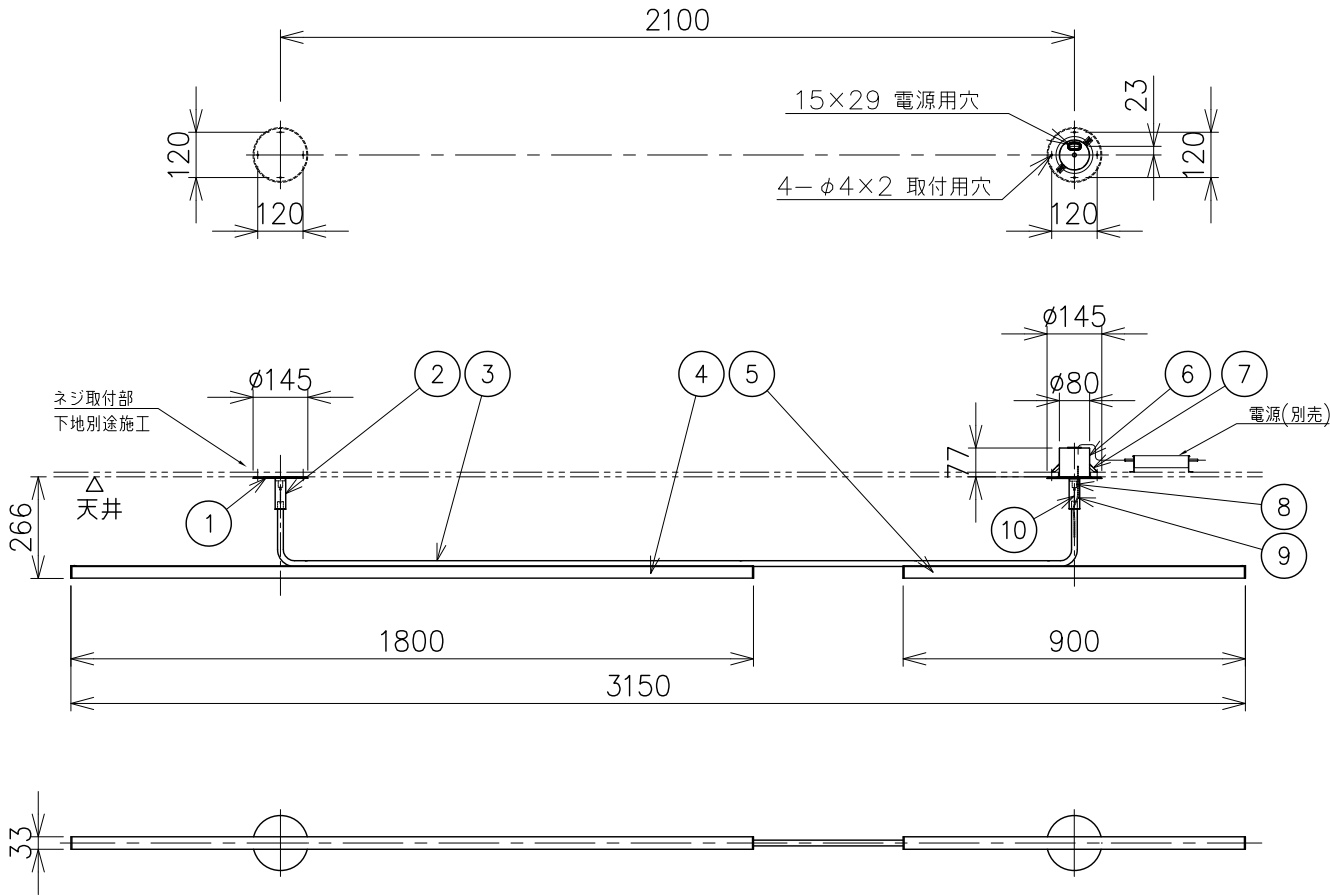

高さ延長用適合ポール

長さ	カタログ番号	型番
60cm	138Z1279K	J3FZ-02Z3-ZK
40cm	138Z1280K	J3FZ-03Z0-ZK

最大延長 片側3本ずつ、計6本まで

定格表	
入力電圧	100-242V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.50-0.21A
消費電力	49.7W
定格光束	4563lm

専用電源 [別売]
7090T60/100-242/24DIMP3 PWM信号制御調光方式 調光範囲 1~100% (100-242V)

付属品

取付ネジ: $\phi 4 \times 35$ 皿ネジ/8本

安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付けできません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井面取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外の取付けは、落下・火災のおそれがあります。

10	ワイヤー	SUS	2	φ0.8	器具 タイプ	AMBROSIA 315 ・電源別置				
9	コード	ビニール	1							
8	ワイヤー調整具	BsBM	2	ニッケルメッキ						
7	取付金具	SUS	2							
6	埋込フランジ	SPG	1		ランプ	・LED 43.2W (28.8W+14.4W) ・2700K ・Ra90				
5	ディフューザー_B	メタクリレート	1	乳白色						
4	ディフューザー_A	メタクリレート	1	乳白色						
3	本体	AS	1	マットゴールド塗装						
2	カバーパイプ	AS	2	マットゴールド塗装	色種	マットゴールド				
1	カバープレート	ALP	2	マットゴールド塗装						
品番	品名	材質	数量	概要			カタログ 番号	138F-595K	型番	J3FB-08Z6-2K
第三角法		作図	開発部	単位	mm	尺度	—	質量	5.1 kg	

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。