
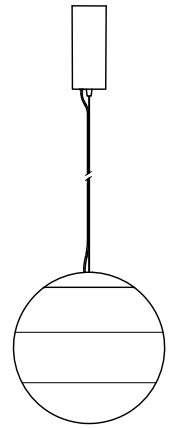


250618
250526

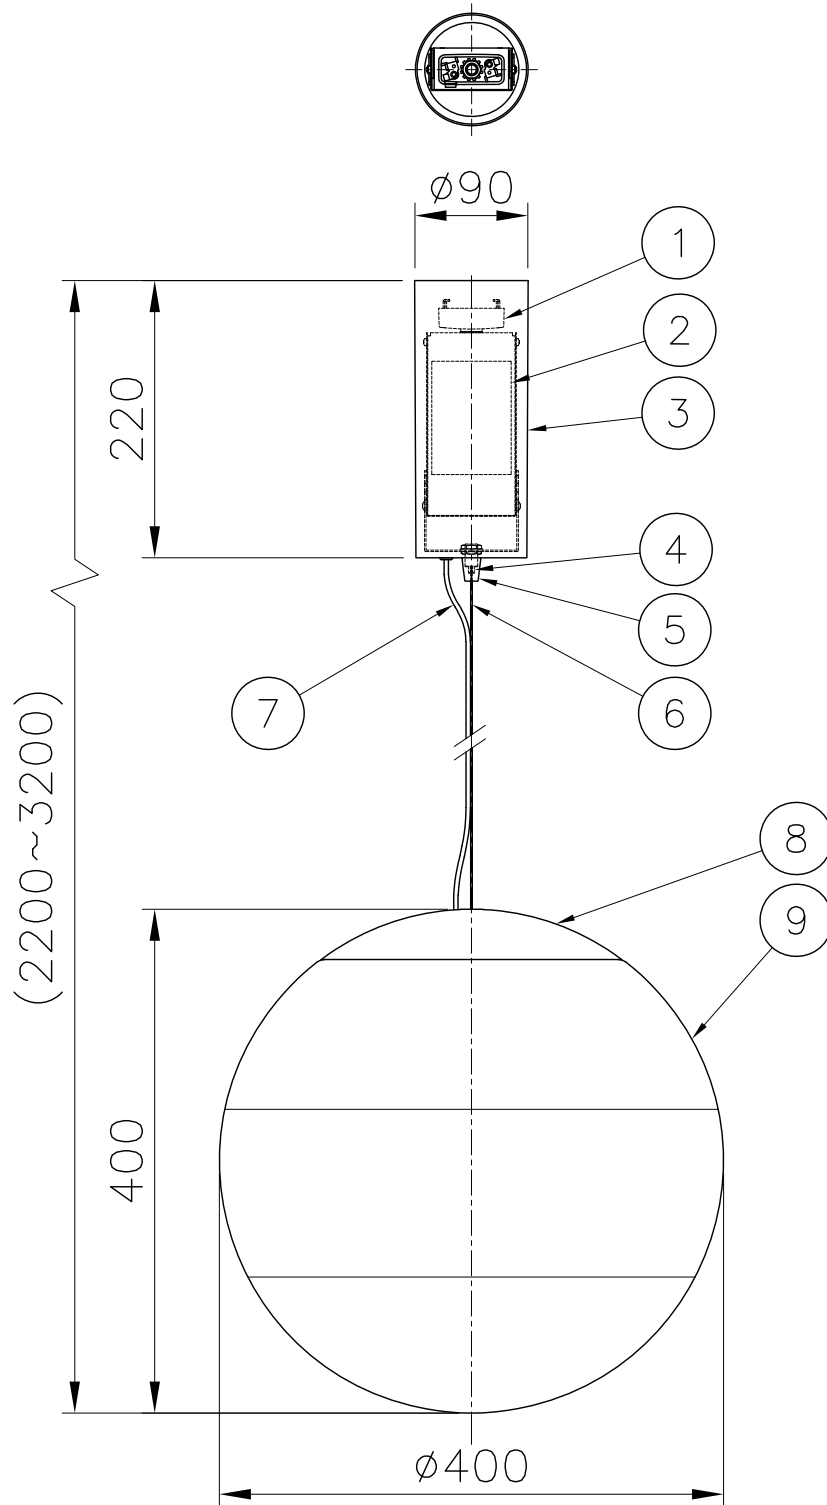

定格表	
入力電圧	AC100V
周波数	50~60Hz
入力電流	0.27A
消費電力	27W

※本製品の色付けは手作業で仕上げられており、製造上の特性として色ムラやラインの中に個体差があります。

△ 安全上のご注意
 ○一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
 ○天井面取付専用器具です。傾斜天井には取付けないでください。落下のおそれがあります。

9	グローブ	手吹きガラス	1	色種欄参照(多層縞模様塗装)	器具 タイプ	MARSET DIPPING LIGHT 30 引掛シーリング 屋内専用	
8	グローブカバー	樹脂	1	色種欄参照			
7	コード	—	1	黒色			
6	ワイヤー	ステンレス	1	φ1.2			
5	フランジ固定ナット	樹脂	1	黒色	適合 光源	LED 2700K Ra90 24 WX1	
4	ワイヤー調整具	BsBM	1	クロームメッキ			
3	フランジ	SPC	1	黒色	色種	M: グリーン, T: オレンジ, W: ホワイト	
2	電源	—	1	700mA			
1	引掛シーリングキャップ	樹脂	1	色種欄参照	カタログ 番号	138F-591M,T,W 型番 J3FA-01Z1-1M,T,W	
品番	品名	材質	数量	摘要			
第三角法	作図	開発部	単位	mm	尺度	質量	4.2 kg

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。