


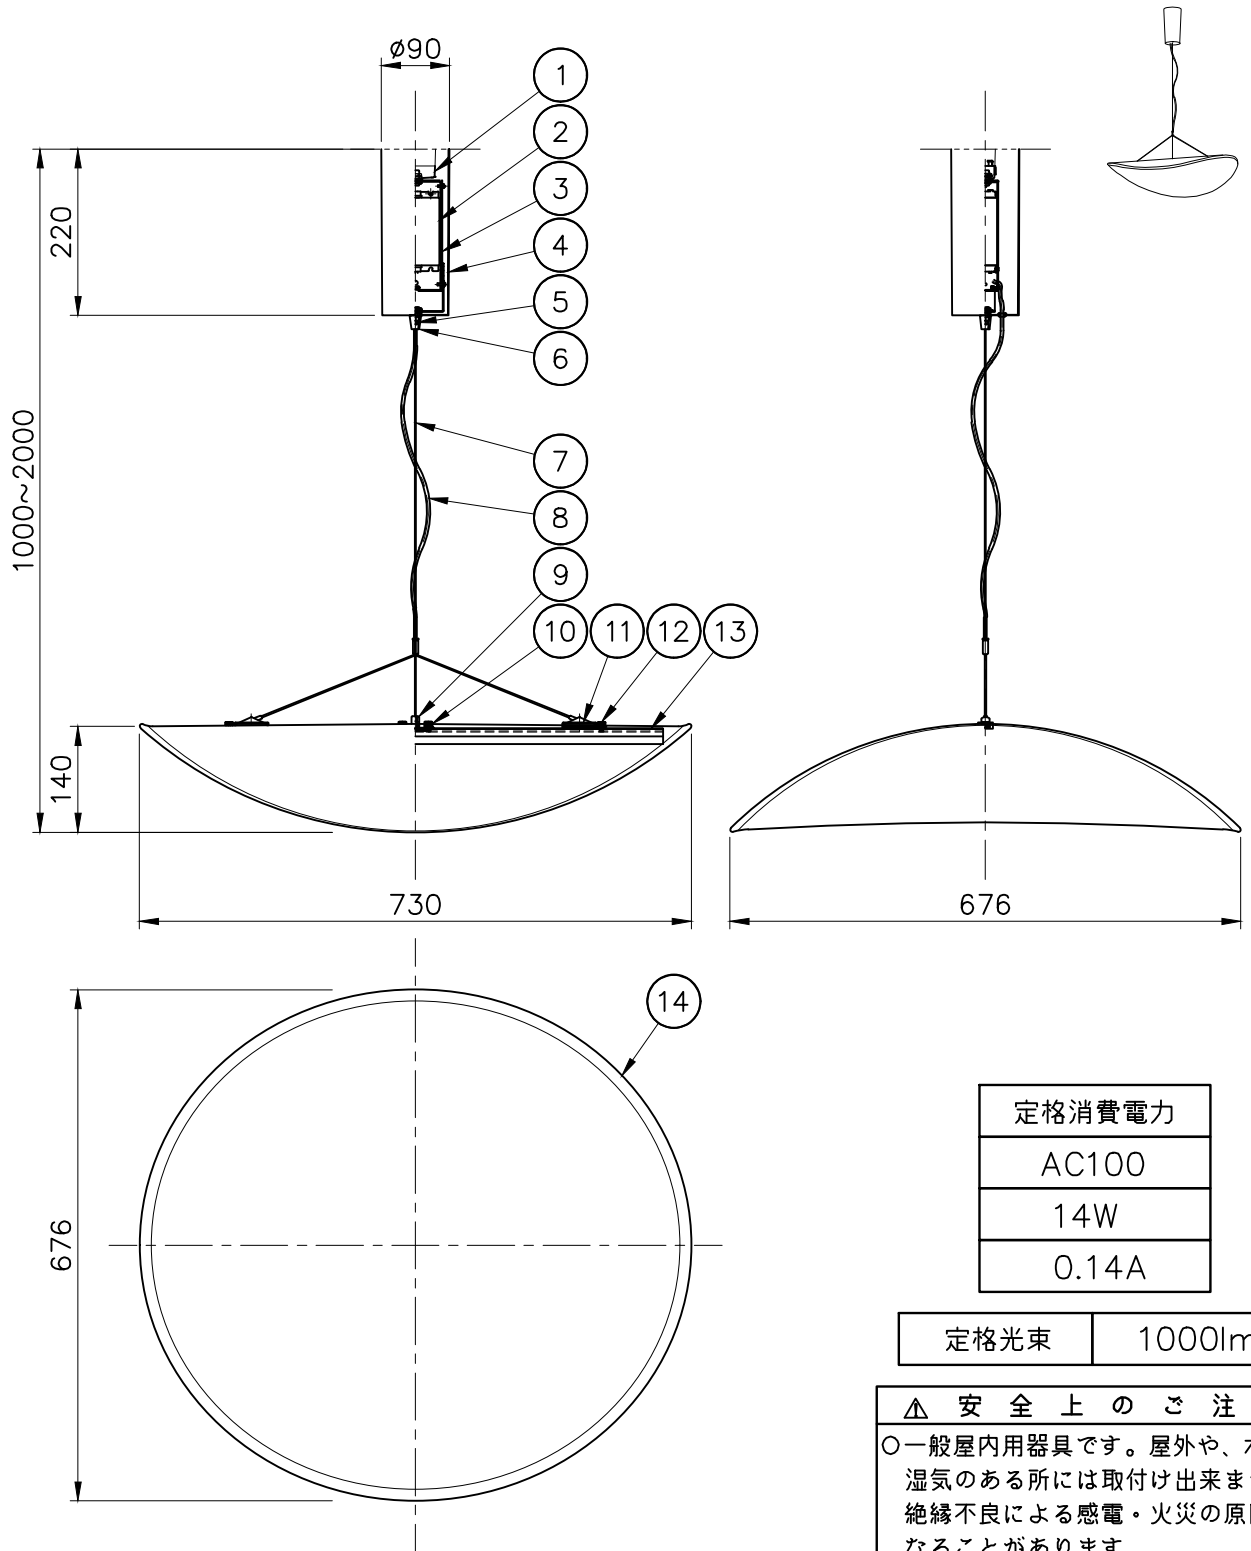

定格消費電力

AC100

14W

0.14A

定格光束

1000lm

△ 安全上のご注意

○一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。

○天井面取付専用器具です。傾斜した天井への取付けはできません。指定外取付けは落下のおそれがあります。

					7	ワイヤー	SUS	1	生地	器具 タイプ	TENSE Φ70 引掛けシーリング			
14	セード	タイベック	1	白色	6	フランジ固定ナット	樹脂	1	黒色					
13	LED	—	1	LED	5	ワイヤー調整具	BsBM	1	ニッケルメッキ					
12	ローレットナット	BsBM	2	ニッケルメッキ	4	フランジ	SPC	1	黒色					
11	固定金具	SPC	2	黒色	3	吊り金具	SPG	1	生地	光源	LED 2700K 15 W x 1			
10	ローレットナット	BsBM	2	白色	2	電源装置	—	1	MW XLG20L					
9	ワイヤー取付金具	BsBM	1	白色	1	引掛けシーリングキャップ	樹脂	1	250V6A	色種				
8	コード	ビニール	1	黒色	品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ 番号	150F-587	型番	K4FD-05Z1-10	
第三角法		作図	開発部	単位	mm	尺度	—	質量	1.9 kg					

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。