


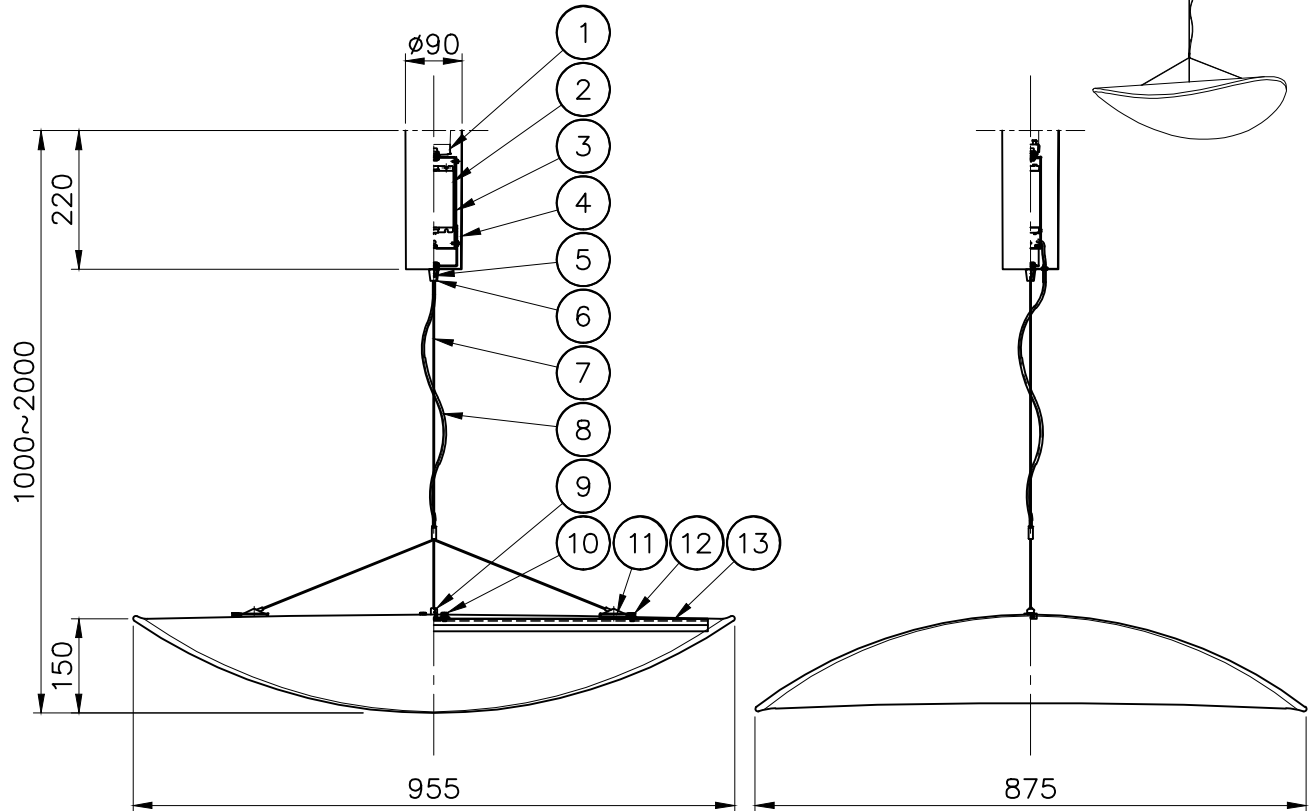

定格消費電力

AC100

23W

0.23A

定格光束

1500lm

△ 安全上のご注意

○一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。

○天井面取付専用器具です。傾斜した天井への取付けはできません。指定外取付けは落下のおそれがあります。

					7	ワイヤー	SUS	1	生地	器具 タイプ	TENSE Φ90 引掛けシーリング					
14	セード	タイプ	1	白色	6	フランジ固定ナット	樹脂	1	黒色							
13	LED	-	1	LED	5	ワイヤー調整具	BsBM	1	ニッケルメッキ							
12	ローレットナット	BsBM	2	ニッケルメッキ	4	フランジ	SPC	1	黒色							
11	固定金具	SPC	2	黒色	3	吊り金具	SPG	1	生地	光源	LED 2700K 22 W x 1					
10	ローレットナット	BsBM	2	白色	2	電源装置	-	1	MW XLG25							
9	ワイヤー取付金具	BsBM	1	白色	1	引掛けシーリングキャップ	樹脂	1	250V6A							
8	コード	ビニール	1	黒色	品番	品名	材質	数量	摘要	色種						
第三角法					作図	開発部	単位	mm	尺度	——	質量	2.3 kg	カタログ 番号	150F-586	型番	K4FD-04Z4-10

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。