



(MINI CHANDELIER)

直付け仕様

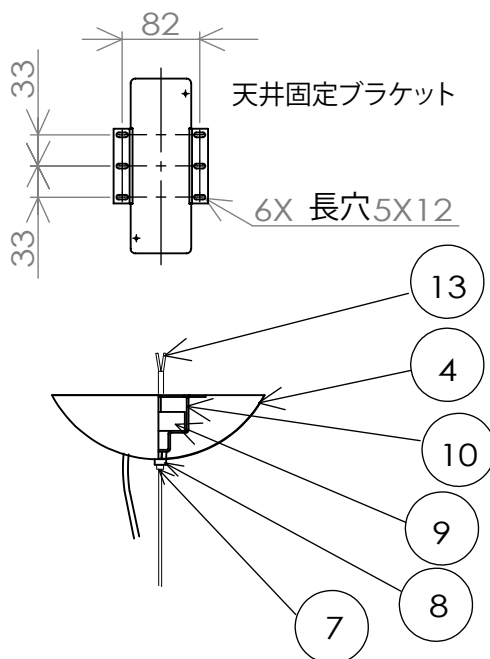

引掛け仕様(簡易取付け型)

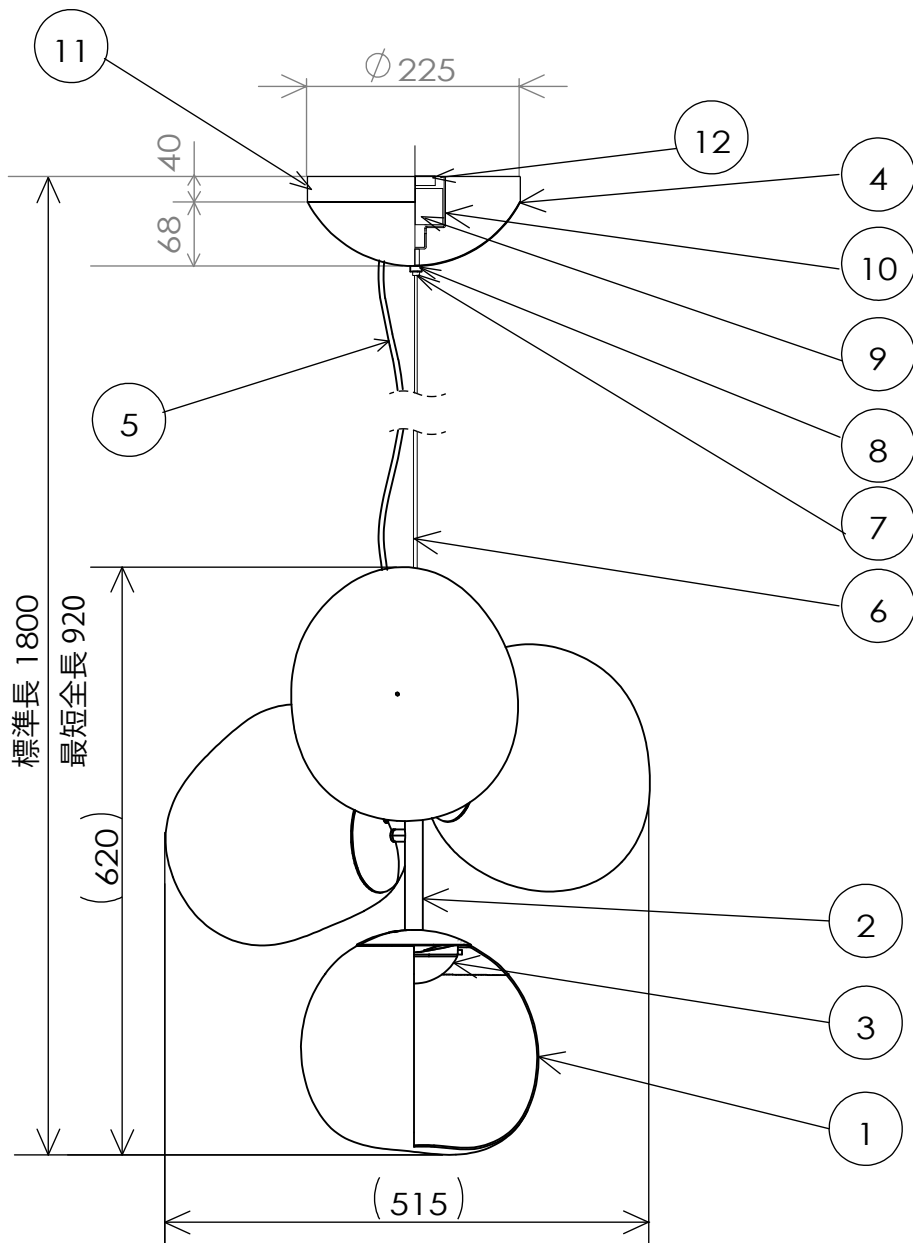

タイプ	最大全長	標準全長	最短全長
引掛け	5060	1800	920
直付け	5060	5060	880

※MELTシェードの場合

13	棒端子		2	品番	直付け仕様		TL18FIT13-CHP							
12	引掛けシーリングキャップ		1				WG7002							
11	フランジリング	スチール	1		簡易取付け仕様 (引掛け仕様)		TL31FIT13-CHS							
10	ブラケット	スチール	1				TL31FIT13-GDS							
9	LEDドライバー		1		安全のためにご使用の前に必ず取扱説明書をお読みください。 上記承認図はMELTシリーズを取り付けた場合です。 ※シェードはMELT以外のシリーズも取り付けが可能です。 詳細は販売店にお問い合わせください。									
8	固定ナット		1											
7	ワイヤーフィラティ		1											
6	ワイヤー		1	質量	4.0kg ※Meltシェード 簡易取付け仕様の時	ライ ト	LED 24W (6W×4)							
5	コード	H03VV-F	1											
4	フランジ	スチール	1	尺度	NTS	検 印		検 印		検 印	武 田	作 成	関 塚	
3	LED		4											Type A 3000K
2	本体	スチール	1											
1	シェード	ポリカーボネート	4											作成日
部番	部品名	材質	数	備考										