


配光特性


図番 YL250024

カタログ番号	320L1065K+320X-232
使用ランプ	LEDユニット 40.4W
器具光束	3918.7 lm _{1,000}
下方効率	98.1 %
上方効率	1.9 %
最大取付間隔	
A断面	1.29 H
C断面	
B断面	

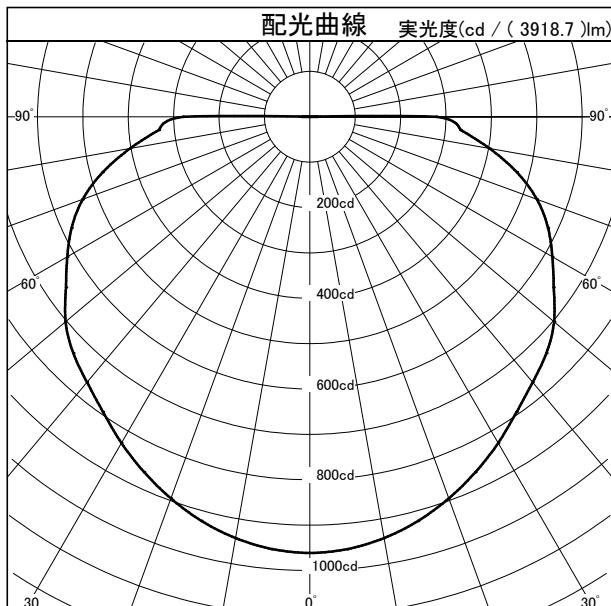

 yamagiwa

角度	光度
0°	961
10°	943
20°	895
30°	830
40°	764
50°	703
60°	617
70°	533
80°	402
90°	279
100°	0
110°	0
120°	0
130°	0
140°	0
150°	0
160°	0
170°	0
180°	0

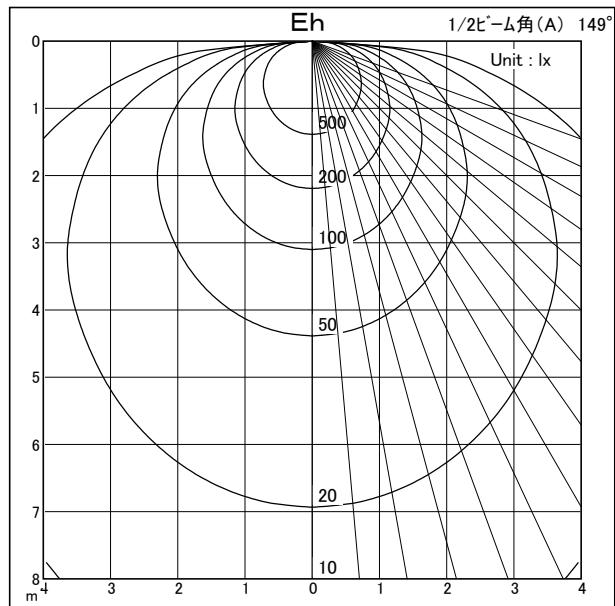

照 明 率 表												
平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 3918.7(光束)/(間口 * 奥行)												
床面反射率(%)		20										
天井面反射率(%)		80			60			40			20	
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30
室 指 数	0.50	0.33	0.24	0.19	0.32	0.24	0.18	0.30	0.23	0.18	0.29	0.23
	0.70	0.43	0.34	0.27	0.42	0.33	0.27	0.40	0.32	0.26	0.38	0.31
	1.00	0.56	0.46	0.38	0.53	0.44	0.38	0.51	0.43	0.37	0.49	0.42
	1.25	0.63	0.53	0.46	0.60	0.52	0.45	0.58	0.50	0.44	0.55	0.48
	1.50	0.69	0.60	0.52	0.66	0.58	0.51	0.63	0.56	0.50	0.60	0.54
	2.00	0.78	0.69	0.61	0.74	0.66	0.60	0.70	0.64	0.58	0.67	0.62
	2.50	0.84	0.75	0.69	0.80	0.73	0.67	0.76	0.70	0.65	0.72	0.67
	3.00	0.88	0.80	0.74	0.84	0.77	0.71	0.79	0.74	0.69	0.76	0.71
	4.00	0.94	0.88	0.82	0.89	0.84	0.79	0.85	0.80	0.76	0.81	0.77
	5.00	0.98	0.92	0.87	0.93	0.88	0.84	0.88	0.84	0.81	0.84	0.81
	7.00	1.03	0.98	0.94	0.98	0.94	0.90	0.93	0.90	0.87	0.88	0.86
	10.00	1.07	1.03	1.00	1.01	0.98	0.96	0.96	0.94	0.92	0.92	0.88