
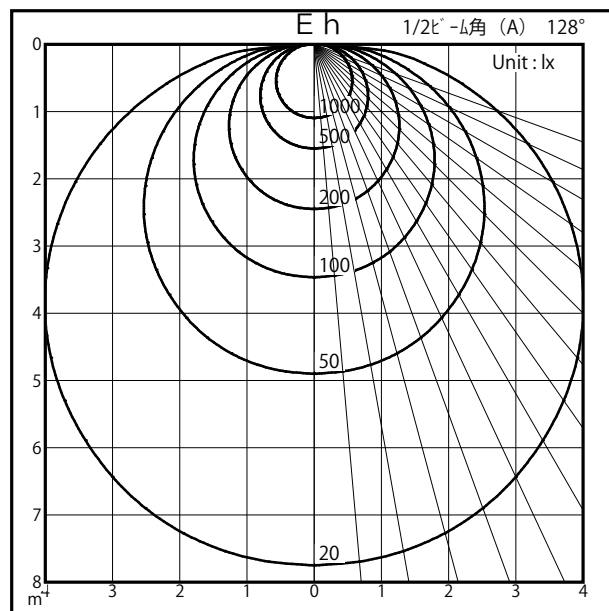
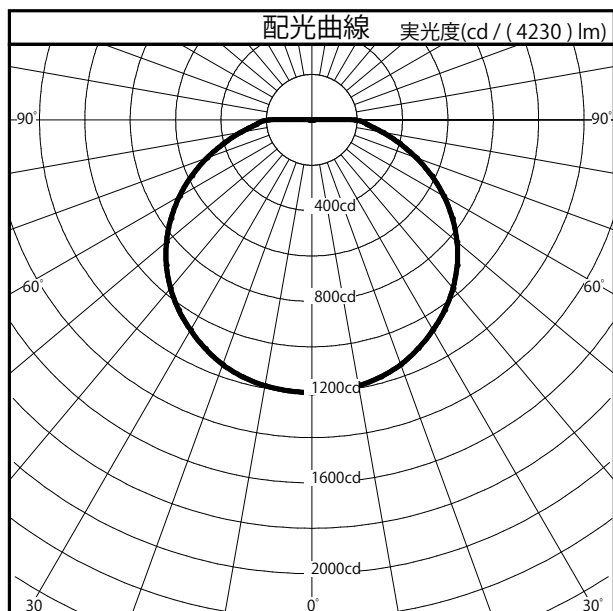


配光特性

図番 YL250048

商品番号	28LK-01B7-ZB
カタログ番号	320L1066B+320X-232
商品名	CELESTIAL
色温度	6200 K
2700K=50%, 6200K=100%, 6500K=100%	
器具光束	4230.0 lm 1,000
下方効率	98.8 %
上方効率	1.2 %
最大取付間隔	
A 断面	1.32 H
C 断面	
B 断面	

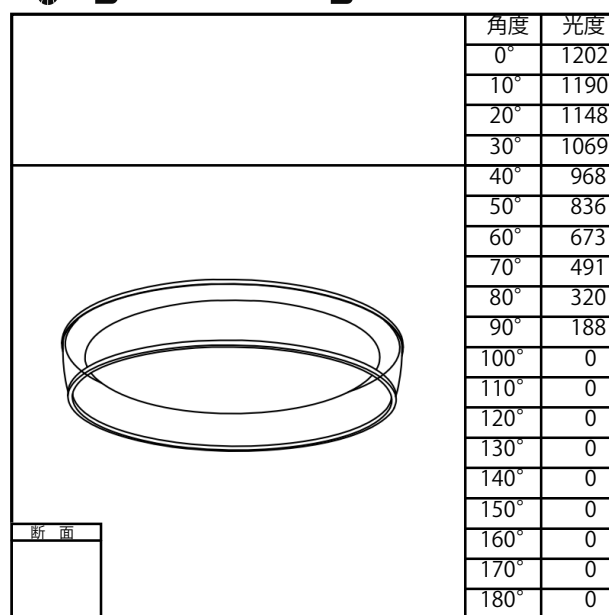

照 明 率 表		平均照度=台数×照明率×保守率×4230 (光束)/(間口×奥行)												
床面反射率 (%)		20												0
天井面反射率 (%)		80			60			40			20			0
壁面反射率 (%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室 指 数	0.50	0.35	0.27	0.21	0.34	0.26	0.21	0.33	0.26	0.21	0.32	0.25	0.21	0.19
	0.70	0.46	0.37	0.31	0.45	0.36	0.30	0.43	0.36	0.30	0.42	0.35	0.30	0.27
	1.00	0.59	0.50	0.43	0.57	0.49	0.42	0.55	0.47	0.42	0.53	0.46	0.41	0.39
	1.25	0.67	0.58	0.51	0.64	0.56	0.50	0.62	0.55	0.49	0.59	0.53	0.48	0.45
	1.50	0.73	0.64	0.57	0.70	0.62	0.56	0.67	0.60	0.55	0.64	0.59	0.54	0.51
	2.00	0.82	0.73	0.67	0.78	0.71	0.65	0.75	0.69	0.64	0.71	0.66	0.62	0.59
	2.50	0.87	0.80	0.74	0.83	0.77	0.72	0.80	0.74	0.70	0.76	0.72	0.68	0.65
	3.00	0.91	0.84	0.79	0.87	0.81	0.76	0.83	0.78	0.74	0.80	0.76	0.72	0.69
	4.00	0.97	0.91	0.86	0.93	0.88	0.83	0.88	0.84	0.81	0.85	0.81	0.78	0.75
	5.00	1.01	0.96	0.91	0.96	0.92	0.88	0.92	0.88	0.85	0.88	0.85	0.82	0.78
7.00	1.05	1.01	0.97	1.00	0.97	0.94	0.96	0.93	0.90	0.91	0.89	0.87	0.83	
10.00	1.09	1.06	1.03	1.04	1.01	0.99	0.99	0.97	0.95	0.94	0.93	0.91	0.87	