
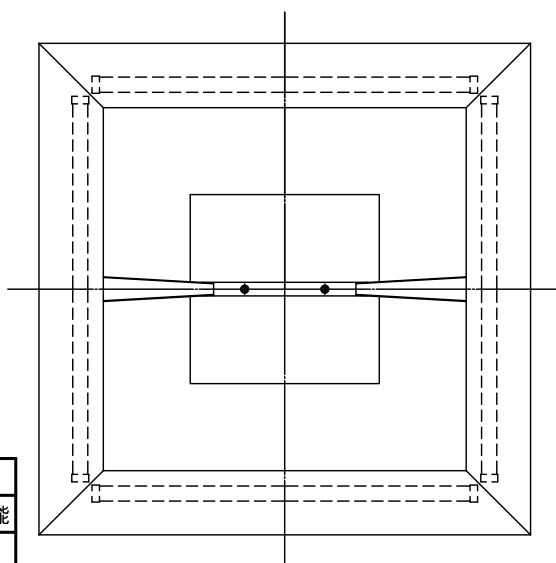
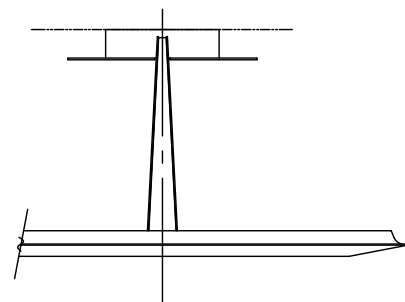


(B)ボルト又はボックスを使用する場合

(A)丸型・角型・シーリングの場合

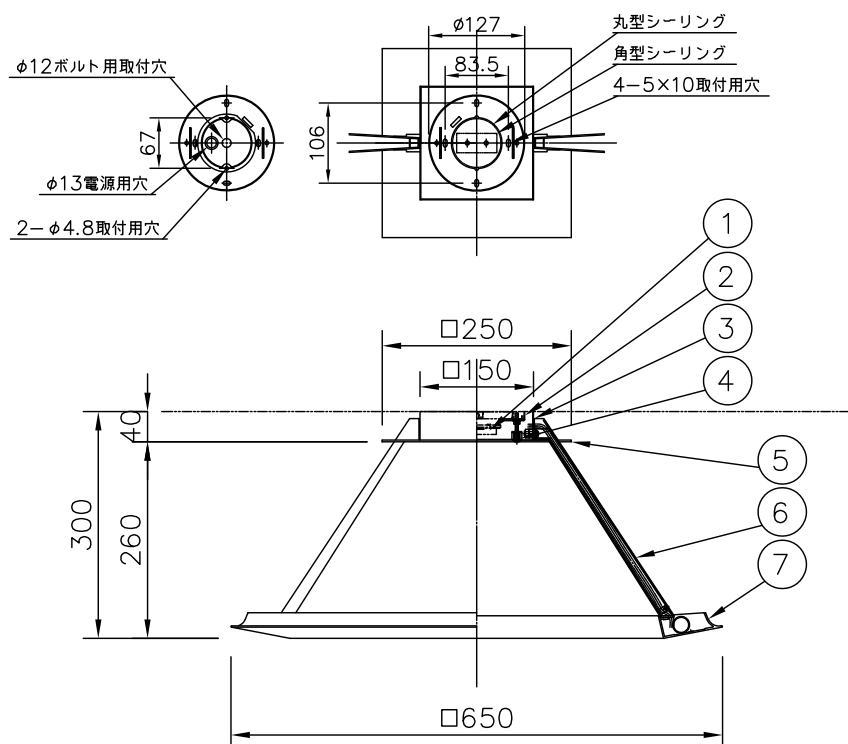

LEDランプ定格



LED発光色 L27=2700K 調光可能

入力電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.34A
消費電力	33.6W

※調光器ご使用時は適応調光器を確認の上、調光器の取扱説明書や注意に従ってください。

9	取付ネジ	SWRH	2	クロメート処理
8	取付ネジ	SWRH	4	クロメート処理
7	本体	AS	1組	白色メラミン塗装
6	アーム	SUS/SPC	2	鏡面材/グレー色メラミン塗装
5	天板	SPC	1	白色メラミン塗装
4	ローレットナット	BsBM	2	M4
3	フランジ	SPC	1	グレー色メラミン塗装
2	取付板	SPG	1	垂鉛メッキ
1	引掛シーリングキャップ	ユリヤ	1	250V 6A

品番	品名	材質	数量	摘要
第三角法	作図	開発部	単位	mm
			尺度	—
			質量	4.4 kg



△ 安全上のご注意

○一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。

○天井面取付専用器具です。傾斜天井には取付けないでください。落下のおそれがあります。

器具 タイプ	取付簡易型
適合 ランプ	LED 8.4W X 4
色種	

カタログ 番号	320 L1064W
型番	04LK-19B1-4W

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。