



配光特性

図番 YL250022



カタログ番号	320L1064W
使用ランプ	LED 8.4W x 4
器具光束	2538.0 lm 1,000
下方効率	0.2 %
上方効率	99.6 %
最大取付間隔	
A断面	0.00 H 0.00 H
C断面	
B断面	

角度	光度
0°	0
10°	0
20°	0
30°	0
40°	0
50°	0
60°	0
70°	0
80°	0
90°	17
100°	143
110°	316
120°	463
130°	498
140°	562
150°	627
160°	748
170°	780
180°	791

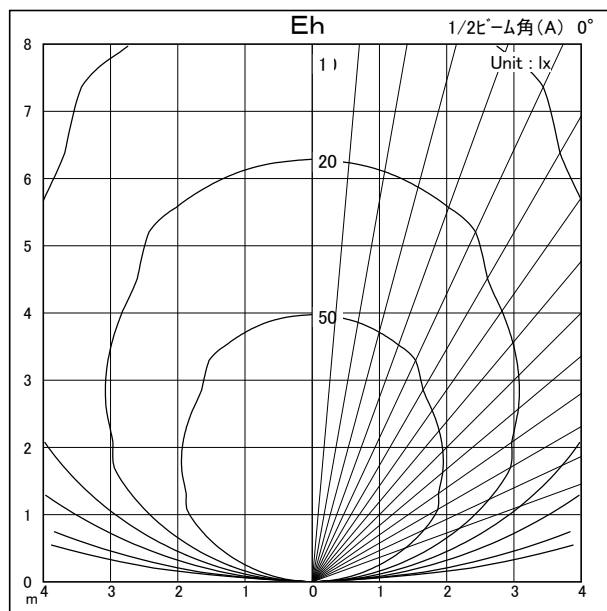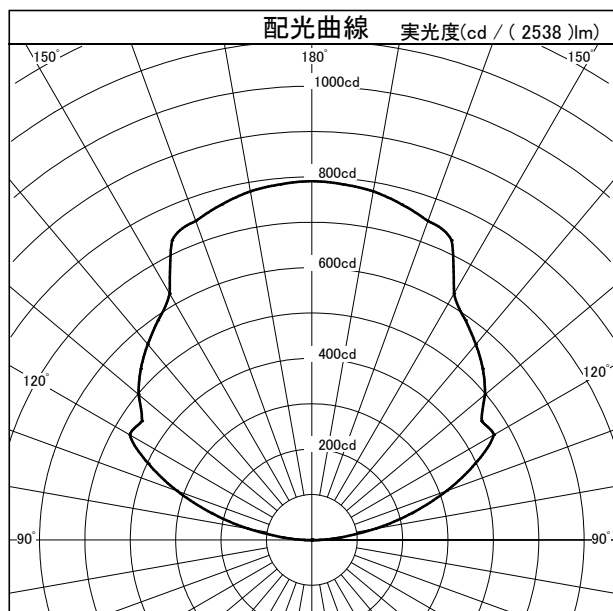

照 明 率 表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 2538 (光束)/(間口 * 奥行)												
床面反射率(%)		20												0
天井面反射率(%)		80			60			40			20			0
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室	0.50	0.29	0.22	0.18	0.21	0.16	0.13	0.14	0.11	0.09	0.07	0.05	0.04	0.00
	0.70	0.38	0.31	0.26	0.28	0.23	0.19	0.18	0.15	0.13	0.09	0.07	0.06	0.00
	1.00	0.49	0.42	0.36	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18	0.11	0.10	0.09	0.00
	1.25	0.56	0.48	0.43	0.40	0.35	0.32	0.26	0.23	0.21	0.12	0.11	0.10	0.00
	1.50	0.60	0.54	0.48	0.44	0.39	0.36	0.28	0.25	0.23	0.14	0.12	0.11	0.00
指	2.00	0.67	0.61	0.56	0.49	0.45	0.41	0.31	0.29	0.27	0.15	0.14	0.13	0.00
	2.50	0.72	0.66	0.62	0.52	0.48	0.45	0.33	0.31	0.29	0.16	0.15	0.14	0.00
	3.00	0.75	0.70	0.66	0.54	0.51	0.48	0.35	0.33	0.31	0.17	0.16	0.15	0.00
	4.00	0.80	0.76	0.72	0.57	0.55	0.52	0.37	0.35	0.34	0.18	0.17	0.16	0.00
	5.00	0.83	0.79	0.76	0.59	0.57	0.55	0.38	0.37	0.35	0.18	0.18	0.17	0.00
数	7.00	0.86	0.83	0.80	0.62	0.60	0.58	0.39	0.38	0.38	0.19	0.19	0.18	0.00
	10.00	0.89	0.86	0.84	0.63	0.62	0.61	0.41	0.40	0.39	0.19	0.19	0.19	0.00