
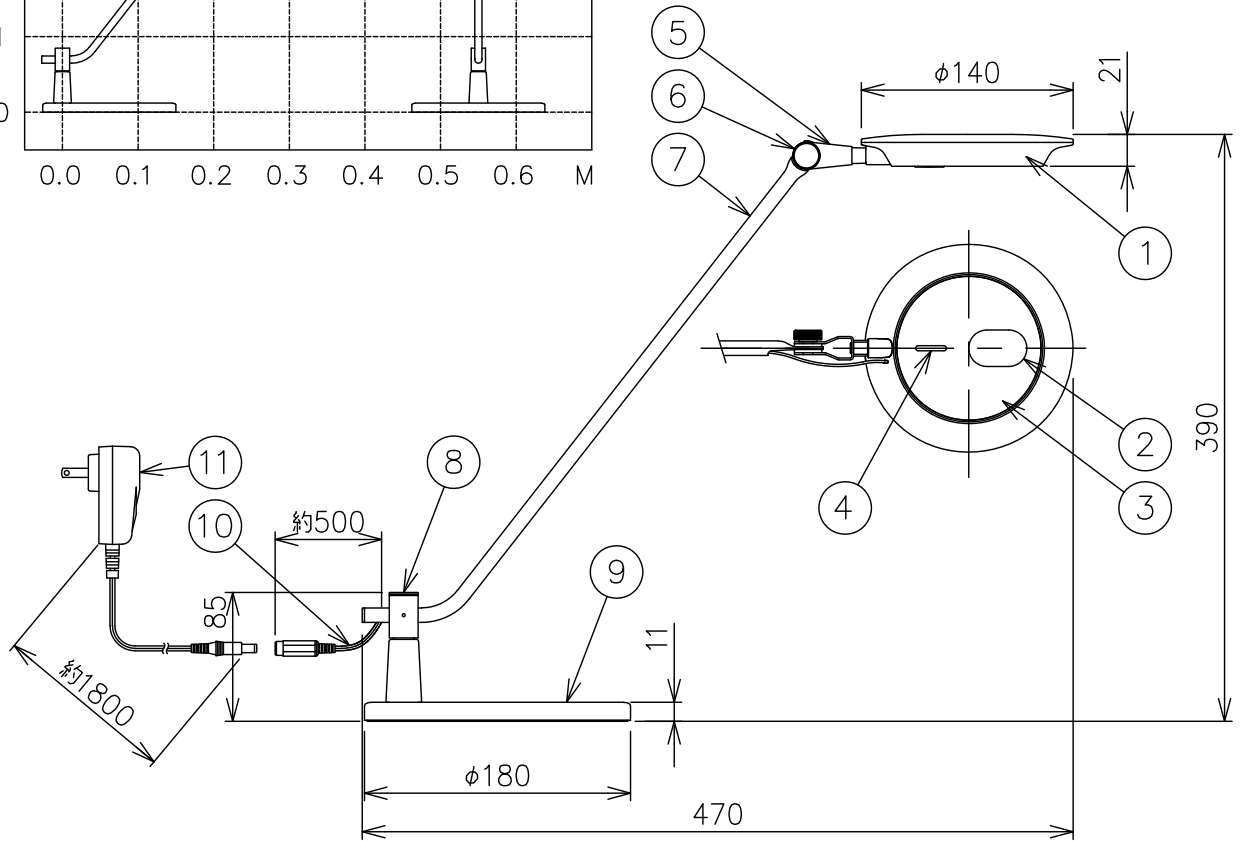



アーム・ヘッド可動範囲図

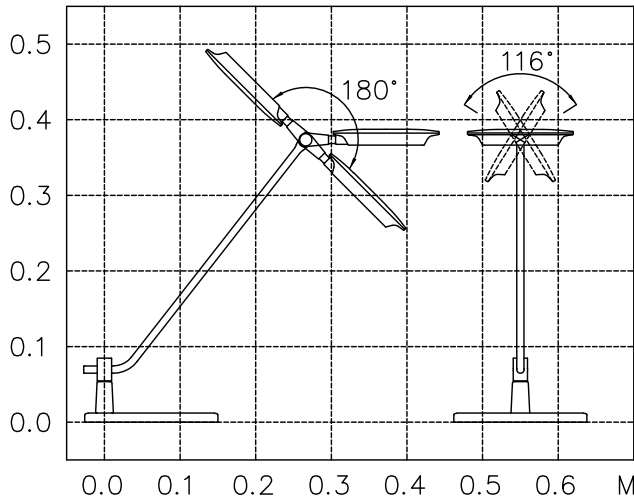

定格表

入力電圧	AC 100V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.23A
消費電力	14W

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です、屋外や、湿気のある場所には取付けできません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 不安定な場所に設置しないでください。器具の転倒・火災のおそれがあります。
- 必ず専用電源をご使用ください。指定以外のものを使用しますと器具の破損・火災の原因となることがあります。

- 1) LEDの光色・明るさには個体差があります。あらかじめご了承ください。
- 2) 段調光(100-50-10%)の%は設計値であり実際の明るさとは若干異なる場合があります。
- 3) ON/OFFは長押しで行います。
- 4) 電源アダプターは240Vまで対応していますが、海外でのご使用はおお客様の責任にてお使いください。

15					7	アーム	BSP	1	半ツヤ塗装	器具 タイプ	Rebioシングルアーム本体 (真ちゅうタイプ)		
14					6	ツマミ	BsBM	1	黒色				
13					5	ネック	SPCC	1	黒ツヤ消塗装				
12					4	スイッチ	ABS	1	メッキ100-50-10%	ランプ	・LED 11W ・3000K		
11	電源アダプター	UL	1	15Vdc 1.25A	3	アンダーカバー	ABS	1	黒色				
10	電源コード	SVC	1	黒色	2	LEDカバー	PC	1	透明				
9	ベース	SPCC	1	黒ツヤ消塗装	1	セード	ABS	1	ツヤ消塗装	色種	BK(ブラック) / 真ちゅう		
8	アームホルダー	BsBM	1	半ツヤ塗装	品番	品 名	材 質	数量	概 要	カタログ 番号	320S7588B	型番	09MK-01B1-AB
第三角法		作図		単位	mm	尺度		質量	2.5 kg				

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。