


250526

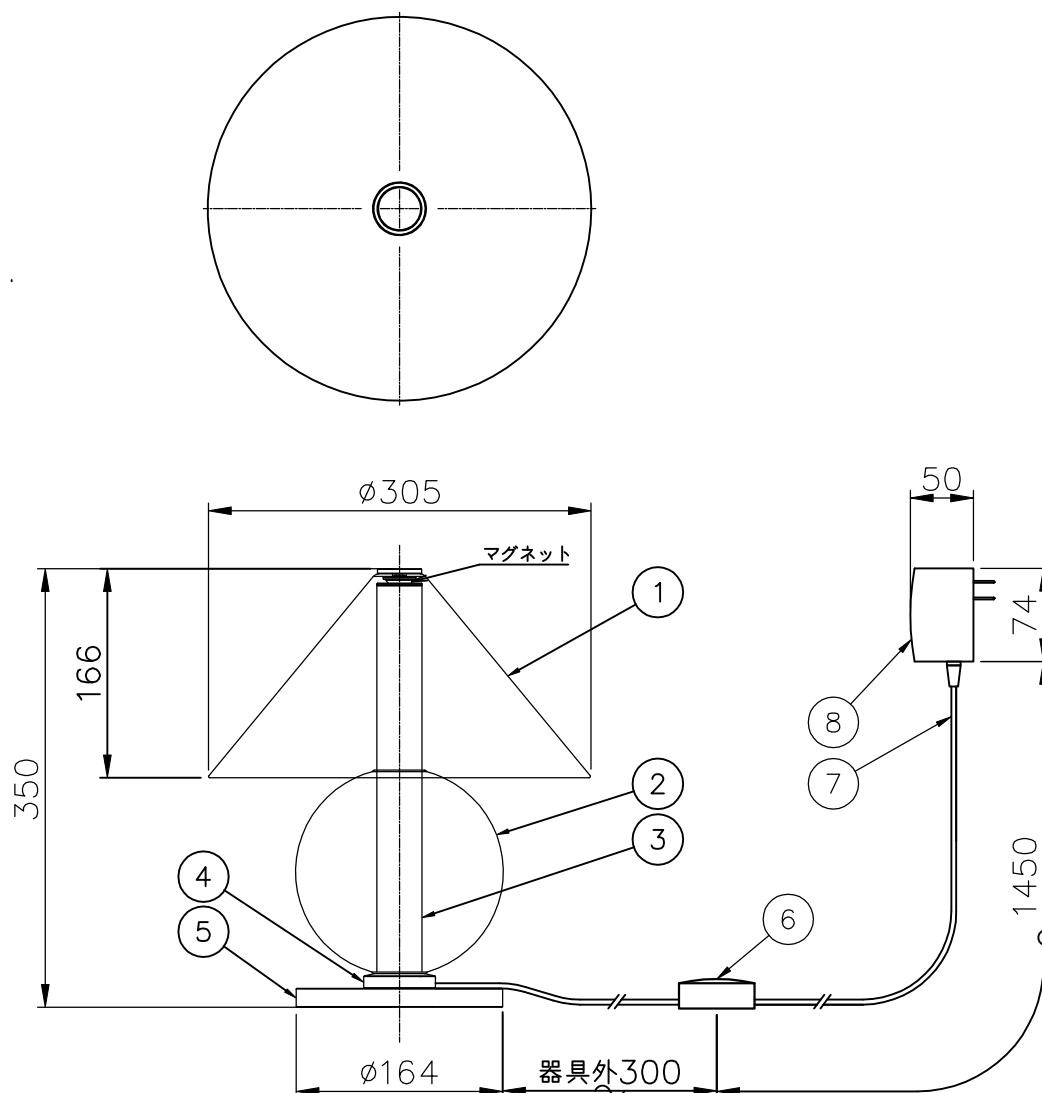

※本製品は手吹きガラスのため、表面にわずかな波打ちや気泡が見られる場合があります。

定格表

入力電圧	AC100V
周波数	50~60Hz
入力電流	0.1A
消費電力	5.4W

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 不安定な場所に設置しないでください。器具の転倒・火災のおそれがあります。
- カーテン・紙等の可燃物や揮発物に近づけて設置しないでください。火災のおそれがあります。

8	ACアダプター	—	1	黒色 24V1A
7	コード	—	1	黒色
6	中間スイッチ	樹脂	1	黒色 調光機能付
5	ベース	アクリル	1	クリア
4	LED光源部	アルミ	1	
3	支柱	ガラス	1	乳白
2	本体	手吹きガラス	1	色種欄参照
1	セード	手吹きガラス	1	色種欄参照

器具 タイプ	MARSET FRAGILE 屋内専用
適合 光源	LED 2200K Ra80 4.1 WX1
色種	C: クリア, T: アンバー
カタログ 番号	138S7581C,T
型番	J3MK-06Z2-1C,T

品番	品名	材質	数量	摘要
第三角法	作図	開発部	単位	mm
尺度	—	質量	2.1 kg	

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。