
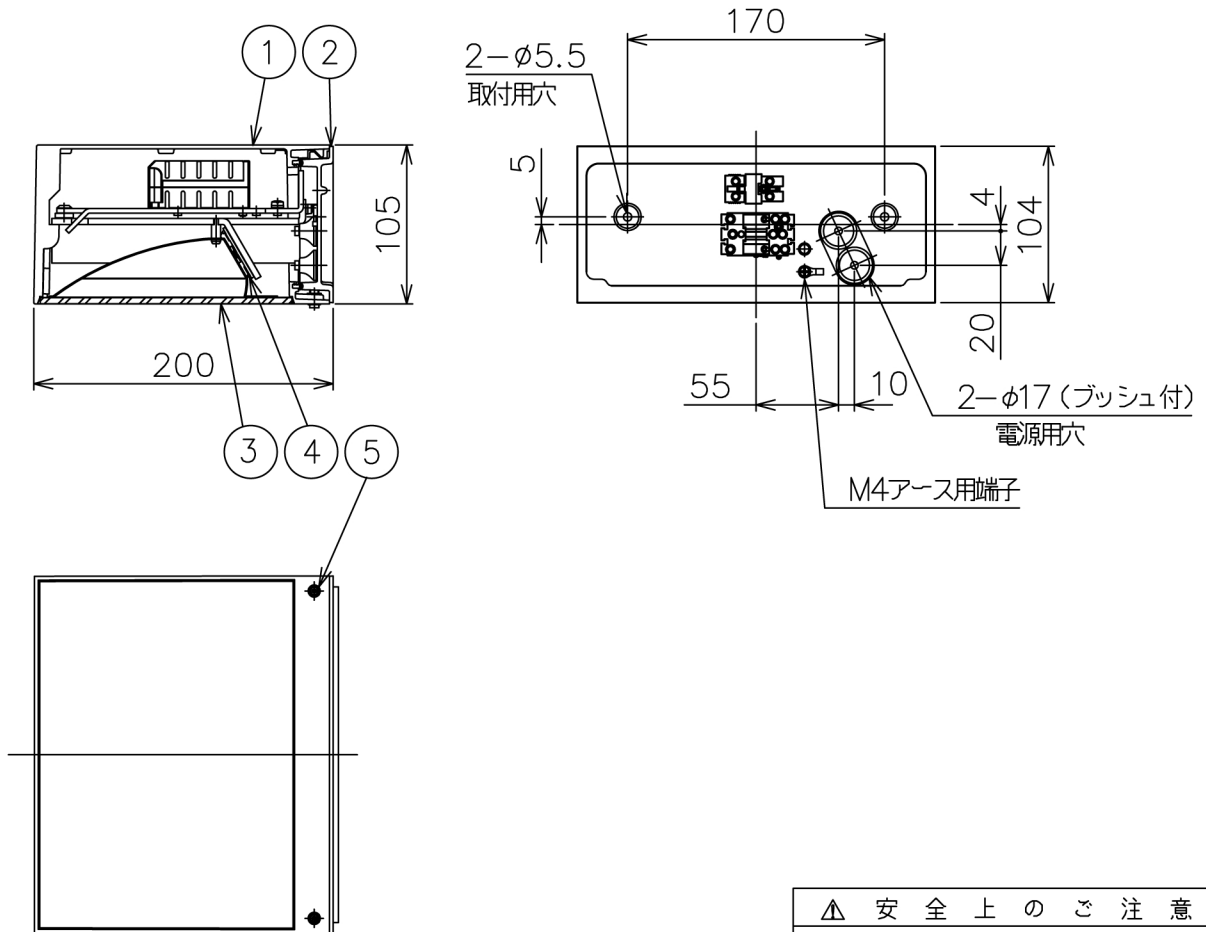




定格消費電力	
入力電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.193A
消費電力	19.3W

同梱品

・取付ネジ：φ4×38/2ヶ

定格光束	2130lm
(3000K)	

△ 安全上のご注意

- 防雨形器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所には取付け出来ません。感電・火災の原因となることがあります。
- 指定方向以外取付禁止。落下・感電・火災のおそれがあります。
- 壁面の凹凸が大きい場合には、すきまを防水シールでうめてください。また、背面から水のかかる場所へ取付けないでください。絶縁不良による感電・火災のおそれがあります。

[illegible]

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。