

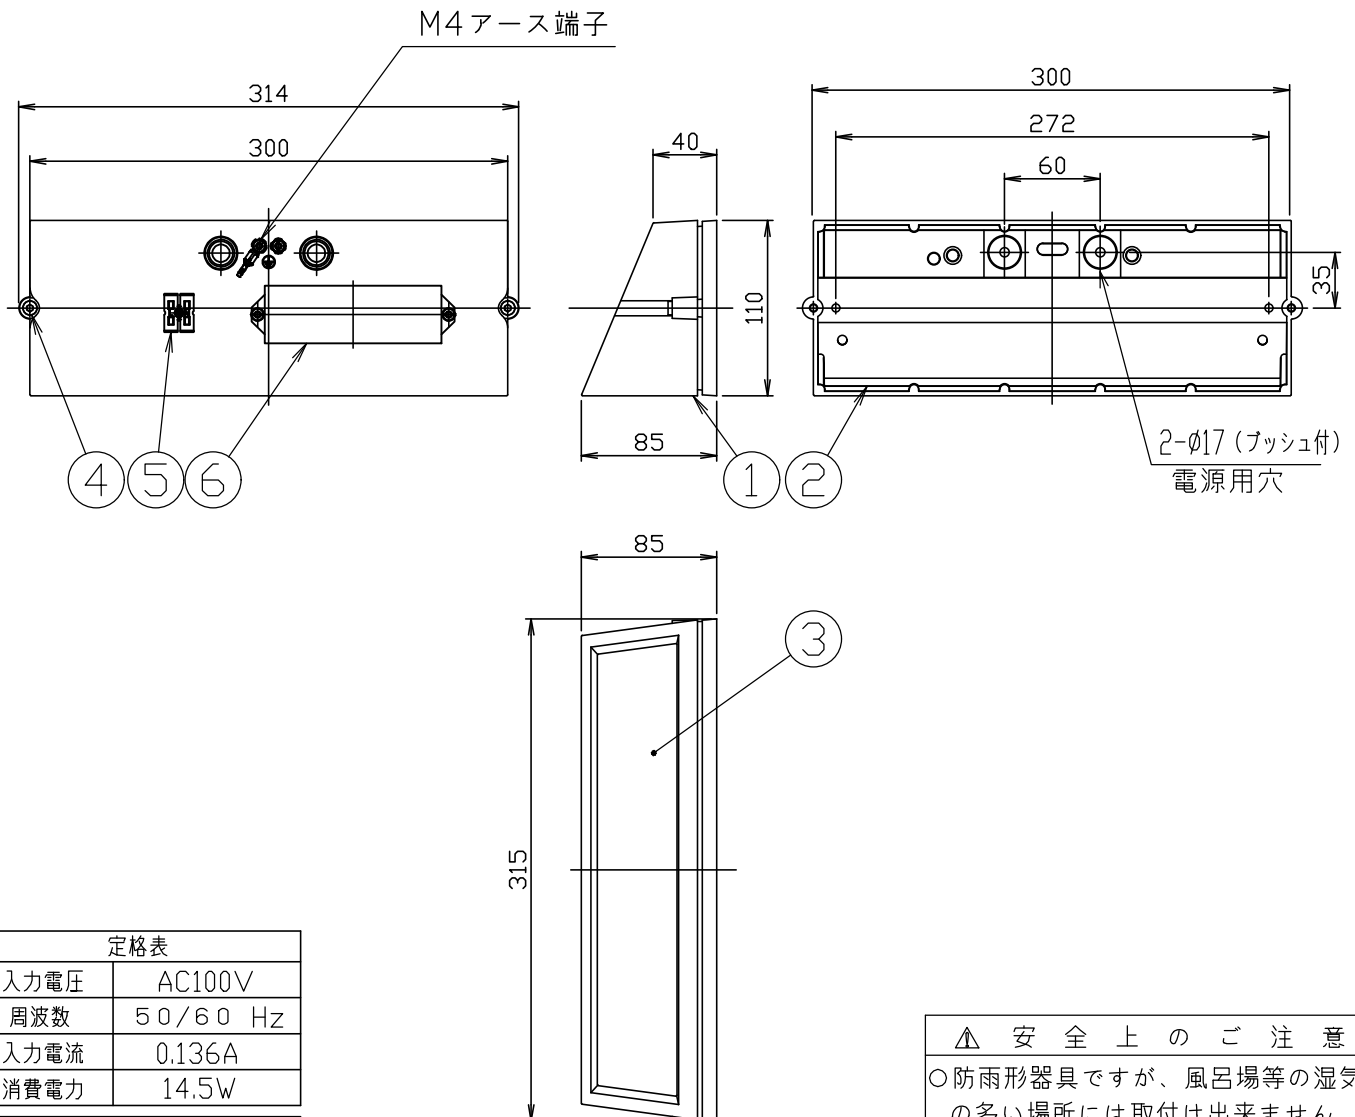



250728



定格表	
入力電圧	AC100V
周波数	50/60 Hz
入力電流	0.136A
消費電力	14.5W
定格光束	1262lm



△ 安全上のご注意

- 防雨形器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所には取付け出来ません。感電・火災の原因となることがあります。
- 指定方向以外取付禁止。落下・感電・火災のおそれがあります。
- 壁面の凹凸が大きい場合には、パッキンとのすきまを防水シールでうめてください。また、背面から水のかかる場所へ取付けないでください。絶縁不良による感電・火災のおそれがあります。

9	電線用保護チューブ	シリコン	1	白色
8	スペーサー	樹脂	2	白色
7	取付用ビス	SUS	2	—
6	電源トランス	—	—	—
5	端子台	—	—	2P
4	カバー固定ネジ	SUS-B	2	M5六角穴付き
3	カバーガラス	ガラス	1	クリア内面フロスト
2	灯具取付板	ADC	1	黒色レザートーン塗装
1	本体	ADC	1	黒色レザートーン塗装

器具 タイプ	・取付方向：壁付使用（上図以外の取付は不可）	
	・防雨形	IP65
適合 光源	・LED(11.8W) 14.5W	
	・(3000K)	
色種	・Ra80	

品番	品名		材質		数量	摘 要					カタログ 番号	K4646B	型番	B7KH-39B4-1B
第三角法		作図	開発部	単位	mm	尺度	—	質量	1.6 kg					

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。