



配光特性

図番 YL250029



カタログ番号	K4646B
使用ランプ	LED 14.5W
器具光束	1263.0 lm 1,000
下方効率	100.0 %
上方効率	0.0 %
最大取付間隔	
A断面	
C断面	
B断面	

角度	光度
0°	616
10°	615
20°	591
30°	534
40°	450
50°	323
60°	133
70°	9
80°	3
90°	0
100°	0
110°	0
120°	0
130°	0
140°	0
150°	0
160°	0
170°	0
180°	0

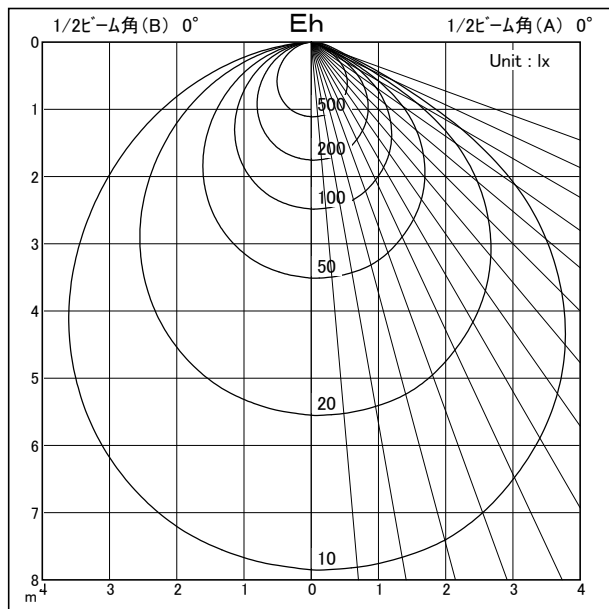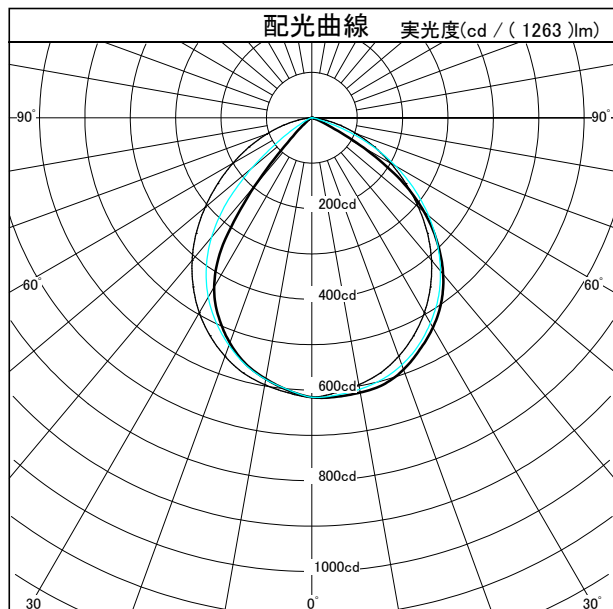

照 明 率 表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 1263 (光束)/(間口 * 奥行)												
床面反射率(%)		20												0
天井面反射率(%)		80			60			40			20			0
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室	0.50	0.44	0.37	0.32	0.43	0.37	0.32	0.43	0.36	0.32	0.42	0.36	0.32	0.30
	0.70	0.58	0.50	0.45	0.57	0.49	0.44	0.55	0.49	0.44	0.54	0.48	0.44	0.42
	1.00	0.72	0.64	0.59	0.70	0.63	0.58	0.68	0.62	0.58	0.66	0.61	0.57	0.55
	1.25	0.80	0.72	0.67	0.77	0.71	0.66	0.75	0.70	0.65	0.73	0.68	0.64	0.62
	1.50	0.85	0.78	0.73	0.82	0.77	0.72	0.80	0.75	0.71	0.78	0.73	0.70	0.67
指	2.00	0.93	0.87	0.82	0.89	0.84	0.80	0.87	0.82	0.79	0.84	0.80	0.77	0.75
	2.50	0.97	0.92	0.88	0.94	0.90	0.86	0.91	0.87	0.84	0.88	0.85	0.82	0.79
	3.00	1.01	0.96	0.92	0.97	0.93	0.89	0.93	0.90	0.87	0.90	0.87	0.85	0.82
	4.00	1.05	1.01	0.98	1.01	0.98	0.95	0.97	0.95	0.92	0.94	0.92	0.90	0.87
	5.00	1.08	1.04	1.01	1.03	1.01	0.98	0.99	0.97	0.95	0.96	0.94	0.92	0.89
数	7.00	1.11	1.08	1.06	1.06	1.04	1.02	1.02	1.00	0.99	0.98	0.97	0.96	0.92
	10.00	1.13	1.11	1.10	1.08	1.07	1.06	1.04	1.03	1.02	1.00	0.99	0.98	0.95