




250729

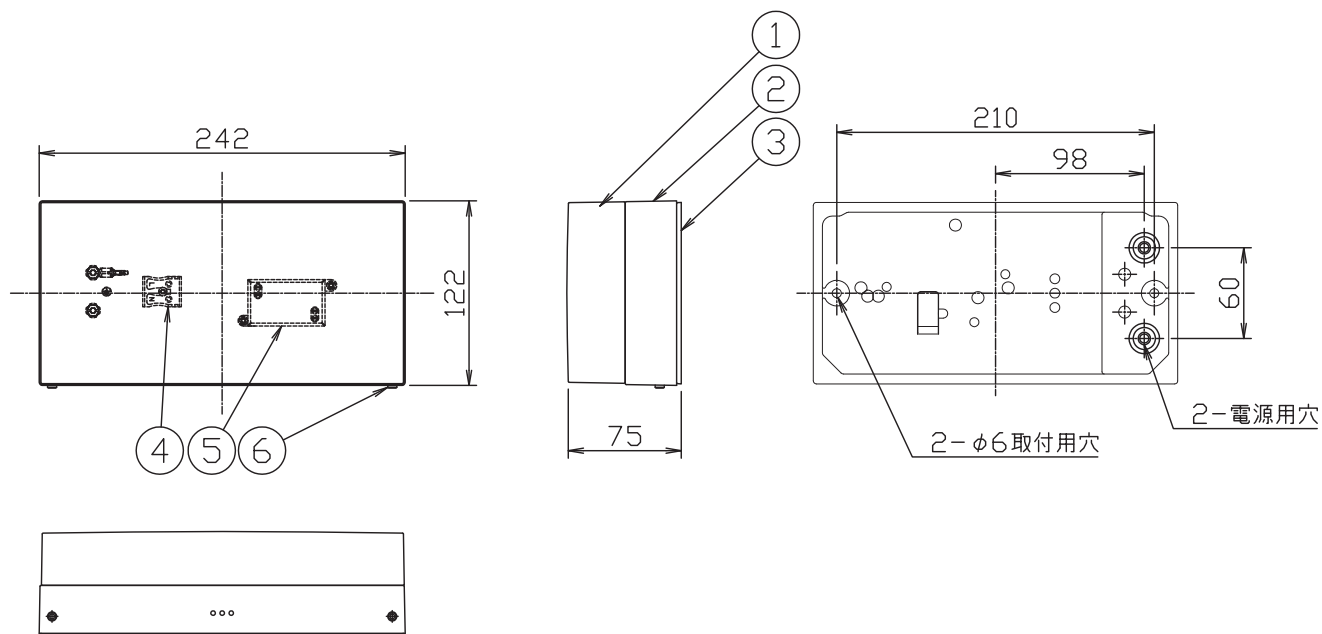

定格表	
入力電圧	AC100V
周波数	50/60 Hz
入力電流	0.049A
消費電力	4.9W

(3000K)

⑦ φ5.0取付用ビス 2ヶ
L=60 T25



⑧ スペーサー 2ヶ



⑨ 電線用保護チューブ



△ 安全上のご注意

- 防雨・防湿形器具です。サウナなどの高温になる場所には取付けないでください。過熱による火災の原因となることがあります。
- 公衆浴場など高温内で長時間使用する場合には、点滅による湿気の吸い込みを緩和するため、必ずアウトレットボックス等を設け、空気を流通させてください。指定外取付けは、絶縁不良による漏電・火災の原因となることがあります。
- 指定方向以外取付禁止。落下・感電・火災のおそれがあります。
- 壁面の凹凸が大きい場合には、パッキンとのすきまを防水シールでうめてください。また、背面から水のかかる場所へ取付けないでください。絶縁不良による感電・火災のおそれがあります。

9	電線用保護チューブ	シリコン	1	白色
8	スペーサー	樹脂	1	白色
7	取付用ビス	SUS	1	φ5.0
6	灯具取付ビス	—	2	M6六角穴つき
5	電源トランス	—	1	—
4	端子台	—	1	2P
3	取付板	ADC	1	黒色レザートーン塗装
2	本体	ADC	1	黒色レザートーン塗装
1	カバーガラス	ガラス	1	クリア（内面白色塗装）

器具
タイプ

- ・取付方向：壁付使用。
- ・防雨防湿形
- ・電源電圧100V

IP65

適合
ランプ

- ・LED (3.8W) 4.9W
- ・(3000K)
- ・Ra80

色種

B（黒）

品番	品名	材質	数量	摘要			
第三角法	作図	開発部	単位	mm	尺度	—	質量
							2.0 kg

カタログ
番号

K4650B

型番

B7KH-43B7-1B

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。