



配光特性

図番 YL250030

カタログ番号	K4651B
使用ランプ	LED 6.7W
器具光束	650.0 lm 1,000
下方効率	50.0 %
上方効率	50.0 %
最大取付間隔	下方向 上方向
A断面	
C断面	
B断面	



角度	光度
0°	16
10°	34
20°	60
30°	85
40°	107
50°	125
60°	139
70°	149
80°	154
90°	155
100°	154
110°	149
120°	139
130°	125
140°	107
150°	85
160°	60
170°	34
180°	16

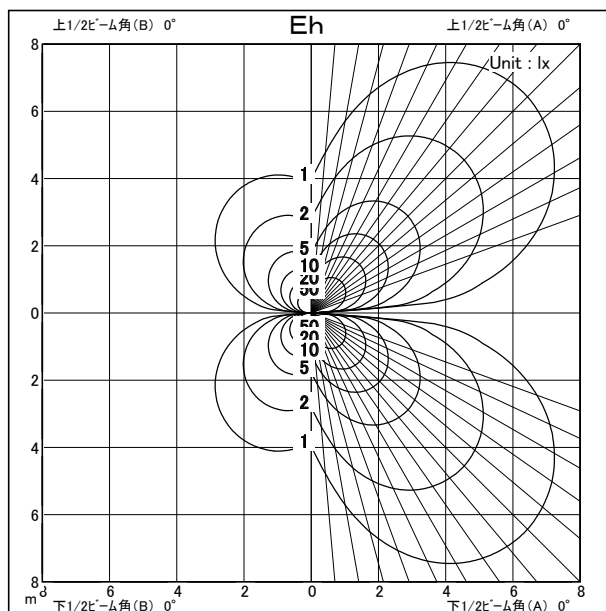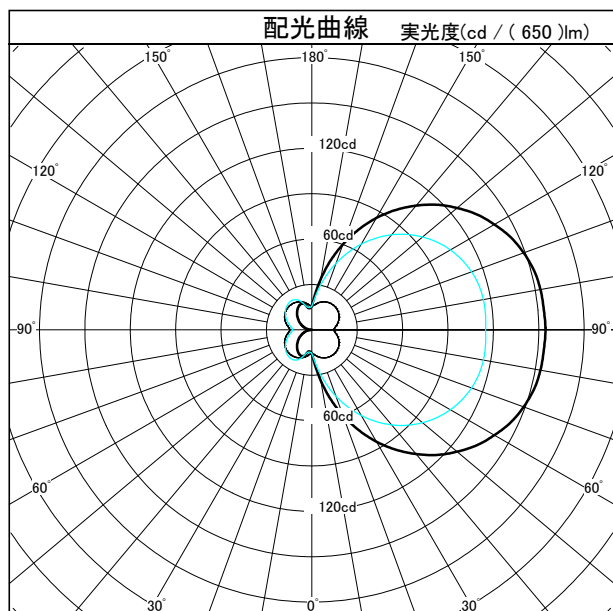

照 明 率 表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 650 (光束)/(間口 * 奥行)											
床面反射率(%)		20											
天井面反射率(%)		0											
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10
室 指 数	0.50	0.27	0.19	0.14	0.23	0.16	0.11	0.18	0.13	0.09	0.14	0.10	0.07
	0.70	0.36	0.27	0.21	0.30	0.23	0.18	0.24	0.19	0.14	0.19	0.14	0.11
	1.00	0.47	0.38	0.31	0.39	0.32	0.26	0.32	0.26	0.21	0.25	0.20	0.16
	1.25	0.54	0.45	0.37	0.45	0.37	0.32	0.36	0.31	0.26	0.28	0.24	0.20
	1.50	0.60	0.50	0.43	0.49	0.42	0.36	0.40	0.34	0.30	0.31	0.27	0.23
	2.00	0.67	0.59	0.52	0.56	0.49	0.44	0.46	0.40	0.36	0.36	0.32	0.29
	2.50	0.73	0.65	0.58	0.61	0.55	0.49	0.50	0.45	0.41	0.39	0.36	0.32
	3.00	0.77	0.70	0.63	0.64	0.58	0.53	0.52	0.48	0.44	0.42	0.38	0.35
	4.00	0.83	0.76	0.71	0.69	0.64	0.60	0.57	0.53	0.49	0.45	0.42	0.40
	5.00	0.87	0.81	0.76	0.72	0.68	0.64	0.59	0.56	0.53	0.48	0.45	0.43
数	7.00	0.91	0.87	0.82	0.77	0.73	0.70	0.63	0.60	0.58	0.51	0.49	0.47
	10.00	0.95	0.92	0.88	0.80	0.77	0.74	0.66	0.64	0.62	0.53	0.52	0.50