



配光特性

図番 YL250031



カタログ番号	K4652B
使用ランプ	LED 3.9W
器具光束	367.0 lm 1,000
下方効率	14.1 %
上方効率	7.5 %
最大取付間隔	下方向 上方向
A断面	2.03 H 0.00 H
C断面	0.00 H 0.00 H
B断面	0.00 H 0.00 H

角度	光度
0°	25
10°	28
20°	32
30°	35
40°	36
50°	37
60°	35
70°	33
80°	30
90°	27
100°	25
110°	23
120°	20
130°	16
140°	12
150°	8
160°	3
170°	0
180°	0

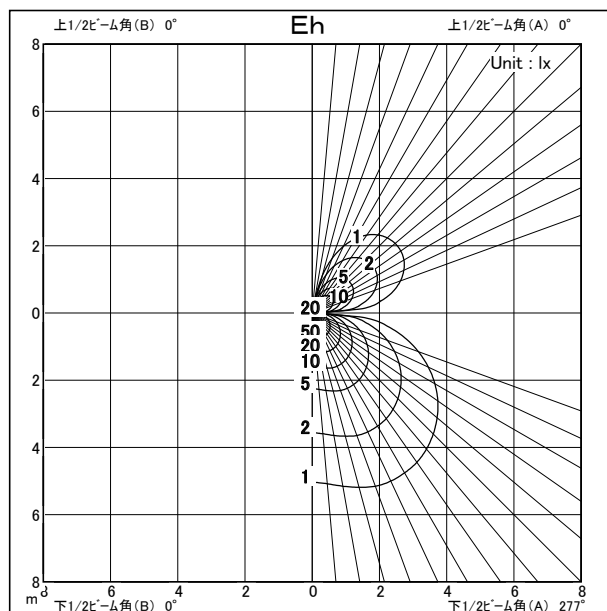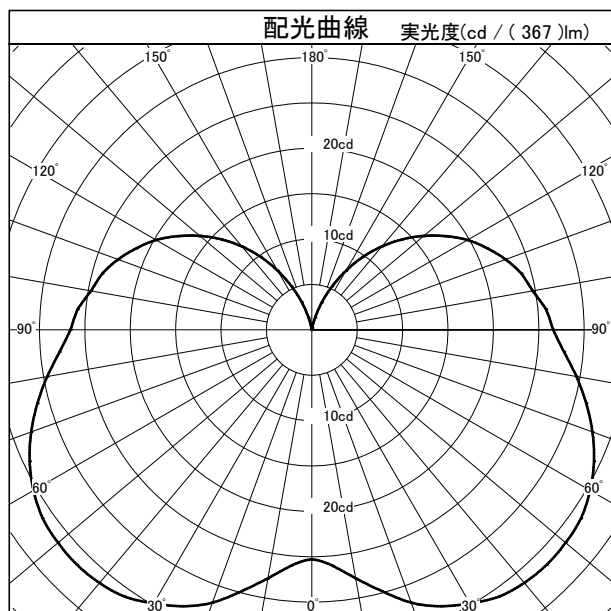

照 明 率 表				平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 367 (光束)/(間口 * 奥行)												
床面反射率(%)				20											0	
天井面反射率(%)				80			60			40			20			0
壁面反射率(%)				50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室	0.50			0.06	0.04	0.03	0.06	0.04	0.03	0.05	0.04	0.03	0.04	0.03	0.02	0.02
	0.70			0.08	0.06	0.05	0.07	0.06	0.04	0.06	0.05	0.04	0.05	0.04	0.03	0.03
	1.00			0.11	0.09	0.07	0.10	0.08	0.06	0.08	0.07	0.06	0.07	0.06	0.05	0.04
	1.25			0.13	0.10	0.09	0.11	0.09	0.08	0.09	0.08	0.07	0.08	0.07	0.06	0.05
	1.50			0.14	0.12	0.10	0.12	0.10	0.09	0.10	0.09	0.08	0.09	0.08	0.07	0.06
指	2.00			0.16	0.14	0.12	0.14	0.12	0.11	0.12	0.10	0.09	0.10	0.09	0.08	0.07
	2.50			0.17	0.15	0.13	0.15	0.13	0.12	0.13	0.12	0.11	0.11	0.10	0.09	0.08
	3.00			0.18	0.16	0.15	0.15	0.14	0.13	0.13	0.12	0.11	0.12	0.11	0.10	0.08
	4.00			0.19	0.18	0.16	0.17	0.15	0.14	0.14	0.14	0.13	0.12	0.12	0.11	0.09
	5.00			0.20	0.19	0.17	0.17	0.16	0.15	0.15	0.14	0.14	0.13	0.12	0.12	0.10
数	7.00			0.21	0.20	0.19	0.18	0.17	0.17	0.16	0.15	0.15	0.14	0.13	0.13	0.11
	10.00			0.22	0.21	0.20	0.19	0.18	0.18	0.17	0.16	0.16	0.14	0.14	0.14	0.12