



配光特性

図番 YL250032



カタログ番号	K4654B
使用ランプ	LED 3.9W
器具光束	374.0 lm 1,000
下方効率	13.8 %
上方効率	8.7 %
最大取付間隔	下方向 上方向
A断面	2.07 H 0.00 H
C断面	0.00 H 0.00 H
B断面	0.00 H 0.00 H

角度	光度
0°	25
10°	26
20°	30
30°	34
40°	36
50°	37
60°	35
70°	32
80°	29
90°	29
100°	27
110°	26
120°	24
130°	20
140°	16
150°	11
160°	5
170°	1
180°	0

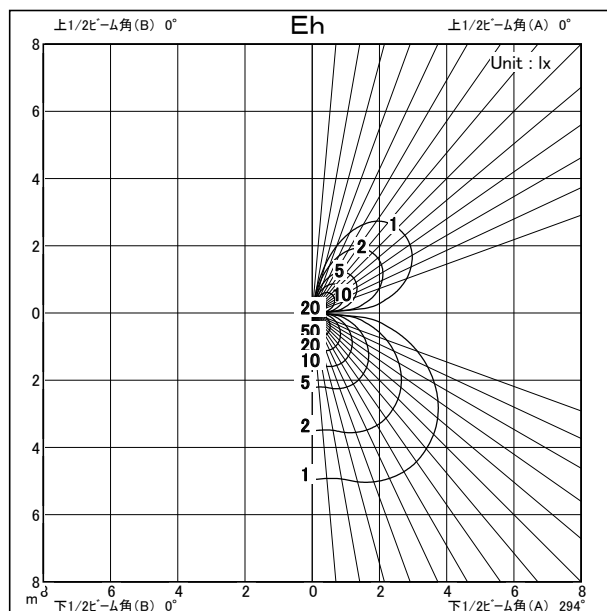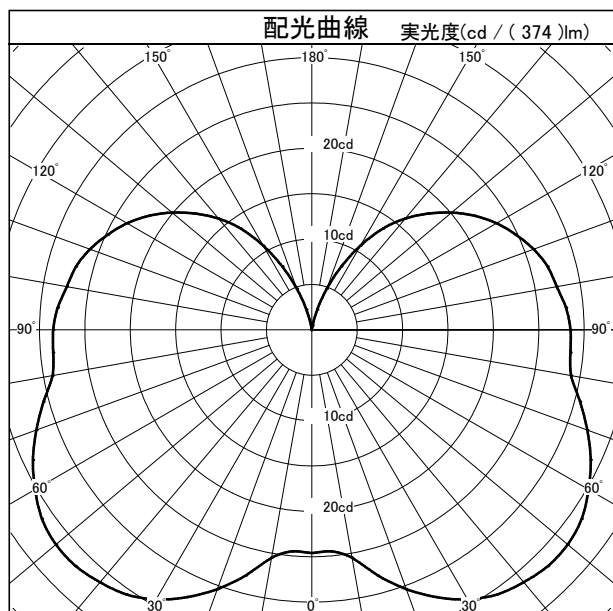

照 明 率 表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 374 (光束)/(間口 * 奥行)												
床面反射率(%)		20												0
天井面反射率(%)		80			60			40			20			0
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室	0.50	0.06	0.04	0.03	0.05	0.04	0.03	0.05	0.03	0.03	0.04	0.03	0.02	0.01
	0.70	0.08	0.06	0.05	0.07	0.06	0.04	0.06	0.05	0.04	0.05	0.04	0.03	0.02
	1.00	0.11	0.09	0.07	0.09	0.08	0.06	0.08	0.07	0.06	0.07	0.06	0.05	0.04
	1.25	0.12	0.10	0.09	0.11	0.09	0.08	0.09	0.08	0.07	0.08	0.07	0.06	0.04
	1.50	0.14	0.12	0.10	0.12	0.10	0.09	0.10	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.05
指	2.00	0.15	0.14	0.12	0.13	0.12	0.11	0.11	0.10	0.09	0.10	0.09	0.08	0.06
	2.50	0.17	0.15	0.13	0.14	0.13	0.12	0.12	0.11	0.10	0.10	0.10	0.09	0.07
	3.00	0.18	0.16	0.15	0.15	0.14	0.13	0.13	0.12	0.11	0.11	0.10	0.10	0.08
	4.00	0.19	0.17	0.16	0.16	0.15	0.14	0.14	0.13	0.12	0.12	0.11	0.11	0.09
	5.00	0.20	0.18	0.17	0.17	0.16	0.15	0.15	0.14	0.13	0.12	0.12	0.11	0.09
数	7.00	0.21	0.20	0.19	0.18	0.17	0.16	0.15	0.15	0.14	0.13	0.13	0.12	0.10
	10.00	0.22	0.21	0.20	0.19	0.18	0.18	0.16	0.16	0.15	0.14	0.13	0.13	0.11