
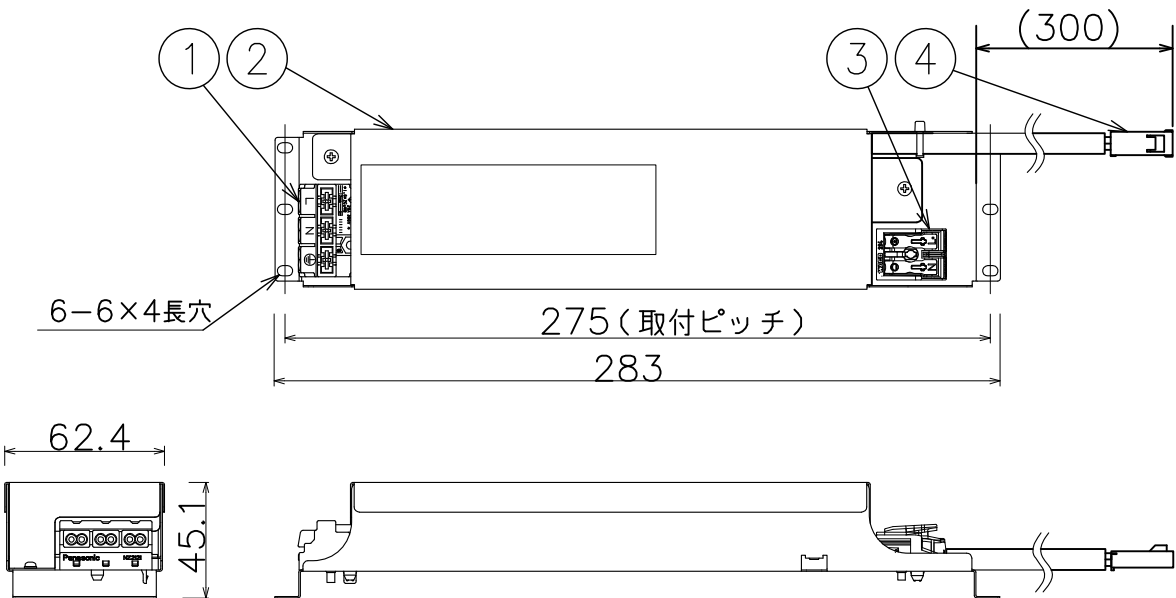




- 4) 電気設備基準及び内線規定に従って工事し、必要に応じてD種(第三種)接地工事を行ってください。
- 3) 周囲温度：5～35℃で使用してください。
- 2) 一次側接続可能電線はφ1.6～φ2.0mm Cu単線です。
- 1) 調光用コントロールとこの電源装置との調光信号線は、CPEV
- 注記 (φ0.9mm×1ペア～φ1.2mm×1ペア)を使用してください。

9					4	二次側コネクタ	ナイロン66	1組	2P 300V 7A
8					3	調光信号用端子台	PC	1	2P 20A 300V
7					2	ケース本体	AP	1	シルバー塗装
6					1	電源用端子台	PP	1	3PEH 20A 300V
5					品番	品名	材質	数量	摘要
第三角法		作図	開発部	単位	mm	尺度	—	質量	0.4 kg

△ 安全上のご注意

○断熱材、防音材で覆って取付けないでください。過熱による火災のおそれがあります。

M形

フローイング工法不可 密閉施工不可

○器具本体とLED電源を接続するときは、LED電源の入力電源がオフであることを確認してください。また、器具本体とLED電源を接続してから、LED電源の入力電源を投入しないと、LEDおよびLED電源が破損するおそれがあります。

器具タイプ LED調光用電源(屋内用)
調光可(PWM信号制御)
100/200V

使用光源

色種

カタログ番号

型番 KLCZ470-47HTJ/P0

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。