yamagiwa

260601
230520

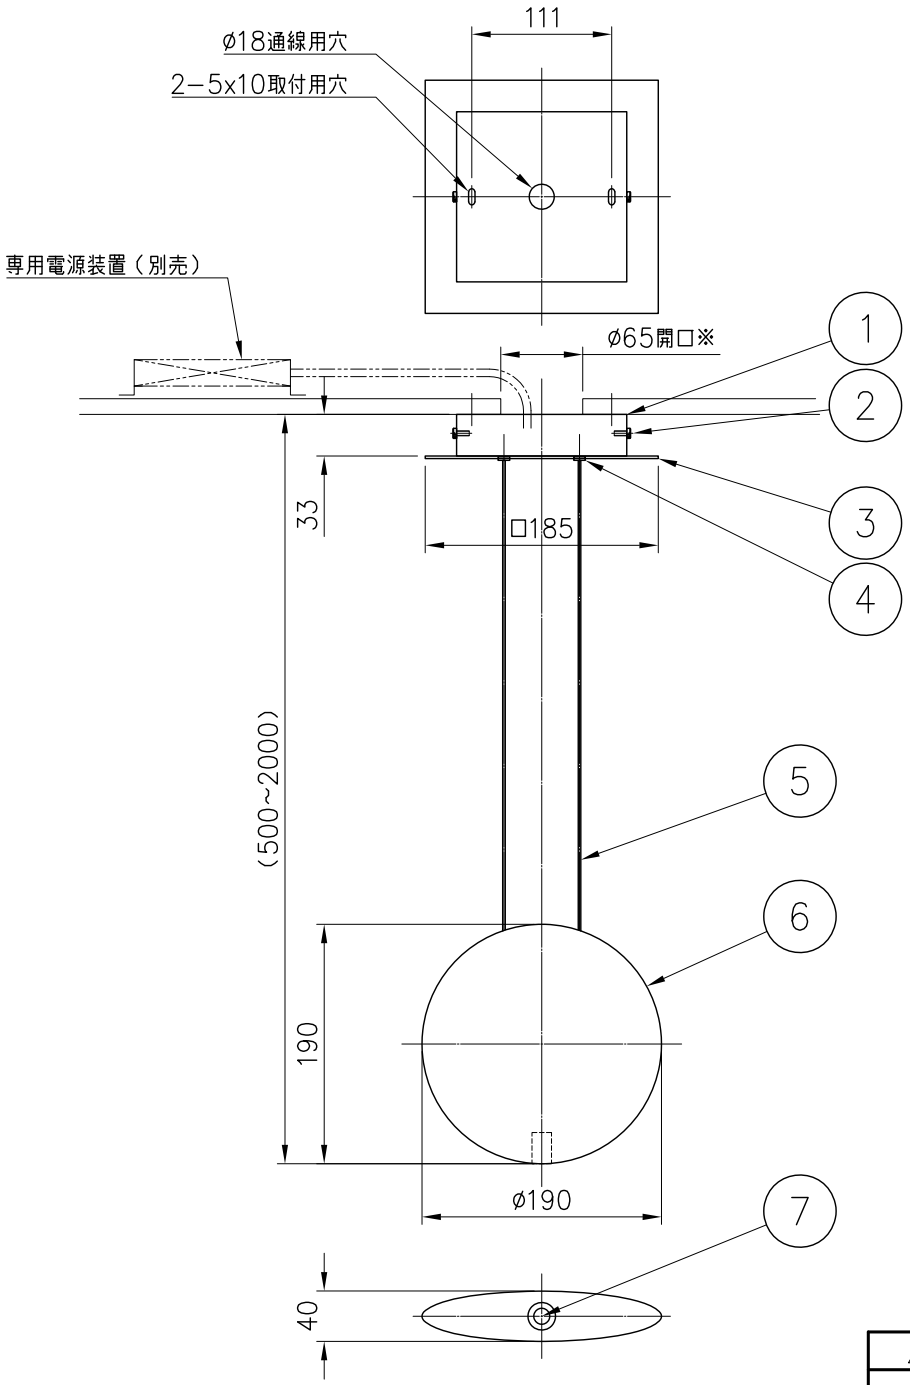



切込寸法
（電源装置設置用）



定格消費電力
AC100~242V
5.2W

定格光束	490lm

専用電源装置（別売）：7090Ti35/100−242/1A0/CS/DIM

3）電源装置を天井裏に設置する場合はø65の開口穴を開けてください。

2）電気設備基準及び内線規定に従って工事し、必要に応じてD種（第三種）接地工事を行ってください。

注記1）周囲温度：5~35℃で使用してください。

⚠ 安 全 上 の ご 注 意

○一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。

○天井面取付専用器具です。補強された場所に取付けてください。
傾斜天井には取付けないでください。
指定外の取付けは、落下のおそれがあります。

品番	品名	材質	数量	摘要
13			6	本体	ABS	1	※色種欄参照
12			5	コード	ビニール	2	黒色
11			4	調整金具	BS	2	黒色
10			3	フランジカバー	SPC	1	黒色
9			2	化粧ネジ	BS	2	黒色
8	取付ネジ	SWRH	2	クロメート処理	1	フランジ	SPC	1	黒色
7	LEDユニット	——	1	LED4.5W(350mA)					

器具タイプ	COSMOS 2500 電源別置型（PWM調光）（別売） AC100V~242V
ランプ	LED 4.5Wx1灯 2700K, Ra80
色種	H（チョコレート）M（グリーン）W（オフホワイト）
カタログ番号	129F-515H/M/W
型番	L3FC-18Z3-1H/M/W

第三角法	作図	開発部	単位	mm	尺度	—	質量	1.6 kg

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。