配光特性

図番 YL260068

yamagiwa

カタログ番号	J-642
使用ランプ	LED 13W
器具光束	765.9 lm (1.000)
最大光度	991.4 cd
1／2ビーム角	
A断面	47.00 °
C断面	
B断面	

空中時



断 面

角度	光度
0°	991
10°	838
20°	576
30°	375
40°	175
50°	27
60°	13
70°	7
80°	3
90°	0
100°	0
110°	0
120°	0
130°	0
140°	0
150°	0
160°	0
170°	0
180°	0

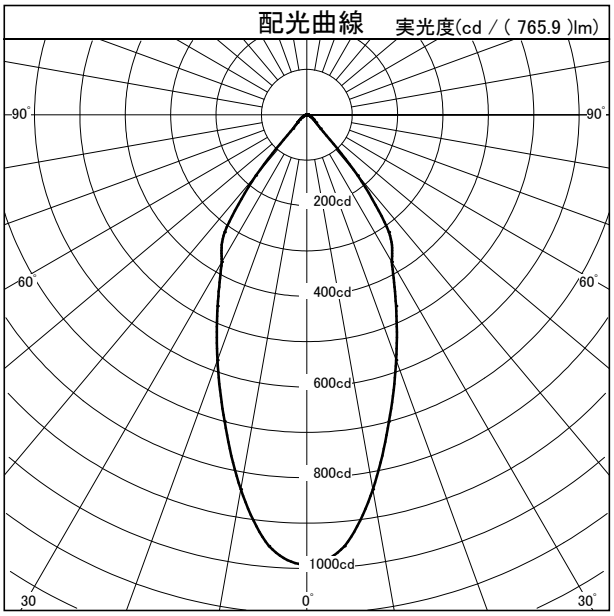

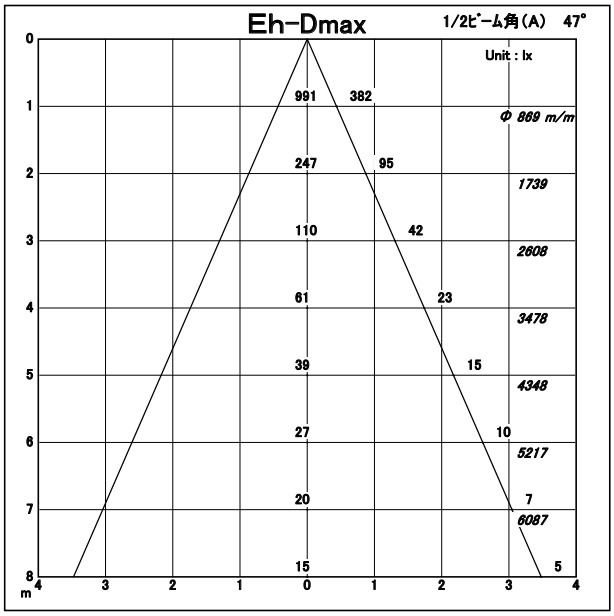

照 明 率 表		平均照度=台数＊照明率＊保守率＊ 765.9 (光束)/(間口＊奥行)												
床面反射率(%)		20												0
天井面反射率(%)		80			60			40			20			0
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室指数	0.50	0.63	0.57	0.53	0.62	0.56	0.53	0.61	0.56	0.53	0.60	0.56	0.53	0.51
	0.70	0.75	0.69	0.65	0.74	0.68	0.65	0.72	0.68	0.64	0.71	0.67	0.64	0.62
	1.00	0.86	0.80	0.76	0.84	0.79	0.75	0.82	0.78	0.75	0.81	0.77	0.74	0.72
	1.25	0.91	0.86	0.82	0.89	0.84	0.81	0.87	0.83	0.80	0.85	0.82	0.79	0.77
	1.50	0.95	0.90	0.86	0.93	0.88	0.85	0.90	0.87	0.84	0.88	0.85	0.83	0.81
	2.00	1.00	0.96	0.92	0.97	0.94	0.91	0.95	0.92	0.89	0.92	0.90	0.87	0.85
	2.50	1.04	1.00	0.97	1.00	0.97	0.94	0.97	0.95	0.92	0.94	0.92	0.90	0.88
	3.00	1.06	1.02	0.99	1.02	0.99	0.97	0.99	0.96	0.94	0.96	0.94	0.92	0.89
	4.00	1.09	1.06	1.04	1.05	1.03	1.01	1.01	1.00	0.98	0.98	0.97	0.95	0.92
	5.00	1.11	1.08	1.06	1.07	1.05	1.03	1.03	1.01	1.00	0.99	0.98	0.97	0.94
	7.00	1.13	1.11	1.09	1.09	1.07	1.06	1.04	1.03	1.02	1.01	1.00	0.99	0.95
	10.00	1.15	1.13	1.12	1.10	1.09	1.08	1.06	1.05	1.04	1.02	1.01	1.00	0.97