


※ガラスに直射日光があたると、レンズ効果により光や熱を集めて火災（取れん火災）を生じる可能性があります。器具設置の際は下記に注意してください。

- ・直射日光が届かない場所を選んでください。
- ・朝夕の日差しの低い時間や、冬季の日差しの低い時季にも、直射日光が器具ににあたらないようにご注意ください。
- ・ガラスの近傍に可燃物がない場所に設置してください。
- ・器具周囲19mm（直径146mm）の範囲内には、一時的でも可燃物を近づけないようにご注意ください。

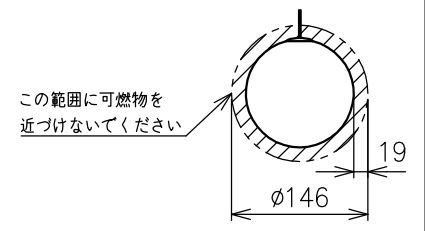

注記1) LEDの明るさ、光色には個体差があります。あらかじめご了承ください。  
 2) 本商品のガラスは手加工品です。寸法、大きさに若干の個体差があります。

- 付属品
- ・取付用ネジ：φ3.8×45/2本
  - ・取付用ネジ：M3.5×10/2本

△安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井面取付専用器具です。傾斜天井には取付けないでください。落下のおそれがあります。
- 非常に繊細な構造の器具のため、取り扱いには十分に注意してください。器具を無理に引っ張ったり、振動や衝撃を加えないでください。器具の故障・破損・落下の原因となります。

7	ガラスグローブ	ガラス	1	クリア 内面フロスト	器具タイプ	・屋内専用 ・吊下げ型 ・取付簡易型				
6	LED	—	1	電球色タイプ 2W相当						
5	灯体	AB	1	ヘアライン仕上						
4	コード	塩化ビニル	1	クリア	使用光源	LED 電球色2W相当×1（交換不可）				
3	フランジカバー	SPC	1	ヘアライン仕上						
2	取付板	SPC	1	クロメート処理						
1	引掛シーリングキャップ	ユリア	1	250V 6A	色種					
品番	品名	材質	数量	摘要			カタログ番号	320F-646	型番	60FG-04K5-10
第三角法	作図	KF	単位	mm	尺度	—	質量	2.0 kg		

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

260528