



260528

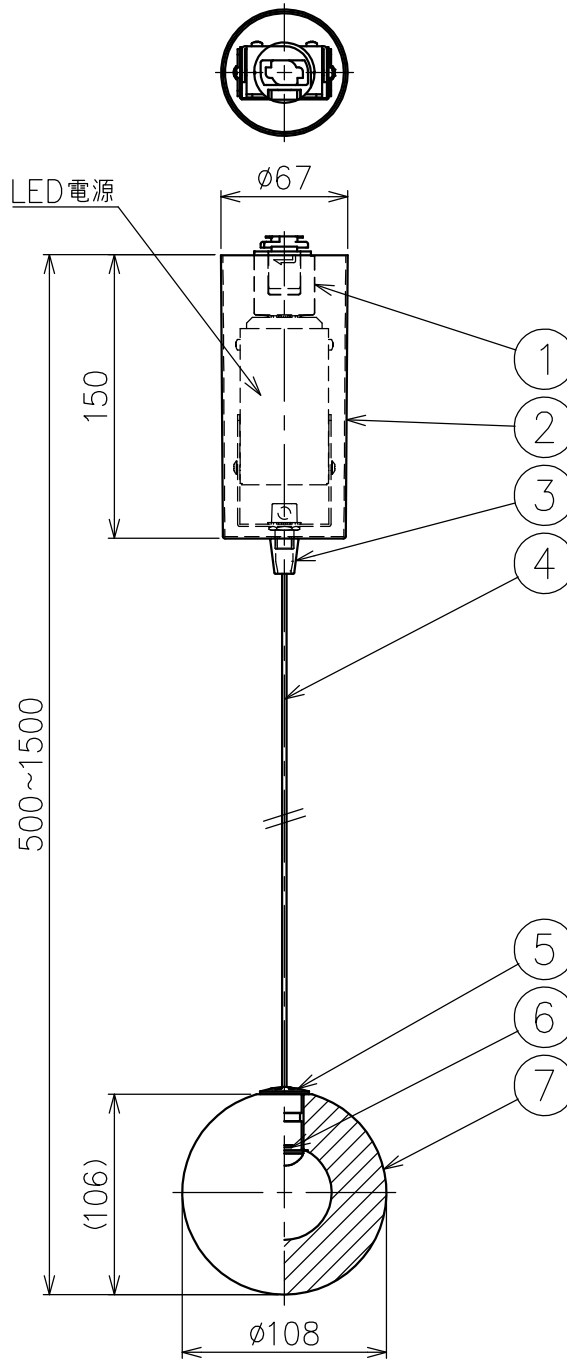

※ガラスに直射日光が当たると、レンズ効果により光や熱を集めて火災（取れん火災）を生じる可能性があります。器具設置の際は下記に注意してください。

- ・直射日光が届かない場所を選んでください。
- ・朝夕の日差しの低い時間や、冬季の日差しの低い時季にも、直射日光が器具ににあたらないようにご注意ください。
- ・ガラスの近傍に可燃物がない場所に設置してください。
- ・器具周囲19mm（直径146mm）の範囲内には、一時的でも可燃物を近づけないようにご注意ください。

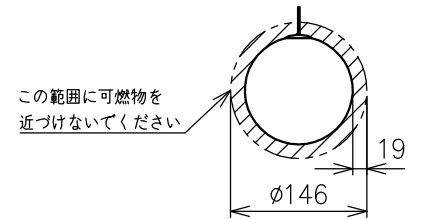

注記1) LEDの明るさ、光色には個体差があります。あらかじめご了承ください。
2) 本商品のガラスは手加工品です。寸法、大きさに若干の個体差があります。

△安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井面取付専用器具です。傾斜天井には取付けしないでください。落下のおそれがあります。
- 非常に繊細な構造の器具のため、取り扱いには十分に注意してください。器具を無理に引っ張ったり、振動や衝撃を加えないでください。器具の故障・破損・落下の原因となります。

7	ガラスグローブ	ガラス	1	クリア 内面フロスト	器具タイプ	・屋内専用 ・吊下げ型 ・ダクトレール専用	---				
6	LED	-	1	電球色タイプ 2W相当							
5	灯体	AB	1	ヘアライン仕上							
4	コード	塩化ビニル	1	クリア	使用光源	LED 電球色2W相当×1（交換不可）					
3	フランジ固定ナット	PC	1	クリア							
2	フランジ	SPC	1	ヘアライン仕上							
1	ダクトプラグ	PC	1	125V 6A	色種						
品番	品名	材質	数量	摘要				カタログ番号	320F-648	型番	60FG-06K1-10
第三角法	作図	KF	単位	mm	尺度	-	質量	1.7 kg			