



切込寸法



260331

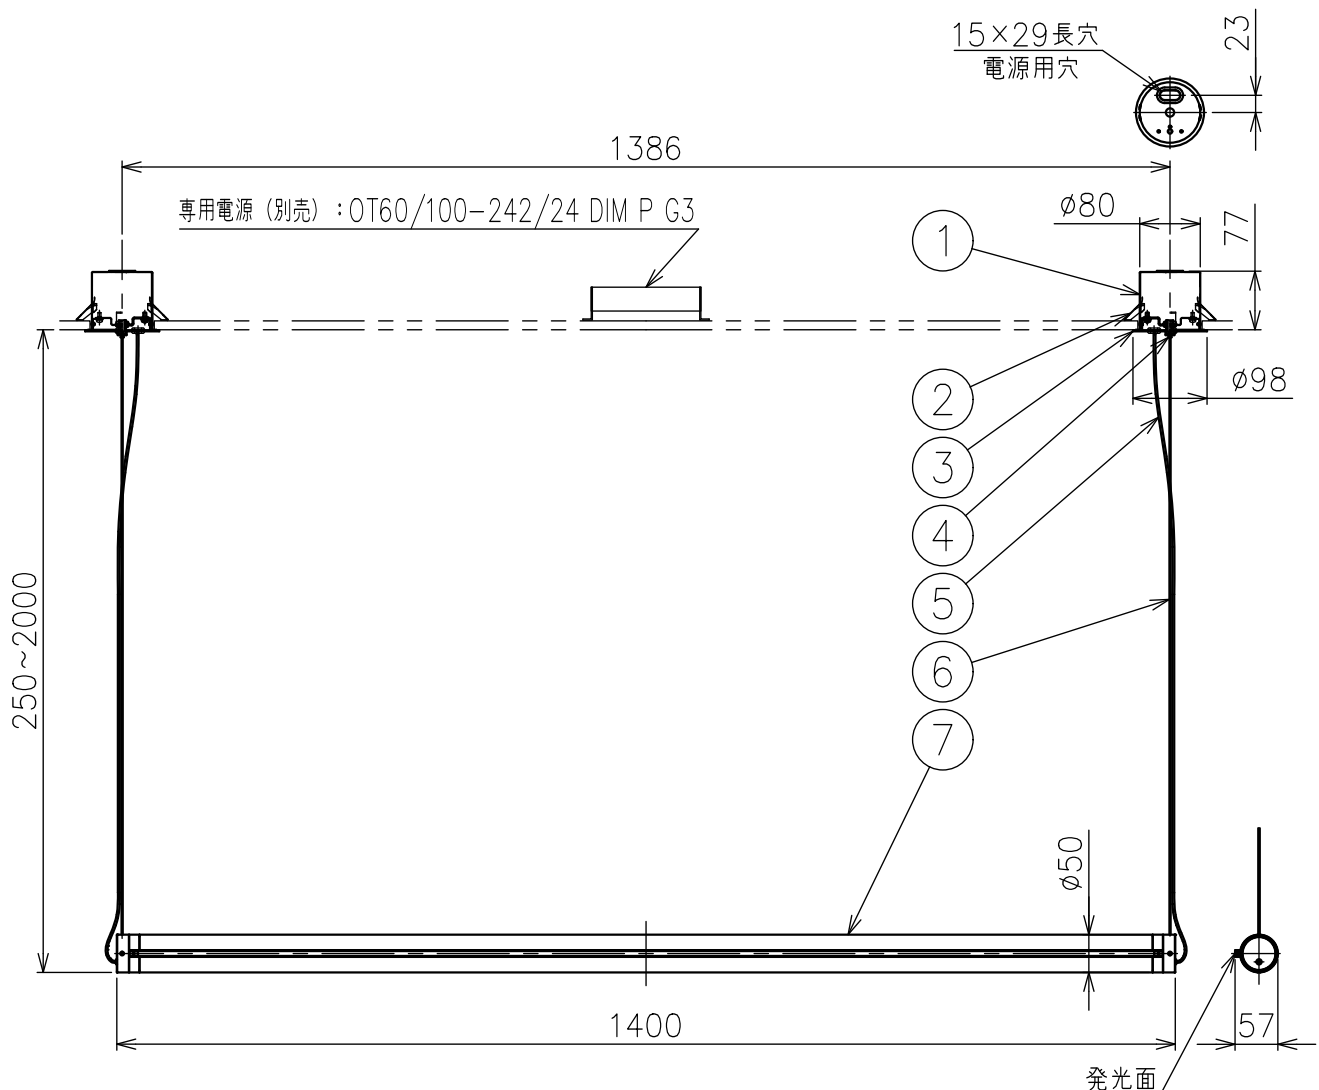

専用電源 (別売) : OT60/100-242/24 DIM P G3

250~2000

1400

1386

15×29長穴  
電源用穴

23

φ80


77

φ98

φ50

57

発光面

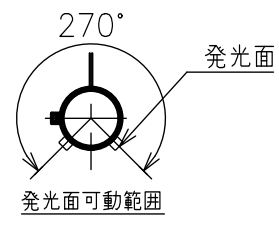

定格表

入力電圧	AC100~242V
周波数	50/60Hz
消費電力	22.8W

**△ 安全上のご注意**  
 ○一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。  
 ○天井面取付専用器具です。傾斜天井には取付けないでください。落下のおそれがあります。

7	灯具	アクリル	1	側面配光														
6	ワイヤ	ステンレス	2	φ1.2														
5	コード	フッ素樹脂	2	クリア 0.75mm <sup>2</sup>														
4	ワイヤー調整具	真鍮	2	ニッケルメッキ														
3	フランジカバー	鋼板	2	白色塗装														
2	フランジ固定金具	ステンレス	4															
1	埋込フランジ	鋼板	2	亜鉛メッキ														
品番	品名	材質	数量	摘要				カタログ番号	149F-628K,X	型番	E1FC-04Z1-1K,X							
第三角法	作図	KF	単位	mm	尺度	—	質量	3.5 kg										

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。