




切込寸法

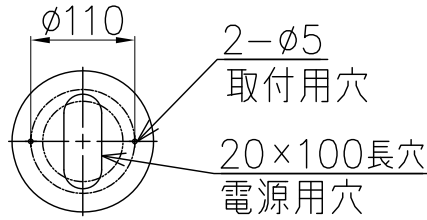

2- ϕ 5
取付用穴

20×100長穴
電源用穴


別置電源(別売)

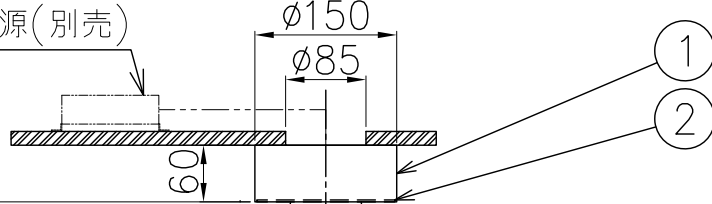


260601

MAX2000

720

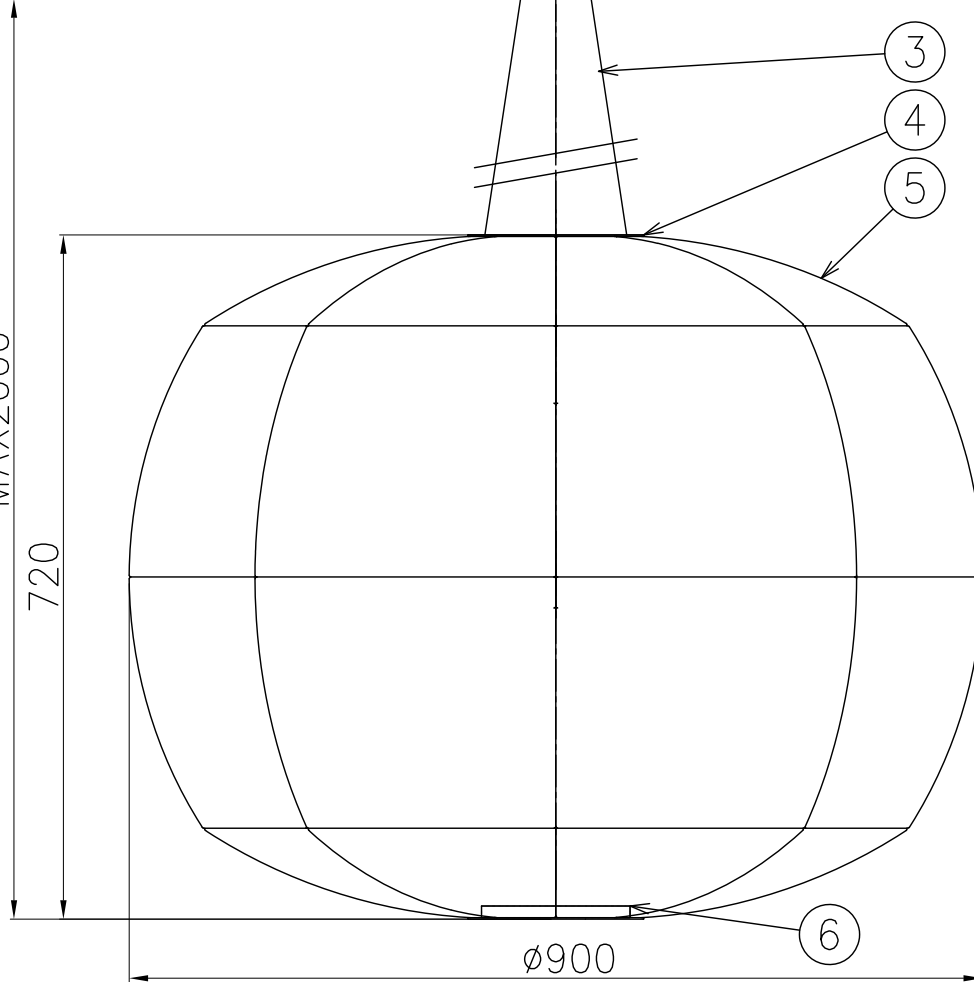

ϕ 900



専用電源	
[型名]	7090T60/100-242/24DIMPG3
	PWM信号制御調光方式
	調光範囲 0.1~100%(100-242V)

定格消費電力	
	AC100
	69W

定格光束	4000lm
------	--------

△安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付けないでください。絶縁不良による感電・火災のおそれがあります。
- 天井取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定以外の取付けは、火災・落下のおそれがあります。

15				7	取付ネジ	SWRH	2	クロメート処理	器具 タイプ	・屋内専用 ・直付型 ・電源別置		
14			6	LED	-	2	上下配光					
13			5	セード	ウール	1	乳白色					
12			4	ディフューザー	樹脂	2	乳白色	使用 光源	LED 2700K Ra90 3470lm 30W×2			
11			3	コード	塩化ビニル	3	黒色					
10			2	フランジカバー	SPC	1	白色	色種	-			
9			1	フランジ	SPC	1	白色					
8				品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ 番号	153F-614W	型番	P9FD-03Z9-2W
第三角法		作図	-	単位	mm	尺度	-	質量	3.7 kg			

*本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。