




切込寸法

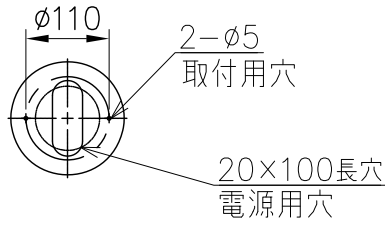



別置電源(別売)



260601

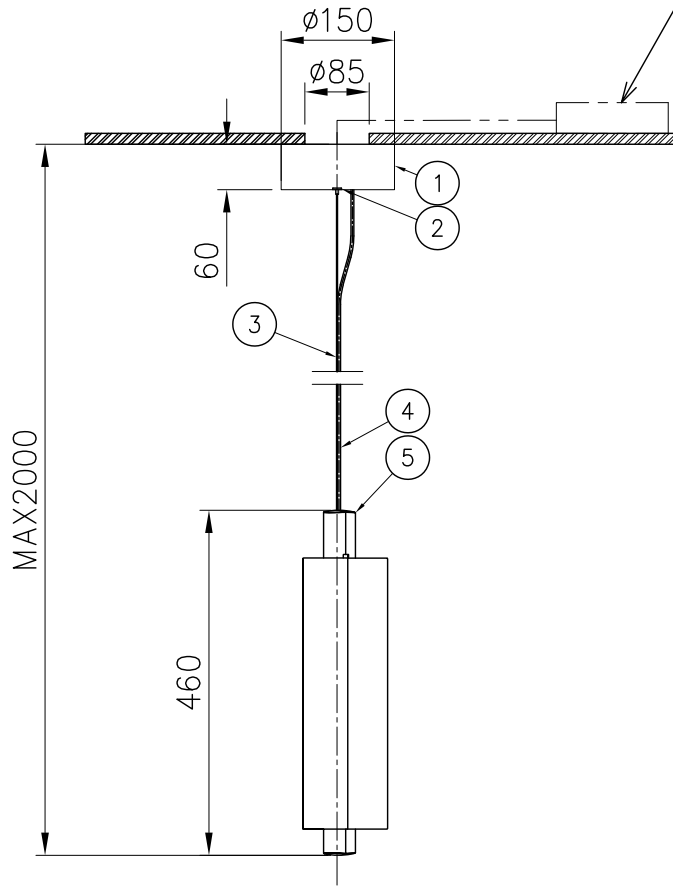

定格消費電力
AC100
24W



専用電源	
[型名]7090T30/100-242/24DIMPG3	
PWM信号制御調光方式	
調光範囲 0.1~100%(100-242V)	

定格光束	670lm
------	-------

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井面取付専用器具です。傾斜天井には取付けしないでください。指定外の取付けは、落下のおそれがあります。

13				6	取付ネジ	SWRH	2	クロメート処理	器具 タイプ	・屋内専用 ・吊下げ型 ・電源別売	
12				5	灯具	-	1	色種欄参照			
11				4	コード	塩化ビニル	1	黒色	ランプ	LED 2700K Ra90 1890lm 20Wx1	
10				3	ワイヤー	SUS	1	Φ1.2			
9				2	ワイヤー調整具	真鍮	1	ニッケルメッキ	色種	フロストホワイト/アノダイズドブラック	
8				1	フランジ	アルミ	1	黒色塗装			
7				品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ 番号	153F-625B	
	第三角法	作図	開発部	単位	mm	尺度	-	質量	2.2 kg	型番	P9FA-09Z6-1B

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。