yamagiwa

260331

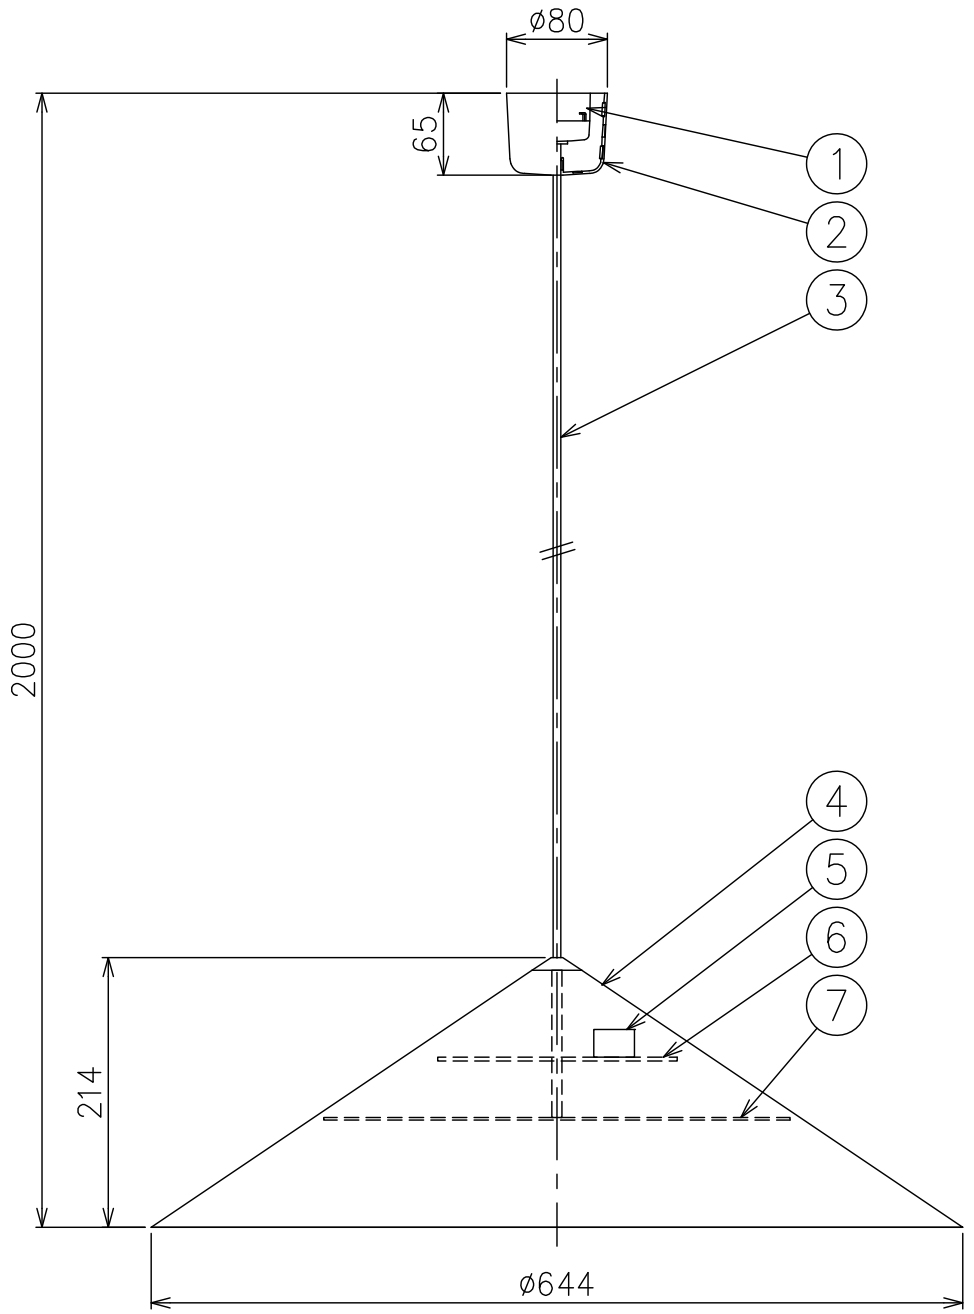

定格表

入力電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
消費電力	12W

⚠ 安 全 上 の ご 注 意

○一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。

○天井面取付専用器具です。傾斜天井には取付けないでください。落下のおそれがあります。

品番	品名	材質	数量	摘要
7	ディフューザ	樹脂	1	乳白色
6	LEDモジュール	—	1	2700K
5	電源	—	1	400mA 12W
4	セード	アルミ	1	色種欄参照
3	コード	塩化ビニル	1	B,S：黒色 / W：白色
2	フランジ	樹脂	1	B,S：黒色 / W：白色
1	引掛けシーリングキャップ	樹脂	1	250V6A

第三角法	作図	KF	単位	mm	尺度	—	質量	2.8 kg	

器具タイプ	W151M1 CONE SUSPENDED M ・屋内専用 ・吊下げ型	—	
使用光源	LED（2700K）Ra90 11W×1		
色種	B：ブラック，S：ローブラッシュド，W：ホワイト		
カタログ番号	144F-634B,S,W	型番	K3FB-03Z2-1B,S,W

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。