



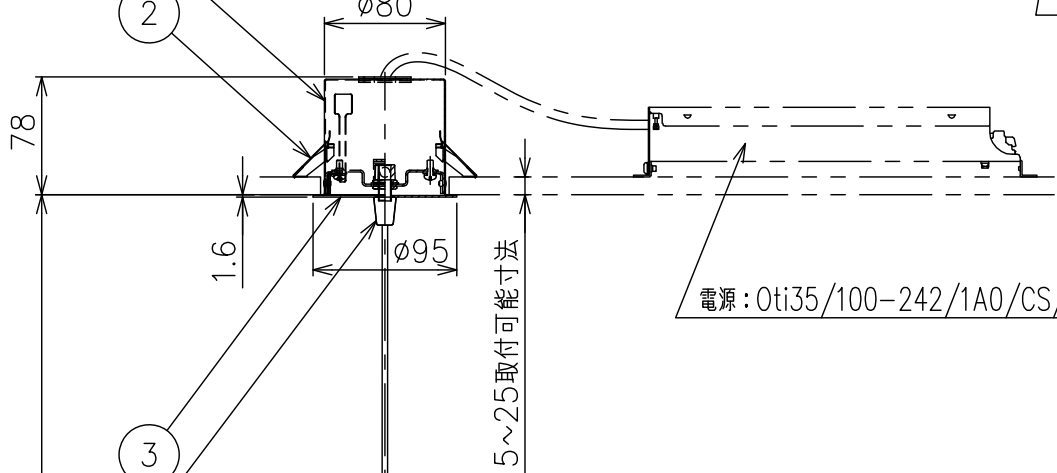

15×29長穴  
電源用穴



電源: Oti35/100-242/1A0/CS/DIM (別売)

300~2800



130

Ø52

定格表

入力電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.09A
消費電力	8.0W

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井面取付専用器具です。傾斜天井には取付けないでください。落下のおそれがあります。

13					6	本体	アルミ	1	色種欄参照	器具 タイプ	W151 CONE Suspended XS1 ・吊り下げ型 ・屋内専用	---	
12					5	コード	ビニル	1	色種欄参照				
11					4	化粧ナット	樹脂	1	白色	使用 光源	LED (2700K) Ra97 6.0W×1		
10					3	フランジカバー	鋼板	1	白色				
9					2	フランジ固定金具	ステンレス	2		色種	B(ブラック),S(ローブラッシュド),W(ホワイト)		
8					1	埋込フランジ	鋼板	1	亜鉛メッキ				
7					品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ 番号	144F-554B,S,W	型番	K3FJ-01Z1-1B,S,W
第三角法		作図	KI	単位	mm	尺度	—	質量	0.6 kg				

\*本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

260601

240518