


切込寸法

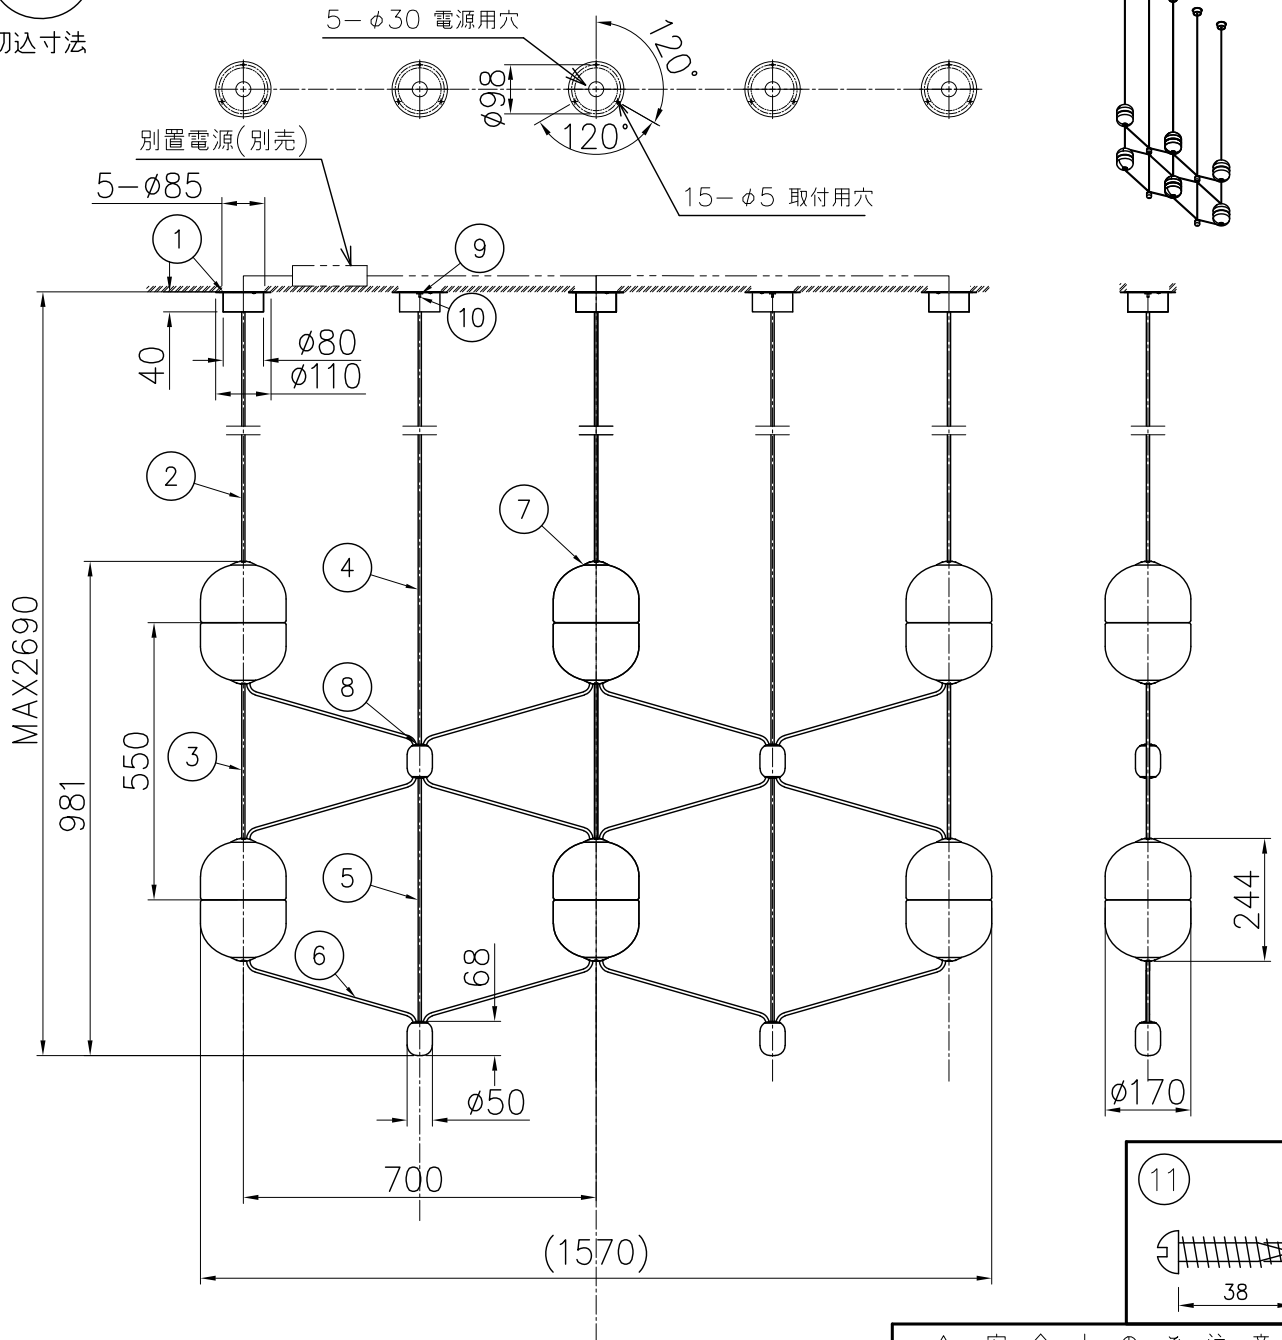

260601

専用電源	
[型名]7090T60/100-242/24DIMPG3	
PWM信号制御調光方式	
調光範囲 0.1~100%(100-242V)	

定格消費電力
AC100
45.4W

定格光束	4284lm
------	--------

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井面取付専用器具です。傾斜天井には取付けないでください。指定外の取付けは、落下のおそれがあります。

品番	品名	材質	数量	摘要
13			6	パイプE アルミ
12			5	パイプD アルミ
11	取付ネジ	SWRH 15クロメート処理	4	パイプC アルミ
10	ワイヤー	SUS 2 φ0.8	3	パイプB アルミ
9	ワイヤー調整具	真鍮 2 ニッケルメッキ	2	パイプA アルミ
8	アンカー	大理石 4 黒色	1	フランジ アルミ
7	灯具	ガラス 6 クリア		

第三角法	作図	開発部	単位	mm	尺度	—	質量	9.0 kg
------	----	-----	----	----	----	---	----	--------

器具タイプ	・屋内専用 ・吊下げ型 ・電源別売
ランプ	LED 2700K Ra90 1272lm 6.5Wx6
色種	ガンメタル/ネロ・マルキーナ
カタログ番号	153C2314G-B
型番	P9AB-04Z2-6G-B

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。