

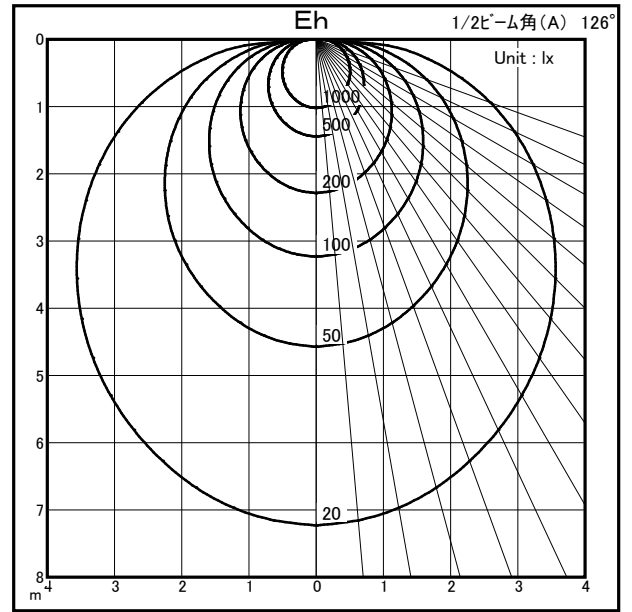


配光特性

図番 YL260052

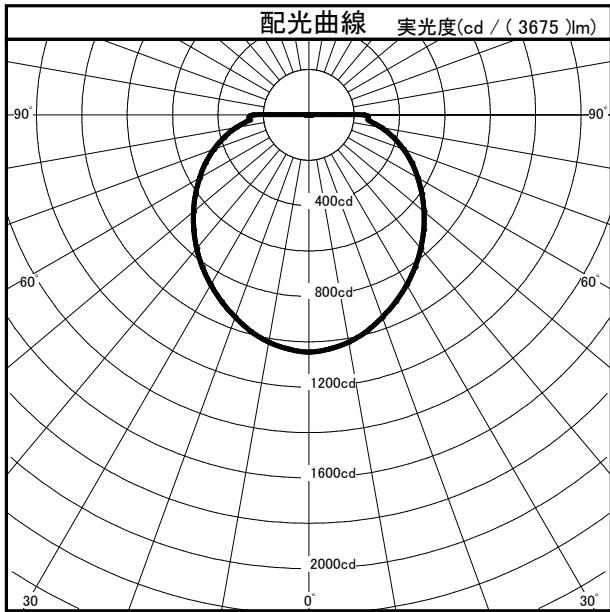

商品番号	53LK-10B6-ZW		
カタログ番号	331L1076W+320X-232		
商品名	REFINO		
色温度	6200K		
	2700K=50%, 6200K=100%,6500K=100%		
器具光束	3675.0	lm	1.000
下方効率	98.2 %		
上方効率	1.8 %		
最大取付間隔			
A断面	1.23 H		
C断面			
B断面			

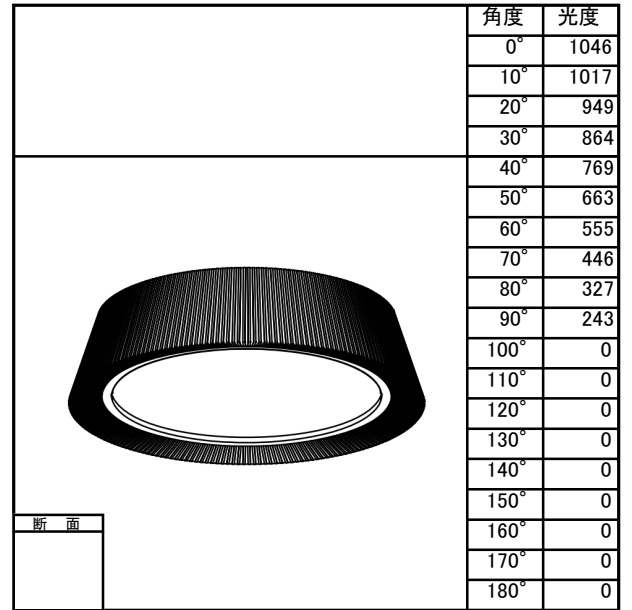

照明率表		平均照度=台数*照明率*保守率*3675(光束)/(間口*奥行)												
床面反射率(%)		20												
天井面反射率(%)		80			60			40			20			
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	
室	0.50	0.35	0.26	0.21	0.33	0.26	0.20	0.32	0.25	0.20	0.31	0.25	0.20	0.18
	0.70	0.46	0.36	0.30	0.44	0.35	0.29	0.42	0.35	0.29	0.41	0.34	0.29	0.26
	1.00	0.58	0.48	0.41	0.56	0.47	0.41	0.53	0.46	0.40	0.51	0.45	0.39	0.37
	1.25	0.66	0.56	0.49	0.63	0.54	0.48	0.60	0.53	0.47	0.57	0.51	0.46	0.43
	1.50	0.71	0.62	0.55	0.68	0.60	0.54	0.65	0.58	0.53	0.62	0.56	0.52	0.49
指	2.00	0.80	0.71	0.64	0.76	0.69	0.63	0.73	0.66	0.61	0.69	0.64	0.60	0.57
	2.50	0.86	0.78	0.71	0.82	0.75	0.69	0.78	0.72	0.67	0.74	0.70	0.65	0.62
	3.00	0.90	0.82	0.76	0.85	0.79	0.74	0.81	0.76	0.72	0.78	0.73	0.70	0.66
	4.00	0.96	0.89	0.84	0.91	0.86	0.81	0.87	0.82	0.78	0.83	0.79	0.76	0.72
	5.00	0.99	0.94	0.89	0.94	0.90	0.86	0.90	0.86	0.83	0.86	0.83	0.80	0.76
数	7.00	1.04	1.00	0.96	0.99	0.95	0.92	0.94	0.91	0.88	0.90	0.87	0.85	0.81
	10.00	1.08	1.04	1.01	1.02	1.00	0.97	0.97	0.95	0.93	0.93	0.91	0.89	0.85