
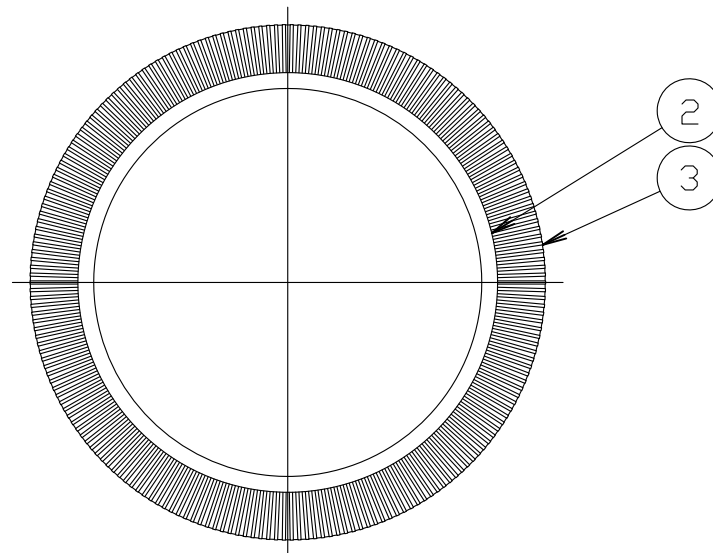
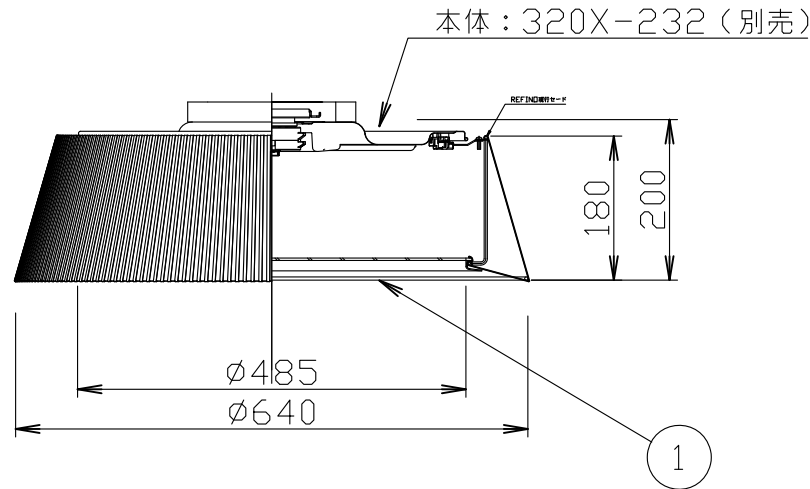




320X-232と 組み合わせた場合	定格電圧	100V
	消費電力	40.4W

△ 安全上のご注意

○一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。

○天井面取付専用器具です。傾斜天井には取付けないでください。落下のおそれがあります。

注記 1) 周囲温度5～35℃で使用してください。

13					6					器具	屋内専用
12					5					タイプ	LEDシーリングライト用セード
11					4						
10					3	セード	布/PC	1	グレー色 フリース加工	適合	
9					2	化粧リング	SPC	1	クロームメッキ	ランプ	
8					1	下面カバー	アクリル	1	乳半片面マット	色種	グレー
7					品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ 番号	331L1076G
第三角法		作図	開発部	単位	mm	尺度	—	質量	2.0 kg	型番	53LK-10B6-ZG

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。