

yamagiwa

260701

260501

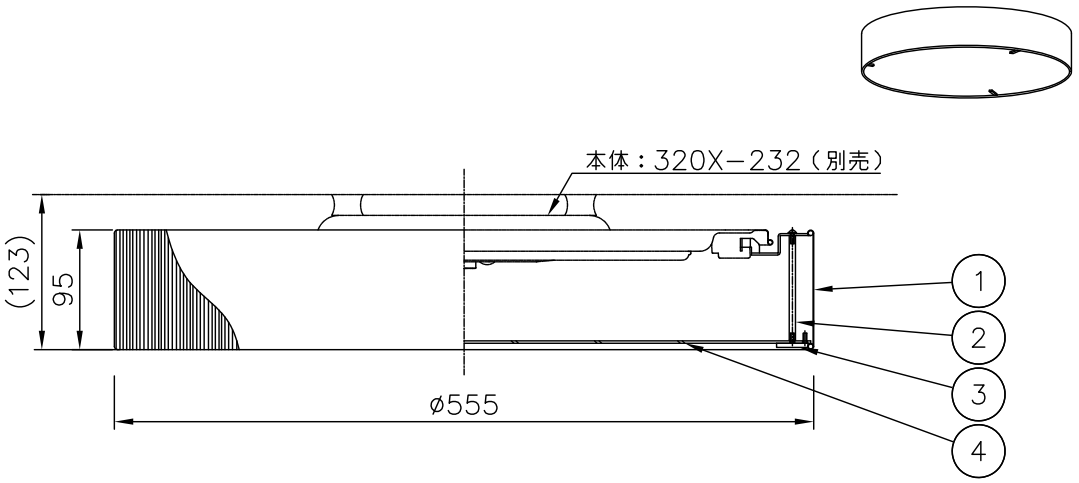

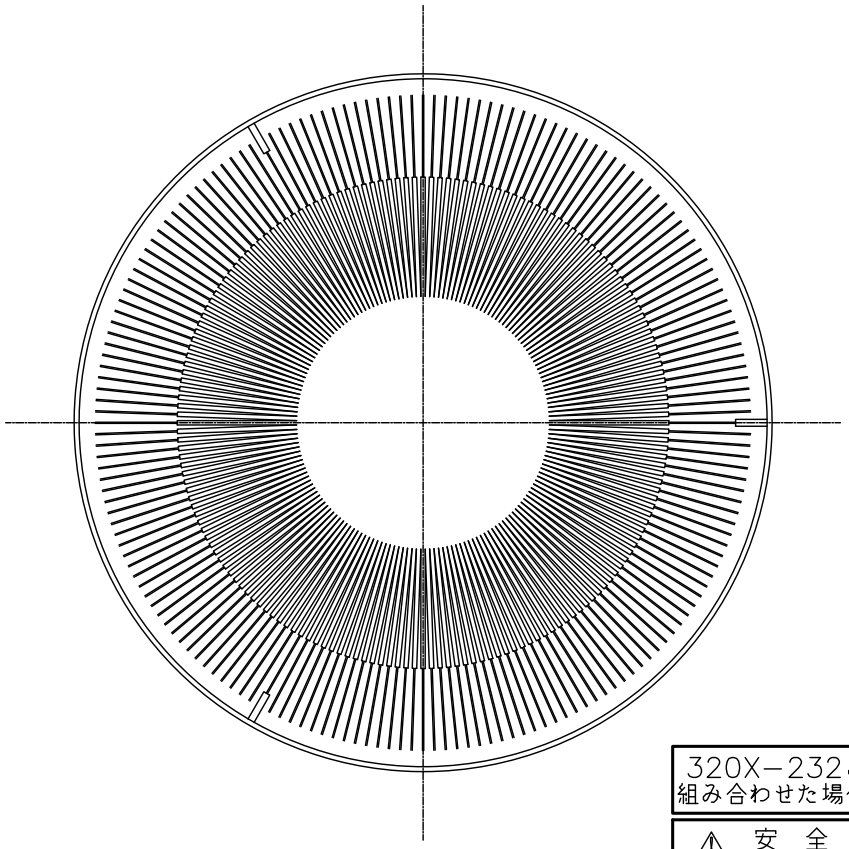

320X−232と組み合わせた場合	定格電圧	100V
	消費電力	40.4W

⚠ 安 全 上 の ご 注 意

○一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。

○天井面取付専用器具です。傾斜した天井への取付けはできません。指定外取付けは落下のおそれがあります。

器具タイプ	屋内専用 ＬＥＤシーリングライト用セード
適合ランプ	
色種	ブルー
カタログ番号	320 L1072A
型番	04LK−24B1−ZA

注記１）周囲温度５～３５℃で使用してください。

品番	品名	材質	数量	摘要
4	下面カバー	アクリル	1	乳半／内面パターン印刷
3	化粧金具	SPC	3	クロームメッキ
2	支持棒	BsB	3	白色塗装
1	セード	布	1	ブルー　No816


第三角法	作図	開発部	単位	mm	尺度	——	質量	1.2 kg


※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。


250601


yamagiwa



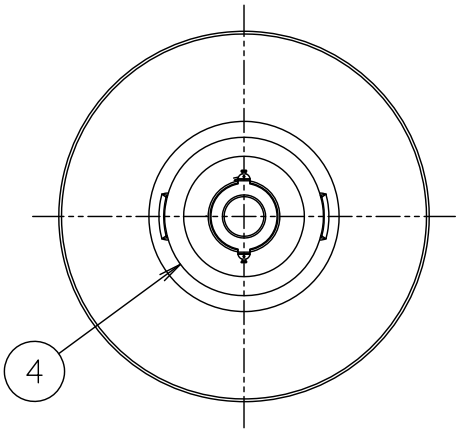

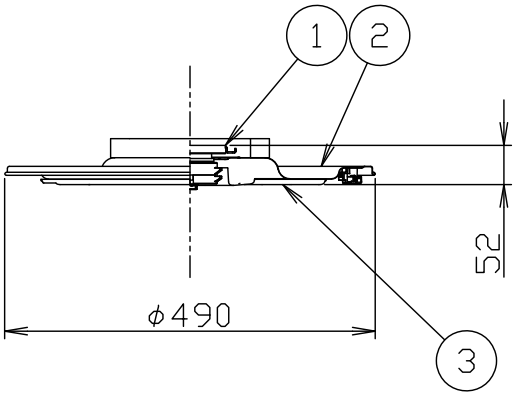

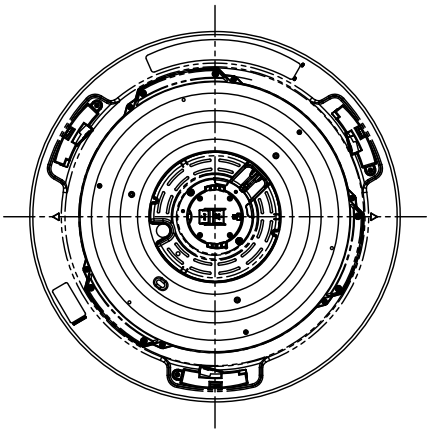

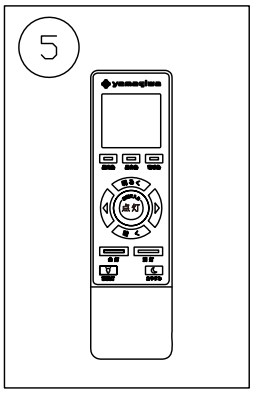

⚠ 安 全 上 の ご 注 意
○一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
○天井面取付専用器具です。傾斜天井には取付けないでください。落下のおそれがあります。

3）全灯・連続調光（100%~約10%）→常夜灯（3段階調光）→消灯

2）LEDの光色、明るさ、色温度には若干の個体差が有ります。

注記1）周囲温度5~35°Cで使用してください。

13					6				
12					5	リモコン	—	1	白色
11					4	クッション	スポンジ	4	黒色
10					3	カバー	アクリル	1	クリア
9					2	本体	樹脂	1	—
8					1	アダプタ	樹脂	1	—
7					品番	品　名	材質	数量	摘　要

第三角法	作図	開発部	単位	mm	尺度	——	質量	1.5 kg

器具タイプ	屋内専用 LEDシーリングライト本体 （調光・調色可） 引掛シーリング用			
適合ランプ	LEDユニット 40.4W 100V Ra85 （6500~2700K）			
色種				
カタログ番号	320X-232	型番	68XL-08B9-Z0	

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。