

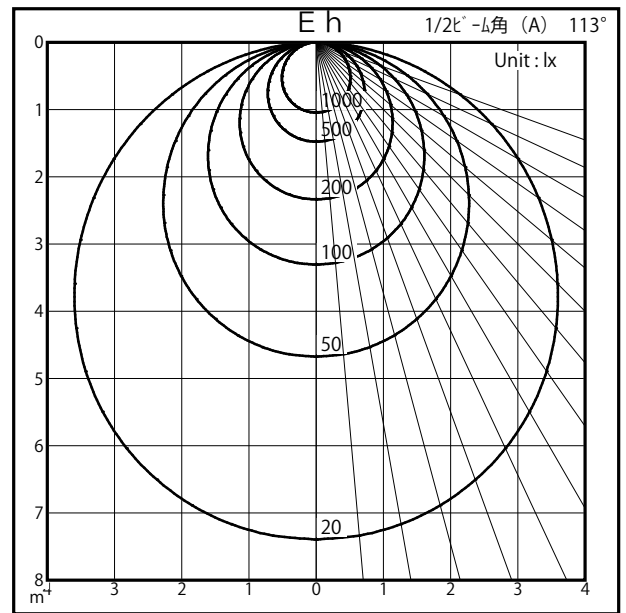


配光特性

図番 YL260042

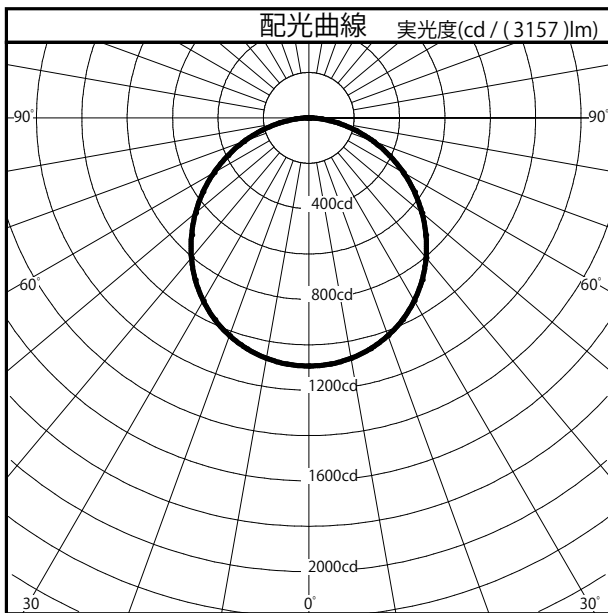

商品番号	04LK-25B9-ZG	
カタログ番号	329L1073G+320X-232	
商品名	CERCLE	
色温度	6200 K	
2700K=50%, 6200K=100%, 6500K=100%		
器具光束	3157.0	lm _{1.000}
下方効率	99.9 %	
上方効率	0.1 %	
最大取付間隔		
A断面	1.26 H	
C断面		
B断面		

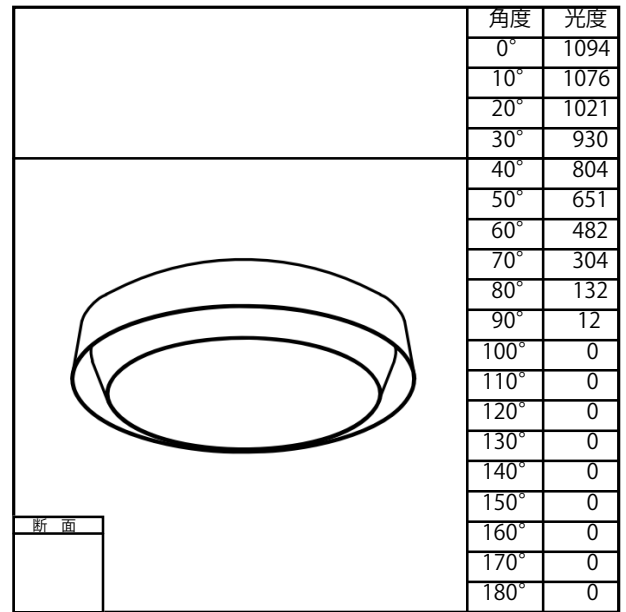

照明率表		平均照度=台数*照明率*保守率*3157(光束)/(間口*奥行)													
		20													
床面反射率 (%)		0													
天井面反射率 (%)		80			60			40			20			0	
壁面反射率 (%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0	
室	0.50	0.38	0.30	0.25	0.37	0.30	0.24	0.36	0.29	0.24	0.35	0.29	0.24	0.22	
	0.70	0.50	0.42	0.35	0.49	0.41	0.35	0.47	0.40	0.35	0.46	0.39	0.35	0.32	
	1.00	0.64	0.55	0.49	0.62	0.54	0.48	0.60	0.53	0.47	0.58	0.52	0.47	0.45	
	1.25	0.72	0.63	0.57	0.69	0.62	0.56	0.67	0.60	0.55	0.65	0.59	0.54	0.52	
	1.50	0.78	0.70	0.63	0.75	0.68	0.62	0.72	0.66	0.61	0.70	0.65	0.60	0.58	
	指	2.00	0.86	0.79	0.73	0.83	0.77	0.72	0.80	0.75	0.70	0.77	0.73	0.69	0.66
		2.50	0.92	0.85	0.80	0.88	0.83	0.78	0.85	0.80	0.76	0.82	0.78	0.74	0.71
		3.00	0.96	0.90	0.85	0.92	0.87	0.82	0.88	0.84	0.80	0.85	0.81	0.78	0.75
		4.00	1.01	0.96	0.92	0.97	0.93	0.89	0.93	0.90	0.87	0.89	0.87	0.84	0.81
		5.00	1.04	1.00	0.96	1.00	0.96	0.93	0.96	0.93	0.90	0.92	0.90	0.88	0.84
数	7.00	1.08	1.05	1.02	1.04	1.01	0.98	0.99	0.97	0.95	0.95	0.94	0.92	0.88	
	10.00	1.11	1.09	1.07	1.06	1.05	1.03	1.02	1.00	0.99	0.98	0.97	0.95	0.92	