

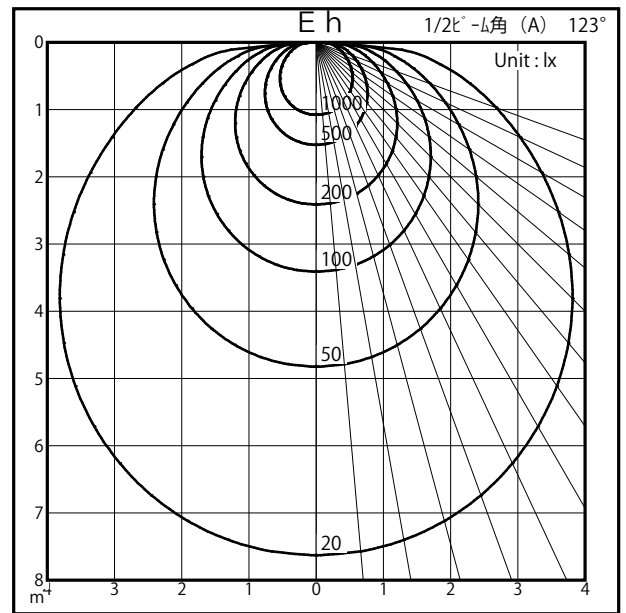


配光特性

図番 YL260046

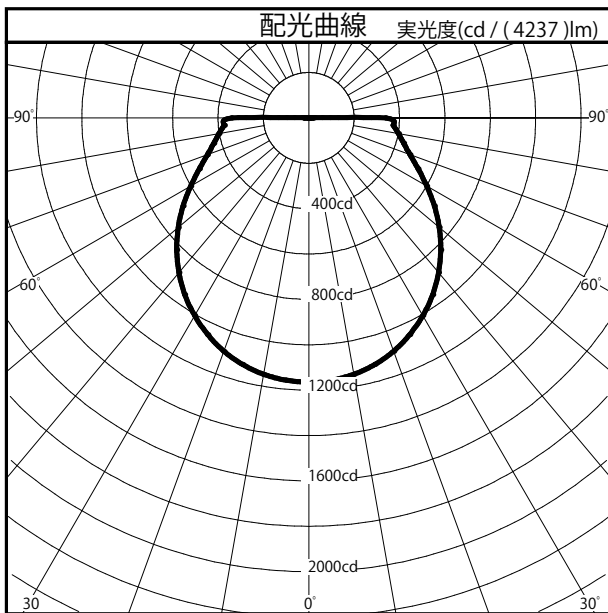

商品番号	04LK-26B6-ZW	
カタログ番号	320L1074W+320X-232	
商品名	KRONOS	
色温度	6200 K	
2700K=50%, 6200K=100%, 6500K=100%		
器具光束	4237.0	lm _{1.000}
下方効率	97.8 %	
上方効率	2.2 %	
最大取付間隔		
A 断面	1.28 H	
C 断面		
B 断面		

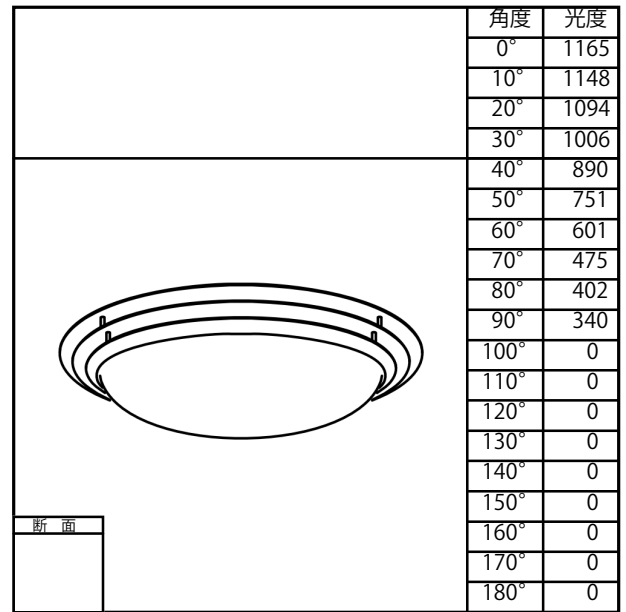

照明率表		平均照度=台数*照明率*保守率*4237(光束)/(間口*奥行)												
		20												
床面反射率 (%)		0												
天井面反射率 (%)		80			60			40			20			0
壁面反射率 (%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室	0.50	0.34	0.26	0.21	0.33	0.26	0.20	0.32	0.25	0.20	0.31	0.25	0.20	0.18
	0.70	0.46	0.36	0.30	0.44	0.35	0.29	0.42	0.34	0.29	0.40	0.34	0.29	0.26
	1.00	0.58	0.48	0.41	0.55	0.47	0.40	0.53	0.46	0.40	0.51	0.44	0.39	0.36
	1.25	0.65	0.56	0.49	0.62	0.54	0.48	0.60	0.52	0.47	0.57	0.51	0.46	0.43
	1.50	0.71	0.62	0.55	0.68	0.60	0.53	0.65	0.58	0.52	0.62	0.56	0.51	0.48
	2.00	0.79	0.71	0.64	0.76	0.68	0.62	0.72	0.66	0.60	0.69	0.63	0.59	0.56
	2.50	0.85	0.77	0.70	0.81	0.74	0.68	0.77	0.71	0.66	0.73	0.69	0.64	0.61
	3.00	0.89	0.82	0.75	0.85	0.78	0.73	0.80	0.75	0.71	0.77	0.72	0.69	0.65
	4.00	0.95	0.88	0.83	0.90	0.85	0.80	0.86	0.81	0.77	0.82	0.78	0.75	0.71
	5.00	0.99	0.93	0.88	0.94	0.89	0.85	0.89	0.85	0.82	0.85	0.82	0.79	0.75
数	7.00	1.03	0.99	0.95	0.98	0.94	0.91	0.93	0.90	0.87	0.89	0.86	0.84	0.80
	10.00	1.07	1.04	1.00	1.02	0.99	0.96	0.97	0.94	0.92	0.92	0.90	0.88	0.84