

yamagiwa

261016



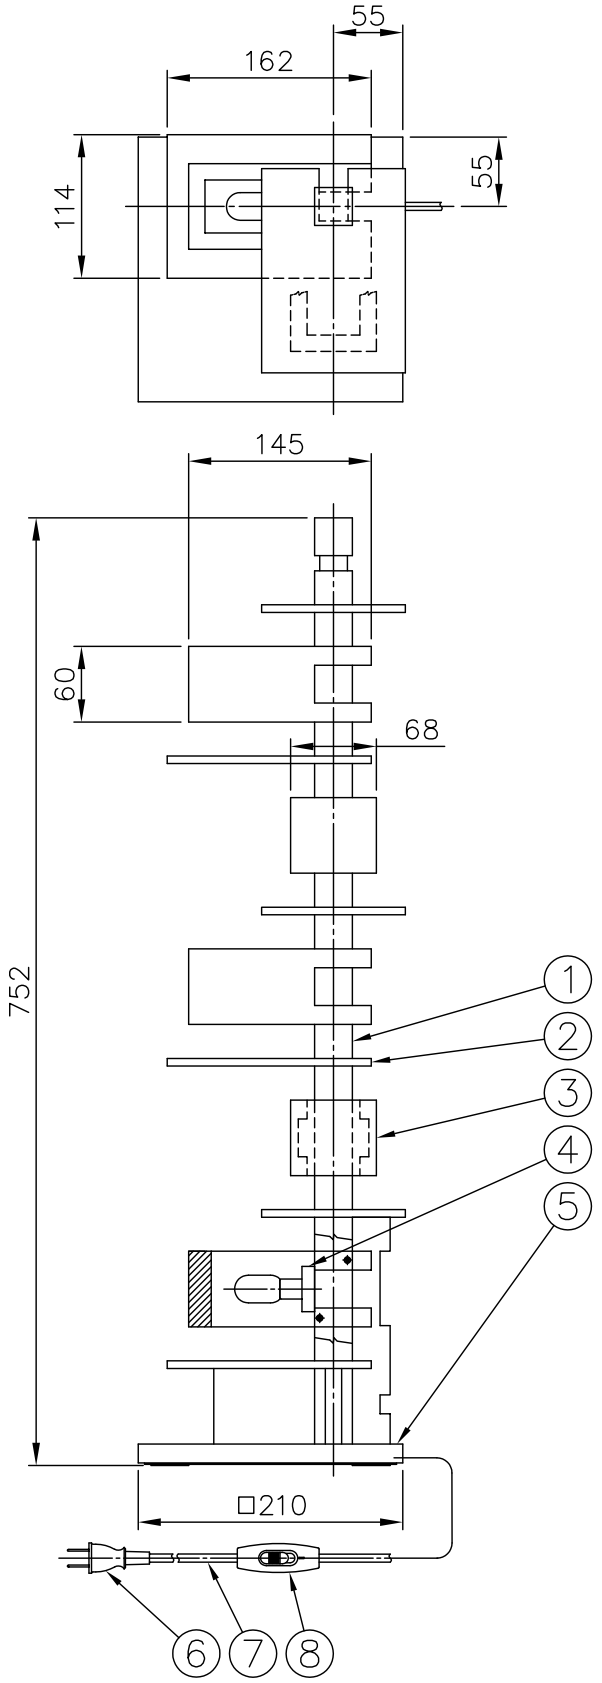

⚠ 安 全 上 の ご 注 意

○一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。

○不安定な場所に設置しないでください。器具の転倒・火災のおそれがあります。

○ｶｰﾃﾝ・紙等の可燃物や揮発物に近づけて設置しないでください。火災のおそれがあります。

○天然素材を使用しているため木目や色が多少異なることがあります。

○セードが支柱に取付づらい場合は位置を変えると取付やすくなる場合があります。

品番	品名	材質	数量	摘要
8	中間スイッチ	ユリア	1	黒色 300V 3A
7	コード	塩化ビニール	1	黒色 長さ2.3m
6	プラグ	塩化ビニール	1	黒色 125V 7A
5	ベース	クリ	1	白色ラッカー塗装
4	ソケット	ナイロン	5	E12 300V 1A 白色
3	セード(B)	クリ	5	白色ラッカー塗装
2	セード(A)	クリ	6	白色ラッカー塗装
1	支柱	クリ	1式	白色ラッカー塗装

第三角法	作図	開発部	単位	mm	尺度	——	質量	3.0 kg

器具タイプ	
適合光源	E12 110V 小丸電球Tタイプクリア（同梱） 10 WX 5
色種	
カタログ番号	322S7590
型番	69SA−24K7−50

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください.