

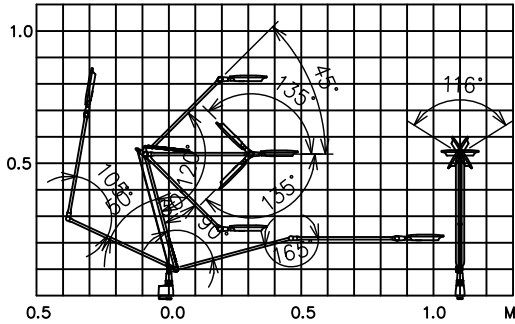


160108
180115
260601

アーム・ヘッド可動範囲図

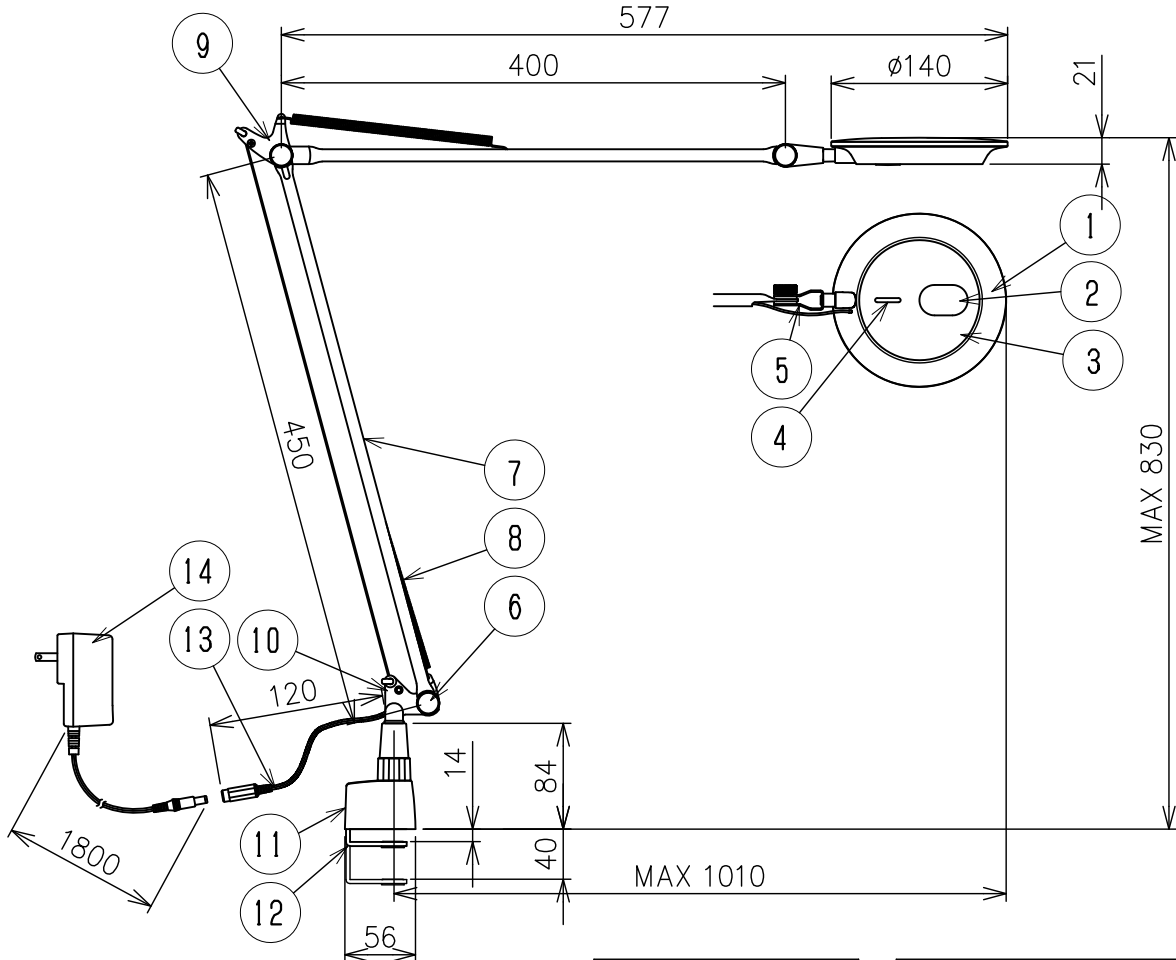

yamagiwa

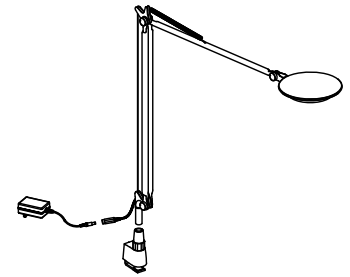

定格表	
入力電圧	AC 100V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.24A
消費電力	12.5W



- 1) LEDの光色・明るさには個体差があります。あらかじめご了承ください。
- 2) 段調光(100-50-10%)の%は設計値であり実際の明るさとは若干異なる場合があります。
- 3) ON/OFFは長押しで行います。
- 4) 電源アダプターは240Vまで対応していますが、海外でのご使用はお客様の責任にてお使いください。

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です、屋外や、湿気のある場所には取付けできません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 不安定な場所に設置しないでください。器具の転倒・火災のおそれがあります。
- 必ず専用電源をご使用ください。指定以外のものを使用しますと器具の破損・火災の原因となることがあります。

15					7	アーム	STKM	3	黒艶消塗装仕上	器具 タイプ	Rebio本体 クランプ付 ベース別売		
14	電源アダプター	UL	1	15Vdc 1.2A	6	ツマミ	BSRM	3	黒色				
13	電源コード	PVC	1	黒色	5	ネッ ク	SPCC	1	黒艶消塗装仕上	ランプ	・ 電球色 ・ 3000K		
12	クランプアングル	SPCC	1	黒塗装仕上	4	スイッチ	ABS	1	M100-50-10%				
11	クランプ本体	ABS	1	黒色	3	アンダーカバー	ABS	1	黒色				
10	アームホルダー	SPCC	1	黒艶消塗装仕上	2	LEDカバー	PC	1	透明				
9	エルボー	SPCC	1	黒艶消塗装仕上	1	セード	ABS	1	艶消塗装仕上	色種	BK（ブラック）		
8	スプリング	SWIS-F	2	黒塗装仕上	品番	品 名	材 質	数量	概 要	カタログ 番号	555S7618B	型番	09MK-02B7-AB
第三角法		作図		単位	mm	尺度		質量	0.9 kg				

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

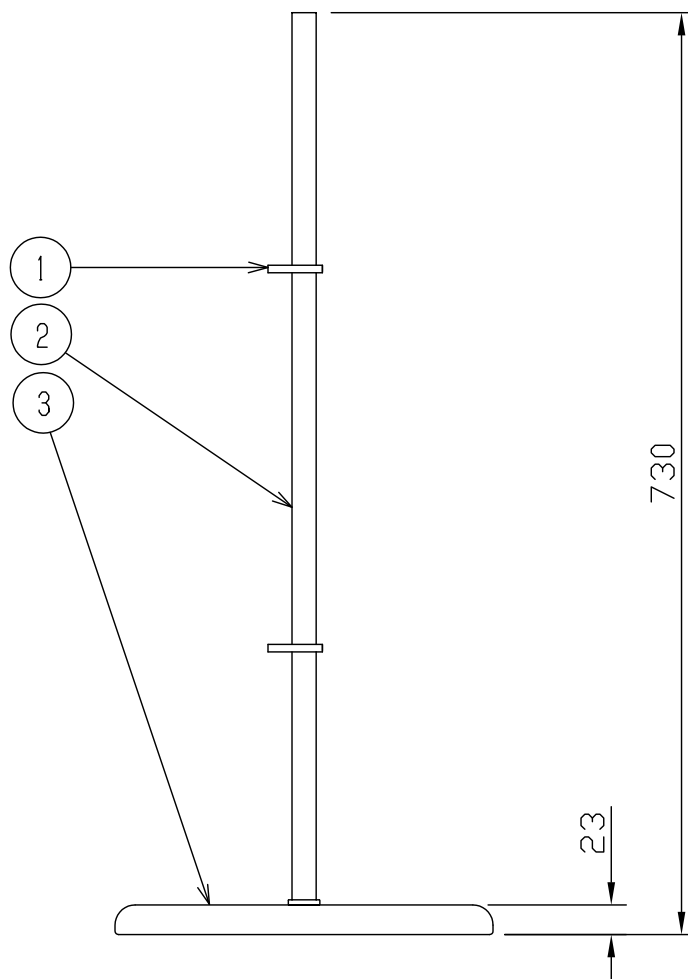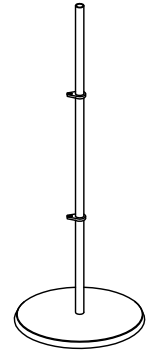

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 不安定な場所に設置しないでください。器具の転倒・火災のおそれがあります。
- 必ず専用電源をご使用ください。指定以外のものを使用しますと器具の破損・火災の原因となることがあります。

[illegible]

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。