
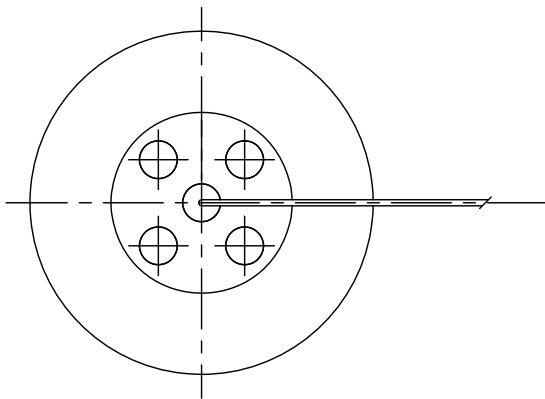


260601

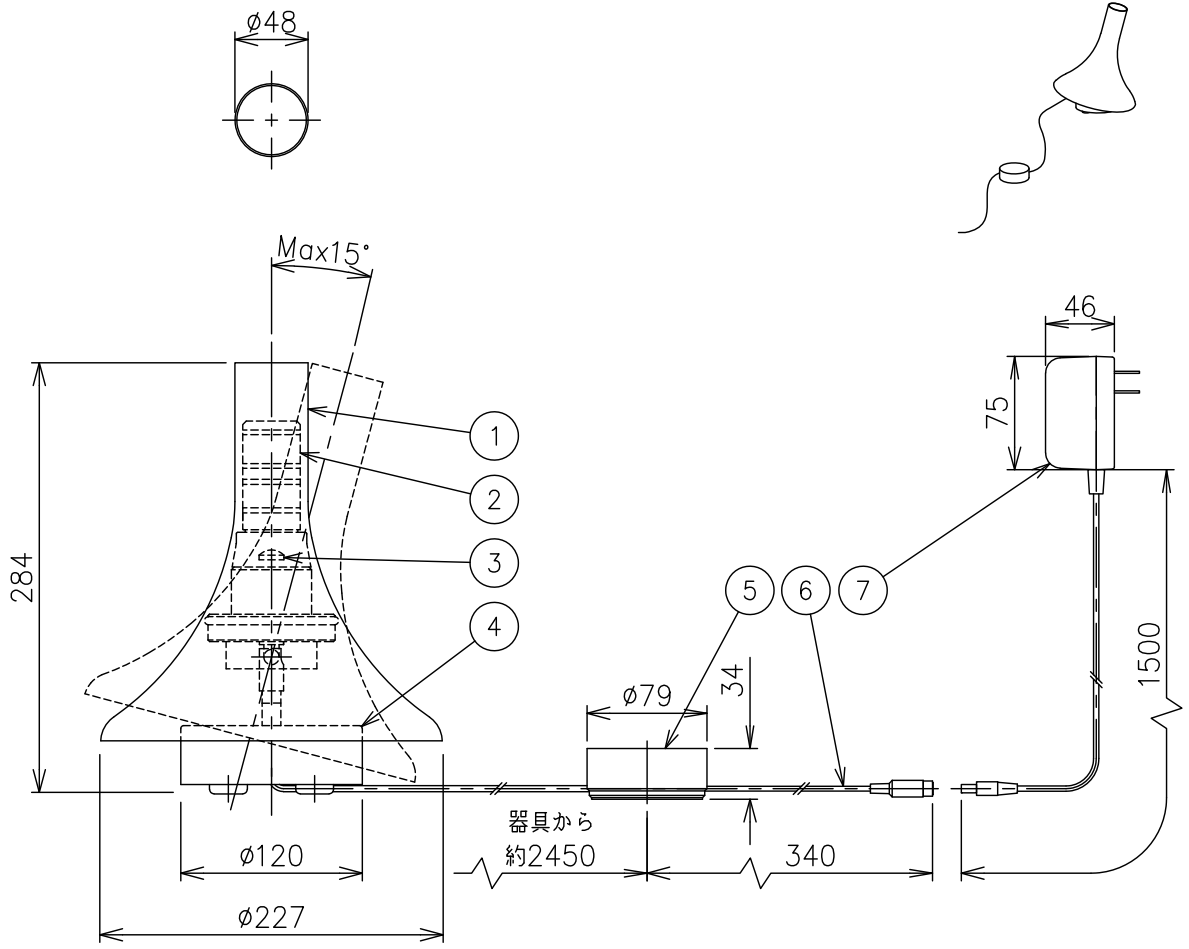

※LEDの明るさ、光色には個体差があります。
 ※光源の輝度が高いため、至近距離で長時間直視することはお控えください。
 ※調節ダイヤルでズームとピントの調節が可能です。ピント位置によってはごく稀に微細な影が投影される場合があります。
 ※長期間同じ場所に照射し続けると壁紙などの被照射物が退色する恐れがあります。

定格表	
入力電圧	100V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.16A
消費電力	14W
定格光束	380 lm

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 不安定な場所に設置しないでください。器具の転倒・火災のおそれがあります。
- カーテン、紙等の可燃物や揮発物に近づけて設置しないでください。火災のおそれがあります。

7	ACアダプター	—	1	黒色	器具 タイプ	One Off スタンド			
6	コード	ビニール	1	黒色					
5	調光スイッチ	樹脂	1	黒色					
4	ベース	鋼板	1	塗装仕上 ※色種欄参照	ランプ	LED 12W ・5000K ・Ra90			
3	LED	—	1	※ランプ欄参照					
2	灯体・調節ダイヤル	アルミ	1	アルマイト仕上	色種	グラビティブラック			
1	カバー	鋼板	1	塗装仕上 ※色種欄参照					
品番	品名	材質	数量	概要		カタログ 番号	149S7605B	型番	E1MK-04Z7-1B
第三角法	作図	開発部	単位	mm	尺度	—	質量	2.3 kg	

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。