



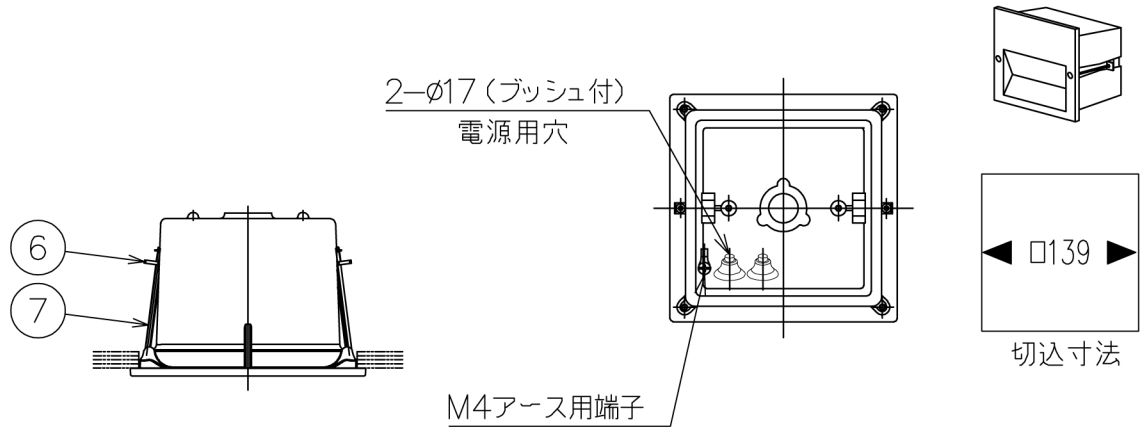

器具本体と壁面との隙間を防水コーキング処理してください。
設置ボックスを使用する際は、設置ボックスと器具本体との隙間を防水コーキング処理してください。

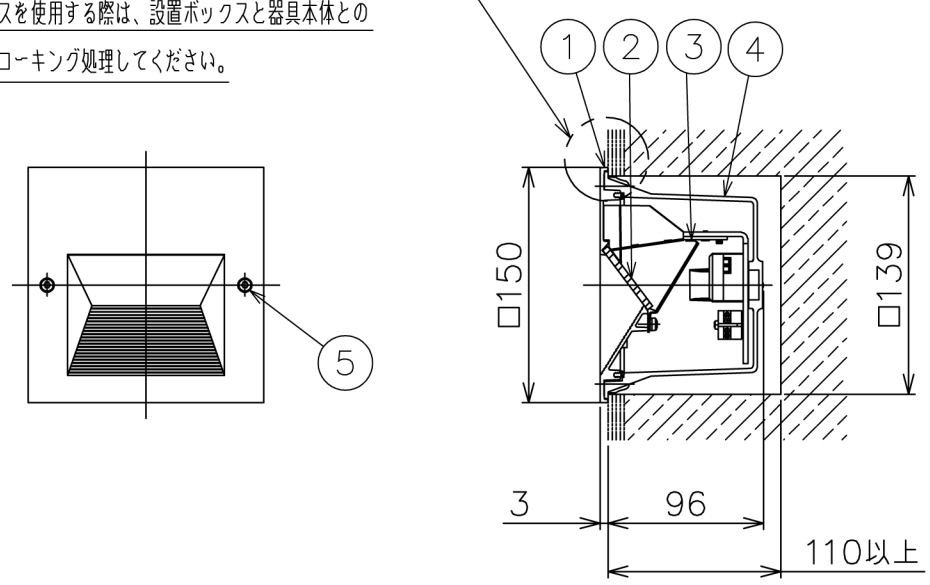

3. 取付の際にはTORXレンチをご用意ください。
2. コンクリート埋込設置の場合は、埋込用設置ボックス（Z4404）を用意してあります。
注記）1. 埋込穴加工の際には、寸法精度に御注意ください。（コンクリート埋込設置の場合を除く）

△ 安全上のご注意
○防雨形器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所には取付け出来ません。感電・火災の原因となることがあります。
○壁埋込形器具です。天井取付や据置き取付をしないでください。落下・感電・火災のおそれがあります。

7	本体固定ネジ	SUS-B	2	M3	器具 タイプ	・ 壁面埋込形 ・ 防雨形 ・ 電源電圧100V			IP65		
6	本体固定金具	SUS-P	2								
5	本体カバー取付ネジ	SUS-B	2	M4							
4	本体	ADC	1	白色粉体塗装	使用 光源	LED 3000K 274lmタイプ Ra80 4W					
3	LED	—	1	4W 3000K（4000K）							
2	カバーガラス	強化ガラス	1	クリア							
1	本体カバー	ADC	1	紛体塗装下地、黒色レザートーン塗装	色種						
品番	品名	材質	数量	摘 要				カタログ 番号	J4343B	型番	B7JS-36B8-1B
第三角法		作図	開発	単位	mm	尺度	—	質量	0.95kg		