

GRACE

Lighting Technology

新開発 LED調光ドライバー

優美なあかりの変化で、
情感豊かな最高の時間を演出

※ GRACE Lighting Technology とは

YAMAGIWA が理想とする「あかり」を実現するための独自技術の総称です



yamagiwa

DIMMING CONTROL

「GRACE Lighting Technology」を駆使した、美しいグラデーションの再現

高度な調光テクノロジーによる あかりの演出

美しく情緒的なあかりを探求するYAMAGIWAにとって、繊細でやさしい陰影、グラデーションの再現は大きなテーマでした。その答えが独自技術「GRACE Lighting Technology」を搭載した新開発の高性能LED調光ドライバーです。従来のLED照明では困難だった低照度まで安定したあかりのコントロール。照度制御の分解能を格段に高め、下限を0.1%まで絞りこむことで、暗転に近づく照明の消え際まで白熱灯のような滑らかなあかりの変化を実現します。PWM、DALI、DMX方式のラインアップを取り揃え、多様な環境下でもイメージ通りのあかり体験を可能にします。

調光システムで徹底的にコントロール

照度を制御する調光システムを採り入れることで、あらゆる空間に深い充足と安心感が生まれ、より洗練された照明演出を可能とします。YAMAGIWAでは、空間における調光の可能性を徹底的に追求したことで、使い手のニーズに応じてルートロン／ヘルパーなどの調光システムを的確に選択してコントロール。ご要望に応じて複数の器具を制御するプログラミングを行い、演出に欠かせないあかり環境を実現します。

経験にあふれた制御専任チーム

YAMAGIWAには、豊富な経験と応用によるノウハウを蓄積した制御専任チームが在籍し、難易度の高い空間条件や個別のニーズに柔軟に対応する準備が常に整っています。設計意図を正確に伝えるシステムの構築や、個別の物件に合わせたユーザーインターフェイスの提案。教育・研修を通じたエンジニアリングを含む制御技術のレベルアップにも継続的かつ積極的に努めています。

新開発 LED調光ドライバー

YAMAGIWAの繊細で優美なあかりの変化で、
情感豊かな最高の時間を演出

YAMAGIWA が理想とする自然で高品位な「あかり」を実現する新開発の独自技術「GRACE Lighting Technology」を搭載した高性能LED 調光ドライバーです。従来、LED 照明の電源は調光範囲の下限値が高く、照度を暗く絞り込むことに限界がありました。このため、劇場やシアター、レストランなど、高い演出効果や情感豊かなあかりが求められる上質な空間に対し、調光クオリティが大きな課題でした。新開発「GRACE Lighting Technology」により、調光下限値を従来品の 1/10 まで引き下げ、更に調光の分解能を格段に高めることで、0.1 ~ 100%まできめ細かく明るさを制御します。ふわりと灯り、滑らかに繊細に変化、余韻を残しながら静かに消えていく。まるで白熱灯のようなやさしく美しいあかりを提供致します。

調光範囲 0.1 ~ 100%

～ローエンド照度を従来品の 1/10 に～

従来に比べ調光分解能を格段に高め、滑らかなローエンド照度の絞込みを実現。高品質な調光により空間の付加価値を高めます。


人の感性に働きかける、こち良い自然な光の変化

緩やかに明るさが変化する新たな調光カーブを採用。従来の直線的なカーブでは得られなかったやさしいあかりの変化が豊かな情感を創り出します。

アナログから最新デジタル制御まで、 フレキシブルな調光方式をラインアップ。

近年注目のデジタル制御方式DALIをはじめ、DMX や国内主流のPWM 方式まで3つの調光方式を取り揃えました。既存の調光器を活用したい、最新のデジタル制御を導入したいといった幅広いご要望にお応えします。

※ GRACE Lighting Technology とは
YAMAGIWA が理想とする「あかり」を実現するための独自技術の総称です

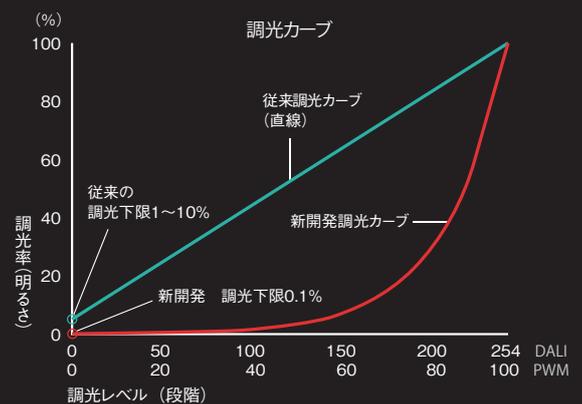


新開発 LED 調光ドライバーの
説明動画が視聴できます



新開発 LED調光ドライバー

緩やかに明るさが変化する新たな調光カーブを採用。

従来の直線的なカーブでは得られなかったやさしいあかりの変化が豊かな情感を創り出します。

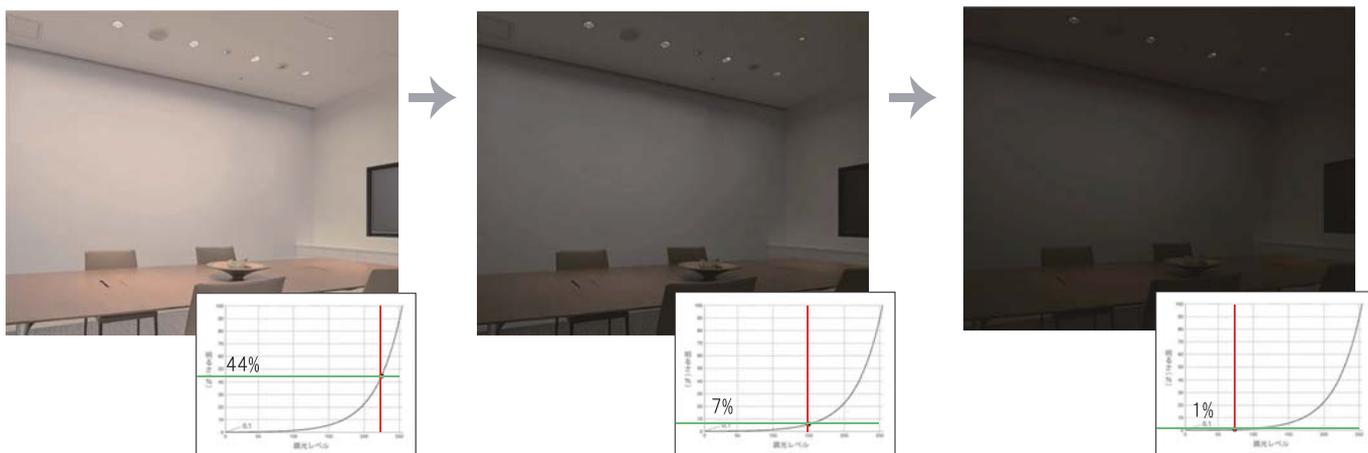

従来品



LED定電圧電源装置					LED調光ドライバー					
カタログ番号	価格 (税抜)	入力電圧 周波数	出力電圧	サイズ	カタログ番号	価格 (税抜)	出力電流	調光方式	調光範囲	サイズ
Z6199	¥5,500	AC100-240V 50/60Hz	24V		Z6201-070PW Z6201-070DA Z6201-070DM	¥13,500	700mA	PWM DALI DMX-512A	0.1~100%	
					Z6201-100PW Z6201-100DA Z6201-100DM					
Z6200	¥9,000	AC100-240V 50/60Hz	55V		Z6201-105PW Z6201-105DA Z6201-105DM	¥13,500	1050mA	PWM DALI DMX-512A	0.1~100%	

4通りの組合せでΦ50~Φ150のDOWNLIGHTを調光可能						
		LED調光ドライバー			LED定電圧電源装置	
		Z6201			Z6199	Z6200
出力電流		0.7A	1A	1.05A		
LED照明器具 DOWNLIGHT	Φ50(GEM)	●			●	
	Φ75(GEM)		●		●	
	Φ100(GEM)	●				●
	Φ100 (X-series)	●				●
	Φ150 (X-series)			●		●

・GEM・ 50 DOWNLIGHT ADJUSTABLE



Φ50

設備としての器具の存在感をなくし、インテリアスペースの中に、光というひとつのエLEMENTだけを提供する50 DOWNLIGHTは、75 SERIESのイメージを踏襲しながら、極限まで小型化を計ったミニダウンライトです。人の目線に近い位置に設置される器具のため、グレアと余剰光をできる限りカットし、光の質に拘りました。配光はフラッドとワイドの2つのバリエーション。鉛直角0°~20°の範囲で照射角度が変えられ、さらにその光を350°回転させるムーブメント機能を併せ持っています。調光方式は位相制御方式に加えDALI・PWM・DMX方式からの選択が可能です。



・GEM・ 50 DOWNLIGHT ADJUSTABLE



光色タイプ

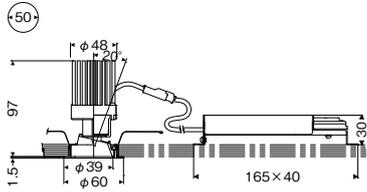

共通仕様
(電源別)
LEDモジュール 8Wタイプ×1
消費電力 12W(Z6194使用時)
本体:アルミダイキャスト塗装仕上
トリム:アルミダイキャスト塗装仕上
照射面近接限度0.1m



- フラッド**
- J531AB ¥15,700 (税抜)
器具光束:243ℓm
 - J531BB ¥15,700 (税抜)
器具光束:259ℓm
 - J531CB ¥15,700 (税抜)
器具光束:265ℓm
 - J531DB ¥15,700 (税抜)
器具光束:275ℓm

- LED 2700K
- LED 3000K
- LED 3500K
- LED 4000K

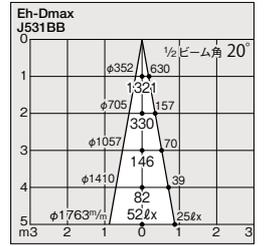

- ペリーワイド**
- J532AB ¥15,700 (税抜)
器具光束:170ℓm
 - J532BB ¥15,700 (税抜)
器具光束:181ℓm
 - J532CB ¥15,700 (税抜)
器具光束:185ℓm
 - J532DB ¥15,700 (税抜)
器具光束:192ℓm

- LED 2700K
- LED 3000K
- LED 3500K
- LED 4000K

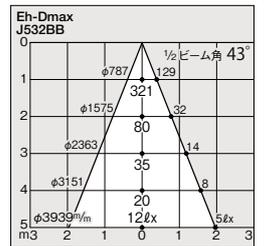

受付



カウンター上部 壁面照射

エレベーターホール



エレベーター前

会議室



机上面照射

通路




ニッチ

適合電源


LED調光ドライバー

Z6201-070PW (PWM)
Z6201-070DA (DALI)
Z6201-070DM (DMX)
¥13,500 (税抜)
調光範囲 0.1~100%
※Z6199と合わせてご使用ください。



LED定電圧電源

Z6199 ¥5,500 (税抜)
(100-240V)



※LEDの光色・明るさには、若干の個体差があります


コンパクトでベーシックなダウンライトシリーズ。プロフェッショナルのニーズにも応えるベーシックなシリーズです。より明るく、よりコンパクトにダイクロイックミラーランプを、代替するに十分なパワーとバリエーションを天井切込径φ75mmサイズでラインナップしました。LEDは、4配光×4種の色温度からお選びいただけます。不快なまぶしさを感じさせないグレアレスな光学設計です。また、オリジナル超高演色LEDを採用したVIOLED[®]、VIOLED[®]-VCを追加し、さらに最適な光をお選びいただけるようになりました。




・GEM・ 75 SERIES LED DOWNLIGHT BASE

コンパクトでベーシックなダウンライトシリーズの75 SERIESに電源を選択できるモデルを追加しました。
適合電源としてLUTRON Eco System方式に加えDALI・PWM・DMX方式からの選択が可能です。

光色タイプ

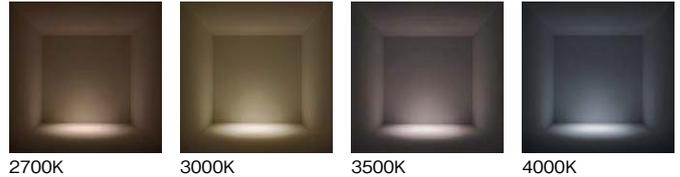

ベースタイプ



Ra83

共通仕様

(電源別)
LEDモジュール12Wタイプ×1
消費電力 15W (Z6191使用時)
本体: アルミダイキャスト塗装仕上
トリム: アルミダイキャスト塗装仕上
反射鏡: アルミ電解研磨アルマイト処理
照射面近接限度0.1m





ナロー

J545AN ¥11,200 (税抜) (受注品)
器具光束: 971ℓm

J545BN ¥11,200 (税抜) (受注品)
器具光束: 998ℓm

J545CN ¥11,200 (税抜) (受注品)
器具光束: 1022ℓm

J545DN ¥11,200 (税抜) (受注品)
器具光束: 1125ℓm

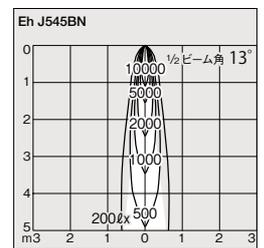


フラワー

J546AN ¥11,200 (税抜) (受注品)
器具光束: 957ℓm

J546BN ¥11,200 (税抜) (受注品)
器具光束: 1017ℓm

J546CN ¥11,200 (税抜) (受注品)
器具光束: 1041ℓm

J546DN ¥11,200 (税抜) (受注品)
器具光束: 1082ℓm

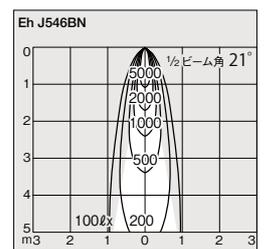


ワイド

J547AN ¥11,200 (税抜) (受注品)
器具光束: 948ℓm

J547BN ¥11,200 (税抜) (受注品)
器具光束: 1008ℓm

J547CN ¥11,200 (税抜) (受注品)
器具光束: 1031ℓm

J547DN ¥11,200 (税抜) (受注品)
器具光束: 1073ℓm

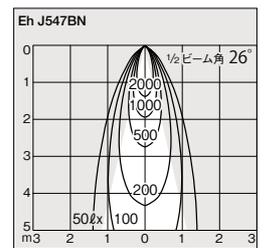


ベリーワイド

J548AN ¥11,200 (税抜) (受注品)
器具光束: 916ℓm

J548BN ¥11,200 (税抜) (受注品)
器具光束: 974ℓm

J548CN ¥11,200 (税抜) (受注品)
器具光束: 996ℓm

J548DN ¥11,200 (税抜) (受注品)
器具光束: 1036ℓm

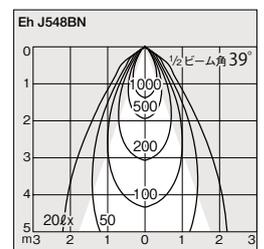


適合電源

LED調光ドライバー


Z6201-100PW (PWM)
Z6201-100DA (DALI)
Z6201-100DM (DMX)
¥13,500 (税抜)

調光範囲 0.1~100%
※Z6199と組合せてご使用ください



LED定電圧電源

Z6199 ¥5,500 (税抜)
(100-240V)



※LEDの光色・明るさには若干の個体差があります

・GEM・ 75 SERIES LED DOWNLIGHT ADJUSTABLE

Φ75


コンパクトでベーシックなダウンライトシリーズ。プロフェッショナルのニーズにも応えるベーシックなシリーズです。より明るく、よりコンパクトにダイクロミックミラーランプを代替するに十分なパワーとパリエーションを天井切込径φ75mmサイズでラインナップしました。LEDは、4配光×4種の色温度からお選びいただけます。不快なまぶしさを感じさせないグレアレスな光学設計です。また、オリジナル超高演色LEDを採用したVIOLED[®]、VIOLED[®]-VCを追加し、さらに最適な光をお選びいただけるようになりました。




GEM 75 SERIES LED DOWNLIGHT ADJUSTABLE

コンパクトでベーシックなダウンライトシリーズの75 SERIESに電源を選べることができるモデルを追加しました。
適合電源としてLUTRON Eco System方式に加えDALI・PWM・DMX方式からの選択が可能です。

光色タイプ

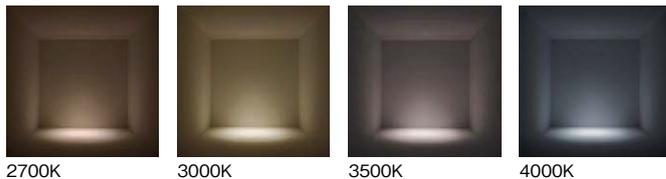

アジャスタブルタイプ



アジャスタブル



共通仕様

(電源別)
LEDモジュール12Wタイプ×1
消費電力 15W(Z6191使用時)
本体:アルミダイキャスト塗装仕上
トリム:アルミダイキャスト塗装仕上
反射鏡:アルミ電解研磨アルマイト処理
照射面近接限度0.1m





ナロー

J549AN ¥12,600 (税抜) (受注品)
器具光束:934ℓm

J549BN ¥12,600 (税抜) (受注品)
器具光束:959ℓm

J549CN ¥12,600 (税抜) (受注品)
器具光束:982ℓm

J549DN ¥12,600 (税抜) (受注品)
器具光束:1081ℓm





フラッド

J550AN ¥12,600 (税抜) (受注品)
器具光束:909ℓm

J550BN ¥12,600 (税抜) (受注品)
器具光束:967ℓm

J550CN ¥12,600 (税抜) (受注品)
器具光束:989ℓm

J550DN ¥12,600 (税抜) (受注品)
器具光束:1029ℓm





ワイド

J551AN ¥12,600 (税抜) (受注品)
器具光束:909ℓm

J551BN ¥12,600 (税抜) (受注品)
器具光束:967ℓm

J551CN ¥12,600 (税抜) (受注品)
器具光束:989ℓm

J551DN ¥12,600 (税抜) (受注品)
器具光束:1029ℓm





ベリーワイド

J552AN ¥12,600 (税抜) (受注品)
器具光束:959ℓm

J552BN ¥12,600 (税抜) (受注品)
器具光束:980ℓm

J552CN ¥12,600 (税抜) (受注品)
器具光束:1003ℓm

J552DN ¥12,600 (税抜) (受注品)
器具光束:1044ℓm



適合電源


LED調光ドライバー

Z6201-100PW (PWM)
Z6201-100DA (DALI)
Z6201-100DM (DMX)
¥13,500 (税抜)
調光範囲 0.1~100%
※Z6199と組合せてご使用ください



LED定電圧電源

Z6199 ¥5,500 (税抜)
(100-240V)





※LEDの光色・明るさには若干の個体差があります

・GEM・ GYRO DOWNLIGHT


巾90

より明るく、よりコンパクトにダイクロミックミラーランプを、代替するに十分なパワーとバリエーションを天井切込径巾90mmサイズに収めました。LED本体は4配光×4種の色温度からお選びいただけます。フレームは1灯用・2灯用・3灯用の3サイズをご用意しました。LED本体とフレームを組み合わせ、照射対象や空間に合わせて、最適な光をつくりだします。また、オリジナル超高演色LEDを採用したVIOLED®、VIOLED®-VCを追加し、さらに最適な光をお選びいただけるようになりました。

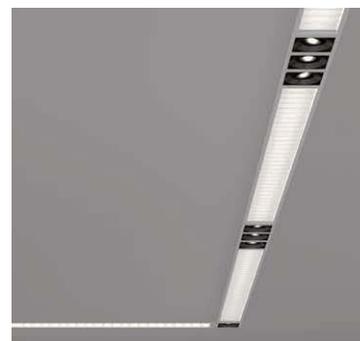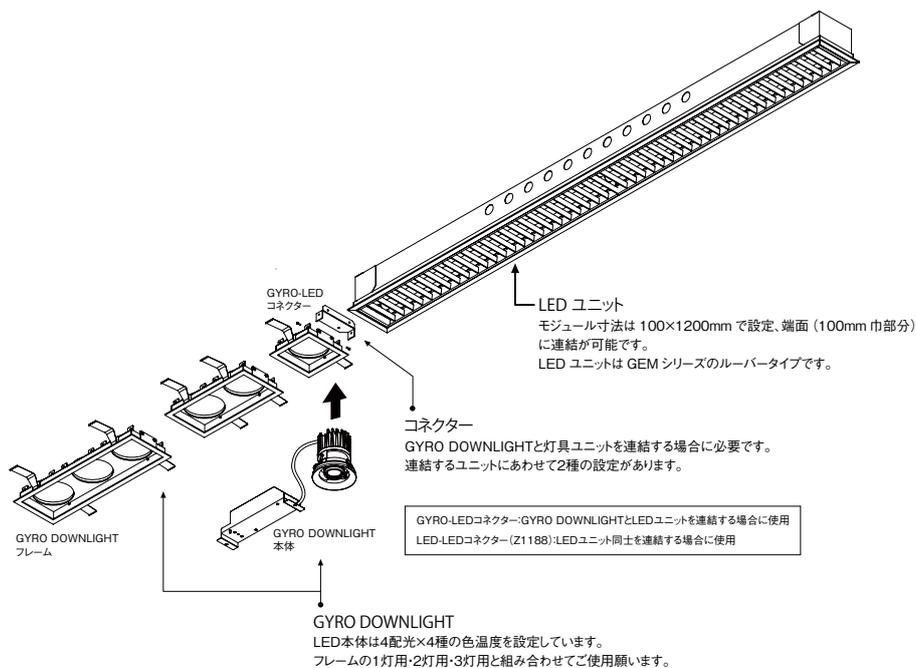


フレーム

1灯用フレーム




Z1200W ¥6,800(税抜)
巾・100 奥・100mm
トリム:アルミ塗装仕上

2灯用フレーム



Z1201W ¥9,000(税抜)
巾・200 奥・100mm
トリム:アルミ塗装仕上


3灯用フレーム



Z1202W ¥11,000(税抜)
巾・300 奥・100mm
トリム:アルミ塗装仕上



フレーム




本体




・GEM・ GYRO DOWNLIGHT

コンパクトでベーシックなダウンライトシリーズの75 SERIESに電源を選択できるモデルを追加しました。
適合電源としてLUTRON Eco System方式に加えDALI・PWM・DMX方式からの選択が可能です。

光色タイプ

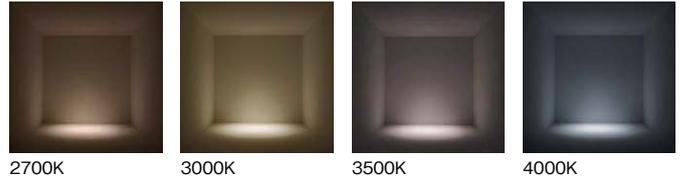

本体



アジャスタブル



共通仕様

(電源別) (フレーム別)
LEDモジュール12Wタイプ×1
消費電力 15W (Z6191使用時)
本体:アルミダイキャスト塗装仕上
トリム:アルミダイキャスト塗装仕上
反射鏡:アルミ電解研磨アルマイト処理
照射面近接限度0.1m
※フレームは376頁を参照ください



ナロー

J555AB ¥10,700 (税抜) (受注品)
器具光束:959ℓm



LED 2700K

J555BB ¥10,700 (税抜) (受注品)
器具光束:985ℓm



LED 3000K

J555CB ¥10,700 (税抜) (受注品)
器具光束:1010ℓm





LED 3500K

J555DB ¥10,700 (税抜) (受注品)
器具光束:1111ℓm



LED 4000K

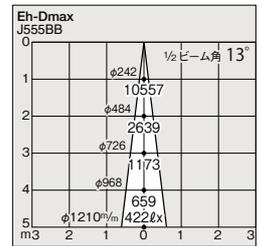

フラッド

J556AB ¥10,700 (税抜) (受注品)
器具光束:937ℓm



LED 2700K

J556BB ¥10,700 (税抜) (受注品)
器具光束:996ℓm



LED 3000K

J556CB ¥10,700 (税抜) (受注品)
器具光束:1012ℓm





LED 3500K

J556DB ¥10,700 (税抜) (受注品)
器具光束:1061ℓm



LED 4000K

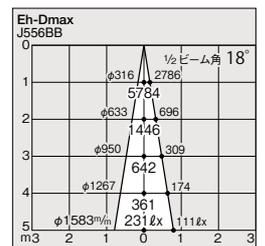

ワイド

J557AB ¥10,700 (税抜) (受注品)
器具光束:952ℓm



LED 2700K

J557BB ¥10,700 (税抜) (受注品)
器具光束:1012ℓm



LED 3000K

J557CB ¥10,700 (税抜) (受注品)
器具光束:1036ℓm





LED 3500K

J557DB ¥10,700 (税抜) (受注品)
器具光束:1077ℓm



LED 4000K

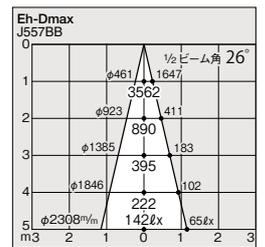

ベリーワイド

J558AB ¥10,700 (税抜) (受注品)
器具光束:937ℓm



LED 2700K

J558BB ¥10,700 (税抜) (受注品)
器具光束:996ℓm



LED 3000K

J558CB ¥10,700 (税抜) (受注品)
器具光束:1020ℓm





LED 3500K

J558DB ¥10,700 (税抜) (受注品)
器具光束:1061ℓm




LED 4000K

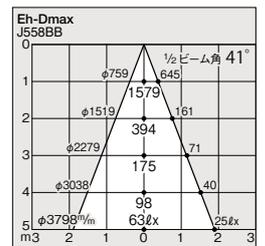

適合電源


LED調光ドライバー

Z6201-100PW (PWM)
Z6201-100DA (DALI)
Z6201-100DM (DMX)
¥13,500 (税抜) **NEW**
調光範囲 0.1~100%
※Z6199と組合せてご使用ください



LED定電圧電源

Z6199 ¥5,500 (税抜) **NEW**
(100-240V)



※LEDの発光・明るさには、ばらつきがあります。予めご了承願います

・GEM・ 100 SERIES LED DOWNLIGHT BASE


Φ100

今までと同じサイズで、高照度な照明設計にも対応できるハイパワーダウンライトです。
2000lmのワンコアタイプLEDモジュールで、天井切込径φ100mmは最小クラスのコンパクトさとなっています。アルミ電解研磨仕上げの反射鏡と高透過シリコンレンズの組合せで、グレアレスで質の高い光を実現しました。



GEM 100 SERIES LED DOWNLIGHT BASE

光色タイプ

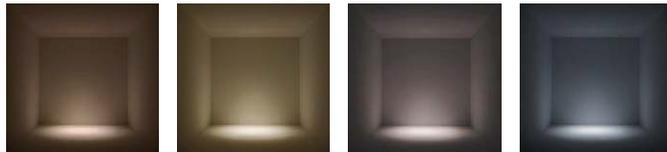


2700K

3000K

3500K

4000K

ベースタイプ 2000ℓmタイプ



ベース

Ra85

共通仕様

(電源別)
LEDモジュール24Wタイプ×1
消費電力 30W(100V)/29W(200V)
(Z6192使用時)
本体:アルミダイキャスト塗装仕上
トリム:アルミダイキャスト塗装仕上
反射鏡:アルミ電解研磨アルマイト仕上
照射面近接限度0.1m



フラッド



ベース

J514AN 調光 ¥15,000 (税抜)

器具光束:1346ℓm

J514BN 調光 ¥15,000 (税抜)

器具光束:1413ℓm

J514CN 調光 ¥15,000 (税抜)

器具光束:1480ℓm

J514DN 調光 ¥15,000 (税抜)


器具光束:1547ℓm

LED
2700K

LED
3000K

LED
3500K

LED
4000K




LED
2700K

LED
3000K

LED
3500K

LED
4000K

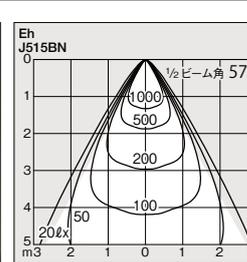

ベースタイプ

適合電源

LED調光ドライバー

Z6201-070PW (PWM)

Z6201-070DA (DALI)

Z6201-070DM (DMX)

¥13,500 (税抜)

調光範囲 0.1~100%


※Z6200と組合せてご使用ください



LED定電圧電源

Z6200 ¥9,000 (税抜)

(100-240V)



※LEDの発光、明るさには若干の個体差があります

・GEM・ 100 SERIES LED DOWNLIGHT ADJUSTABLE

Φ100


今までと同じサイズで、高照度な照明設計にも対応できるハイパワーダウンライトです。

2000lmのワンコアタイプLEDモジュールで、天井切込径φ100mmは最小クラスのコンパクトさとなっています。アルミ電解研磨仕上げの反射鏡と高透過シリコンレンズの組合せで、グレアレスで質の高い光を実現しました。



GEM 100 SERIES LED DOWNLIGHT ADJUSTABLE

光色タイプ

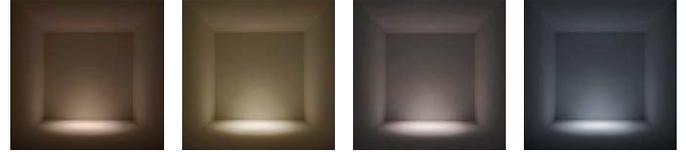


2700K

3000K

3500K

4000K

アジャスタブルタイプ 2000ℓmタイプ



アジャスタブル

Ra85



フラッド

J516AN 調光 ¥19,000 (税抜)

器具光束: 1288ℓm

J516BN 調光 ¥19,000 (税抜)

器具光束: 1352ℓm

J516CN 調光 ¥19,000 (税抜)

器具光束: 1417ℓm

J516DN 調光 ¥19,000 (税抜)



器具光束: 1481ℓm

LED
2700K

LED
3000K

LED
3500K

LED
4000K

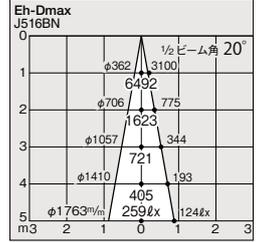

共通仕様

(電源別)
LEDモジュール24Wタイプ×1
消費電力 30W(100V)/29W(200V)
(Z6192使用時)
本体:アルミダイキャスト塗装仕上
トリム:アルミダイキャスト塗装仕上
反射鏡:アルミ電解研磨アルマイト仕上
照射面近接限度0.1m



ワイド

J517AN 調光 ¥19,000 (税抜)

器具光束: 1202ℓm

J517BN 調光 ¥19,000 (税抜)

器具光束: 1262ℓm

J517CN 調光 ¥19,000 (税抜)

器具光束: 1322ℓm

J517DN 調光 ¥19,000 (税抜)



器具光束: 1382ℓm

LED
2700K

LED
3000K

LED
3500K

LED
4000K

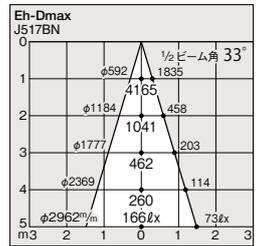

適合電源

LED調光ドライバー

Z6201-070PW (PWM)


Z6201-070DA (DALI)

Z6201-070DM (DMX)

¥13,500 (税抜)

調光範囲 0.1~100%


※Z6200と組合せてご使用ください



LED定電圧電源


Z6200 ¥9,000 (税抜)

(100-240V)




※LEDの光色・明るさには若干の個体差があります

GEMダウンライトの基本切込寸法(φ100mm)は統一されているのでベースタイプとアジャスタブルタイプを組み合わせ使用した際、すべてが同径となり天井面の印象がすっきり感じられます。

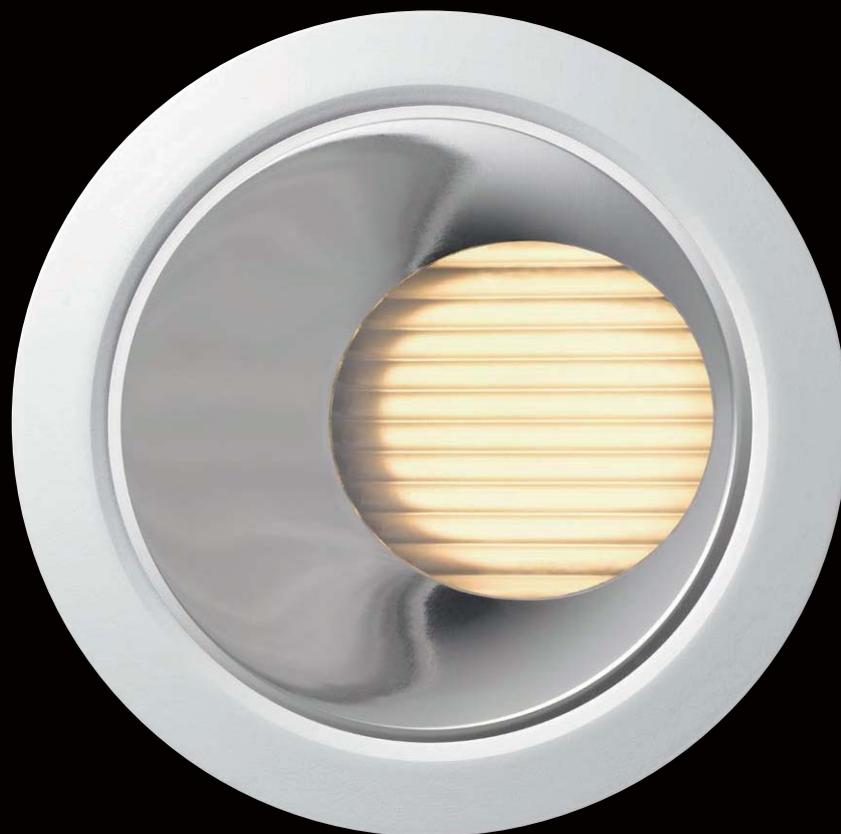

・GEM・ 100 SERIES LED DOWNLIGHT WALL WASHER

光色タイプ

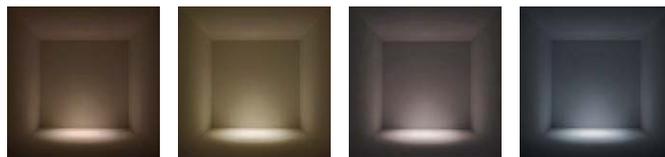


2700K

3000K

3500K

4000K

ウォールウォッシャー 2000ℓmタイプ



ウォールウォッシャー

Ra85

J518AN 調光 ¥19,000 (税抜)

器具光束:832ℓm

J518BN 調光 ¥19,000 (税抜)

器具光束:974ℓm

J518CN 調光 ¥19,000 (税抜)

器具光束:915ℓm

J518DN 調光 ¥19,000 (税抜)


器具光束:957ℓm

LED
2700K

LED
3000K

LED
3500K

LED
4000K



取付位置:壁面より1.0m

共通仕様

(電源別) (受注品)

LEDモジュール24Wタイプ×1

消費電力 30W(100V)/29W(200V)

(Z6192使用時)

本体:アルミダイキャスト塗装仕上

トリム:アルミダイキャスト塗装仕上

下面反射鏡:アルミ電解研磨アルマイト仕上

専用スプレッドレンズ付

照射面近接限度0.1m

適合電源

LED調光ドライバー

Z6201-070PW (PWM)


Z6201-070DA (DALI)

Z6201-070DM (DMX)

¥13,500 (税抜)

調光範囲 0.1~100%

※Z6200と組合せてご使用ください



LED定電圧電源

Z6200 ¥9,000 (税抜)

(100-240V)



※LEDの光色・明るさには若干の個体差があります

X-series DOWNLIGHT 4.0 BASE

Φ100


正常視線で人間の上方視野は、水平線に対して、30～35度の範囲です。この視野内に入ってくる方向の光がグレアの原因になります。「光の質」にこだわった新ダウンライトシリーズは、グレアカット角度を40度で設計しています。アルミ純度99.9%の完全鏡面反射鏡を採用し、更にグレアレスを追求しました。アクセントライトとしてフラッド配光タイプも選べます。

4種類の色温度(光源色)が揃い、高出力タイプと高演色タイプが選択できます。



X-series DOWNLIGHT 4.0 BASE

光色タイプ

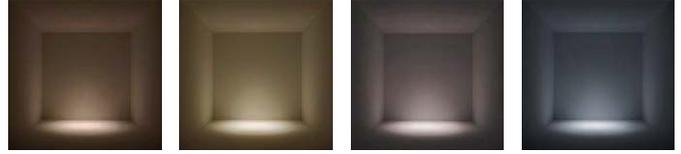



2700K

3000K

3500K

4000K

高効率1300lmタイプ

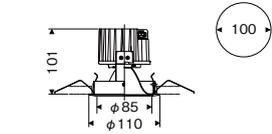

Ra85

共通仕様

(電源別)

消費電力 16.8W(Z6193使用時)

本体:アルミダイキャスト塗装仕上

トリム:アルミダイキャスト塗装仕上

反射鏡:アルミ電解研磨

アルマイト仕上

照射面近接限度0.1m



フラット

X121AN 調光 ¥15,300(税抜)

器具光束:1274lm



X121BN 調光 ¥15,300(税抜)

器具光束:1274lm



X121CN 調光 ¥15,300(税抜)

器具光束:1274lm



X121DN 調光 ¥15,300(税抜)

器具光束:1274lm



LED

2700K

LED



3000K

LED

3500K

LED

4000K

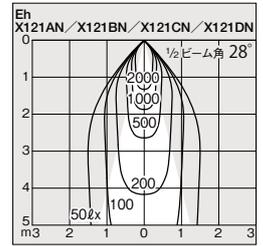

ベース

X122AN 調光 ¥15,300(税抜)

器具光束:1287lm



X122BN 調光 ¥15,300(税抜)

器具光束:1287lm



X122CN 調光 ¥15,300(税抜)

器具光束:1287lm



X122DN 調光 ¥15,300(税抜)

器具光束:1287lm



LED

2700K

LED


3000K

LED



3500K

LED

4000K

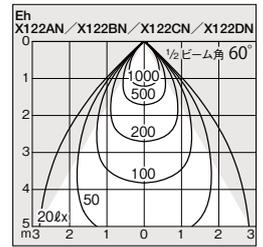

高演色1300lmタイプ

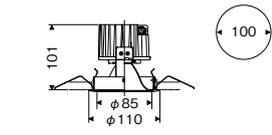

Ra95

共通仕様

(電源別)

消費電力 21W(Z6193使用時)

本体:アルミダイキャスト塗装仕上

トリム:アルミダイキャスト塗装仕上

反射鏡:アルミ電解研磨

アルマイト仕上

照射面近接限度0.1m



フラット

X157AN 調光 ¥18,000(税抜)

器具光束:1274lm



X157BN 調光 ¥18,000(税抜)

器具光束:1274lm



X157CN 調光 ¥18,000(税抜)

器具光束:1274lm



X157DN 調光 ¥18,000(税抜)

器具光束:1274lm



LED

2700K

LED



3000K

LED

3500K

LED

4000K

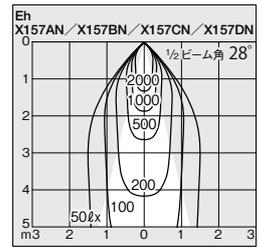

ベース

X158AN 調光 ¥18,000(税抜)

器具光束:1287lm



X158BN 調光 ¥18,000(税抜)

器具光束:1287lm



X158CN 調光 ¥18,000(税抜)

器具光束:1287lm



X158DN 調光 ¥18,000(税抜)

器具光束:1287lm



LED

2700K

LED


3000K

LED

3500K

LED

4000K

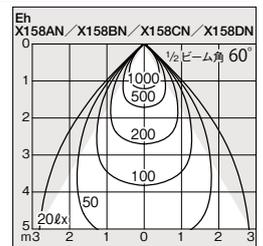

適合電源

LED調光ドライバー

Z6201-070PW (PWM)


Z6201-070DA (DALI)

Z6201-070DM (DMX)

¥13,500(税抜)

調光範囲 0.1~100%


※Z6200と組合せてご使用ください



LED定電圧電源

Z6200 ¥9,000(税抜)

(100-240V)



※LEDの発光・明るさには、ばらつきがあります。予めご了承ください

X-series DOWNLIGHT 4.0 ADJUSTABLE

Φ100


アジャスタブルダウンライトは深いグレアカット角度で設計しています。

スムーズなエイミングが行えるターンリング機構は従来そのままさらに、上質で理想な光に進化しました。フラッド・ワイドの2つの配光種類と4種類の色温度(光源色)が揃い高出力タイプと、高演色タイプさらに高彩度タイプが選択できます。高彩度タイプは色の再現性が高く、色の鮮やかさも高い光になります。特にフラッド配光で採用しているφ9mm発光面モジュールは点光源に近い発光面のため、よりシャープな光を実現しています。



X-series DOWNLIGHT 4.0 ADJUSTABLE

光色タイプ

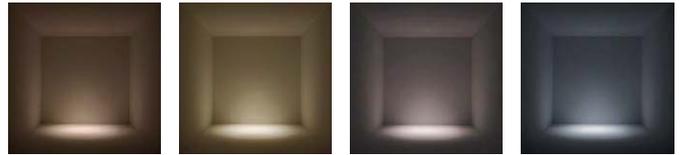


2700K

3000K

3500K

4000K

高効率1300lmタイプ



アジャスタブル

Ra85

共通仕様

(電源別)
消費電力 16.8W(Z6193使用時)
本体:アルミダイキャスト塗装仕上
トリム:アルミダイキャスト塗装仕上
反射鏡:アルミ電解研磨
アルマイト仕上
照射面近接限度0.1m



フラッド

X123AN 調光 ¥20,700(税抜)
器具光束:429lm

X123BN 調光 ¥20,700(税抜)
器具光束:429lm

X123CN 調光 ¥20,700(税抜)
器具光束:429lm



X123DN 調光 ¥20,700(税抜)
器具光束:429lm

LED
2700K

LED
3000K

LED
3500K

LED
4000K

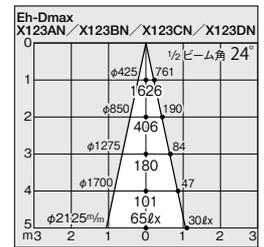

ワイド

X124AN 調光 ¥20,700(税抜)
器具光束:780lm

X124BN 調光 ¥20,700(税抜)
器具光束:780lm

X124CN 調光 ¥20,700(税抜)
器具光束:780lm



X124DN 調光 ¥20,700(税抜)
器具光束:780lm

LED
2700K

LED
3000K

LED
3500K


LED
4000K

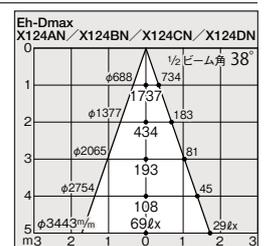

適合電源

LED調光ドライバー

Z6201-070PW (PWM)
Z6201-070DA (DALI)
Z6201-070DM (DMX)
¥13,500(税抜)
調光範囲 0.1~100%
※Z6200と組合せてご使用ください



LED定電圧電源

Z6200 ¥9,000(税抜)
(100-240V)



※LEDモジュールは若干の個体差があります

X-series DOWNLIGHT 4.0 ADJUSTABLE

Φ100




アーツ前橋(群馬)


照明

X-series DOWNLIGHT 4.0 ADJUSTABLE



光色タイプ

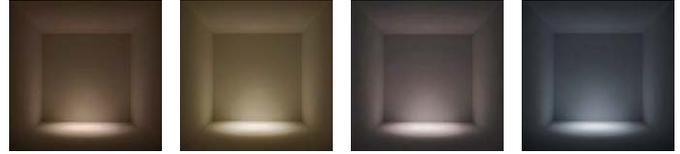

高演色1300lmタイプ

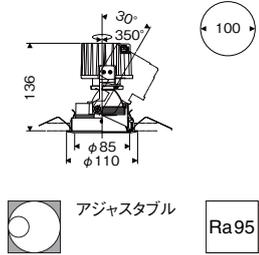



フラッド	X159AN 調光	¥23,300 (税抜)	LED 2700K
	器具光束: 429lm		
	X159BN 調光	¥23,300 (税抜)	LED 3000K
	器具光束: 429lm		
	X159CN 調光	¥23,300 (税抜)	LED 3500K
	器具光束: 429lm		
	X159DN 調光	¥23,300 (税抜)	LED 4000K
	器具光束: 429lm		

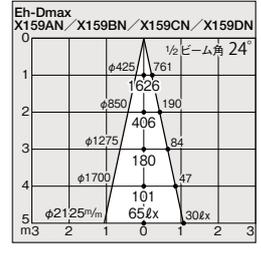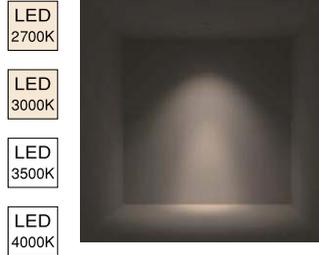


共通仕様

(電源別)
消費電力 21W(Z6193使用時)
本体:アルミダイキャスト塗装仕上
トリム:アルミダイキャスト塗装仕上
反射鏡:アルミ電解研磨
アルマイト仕上
照射面近接限度0.1m



ワイド	X160AN 調光	¥23,300 (税抜)	LED 2700K
	器具光束: 780lm		
	X160BN 調光	¥23,300 (税抜)	LED 3000K
	器具光束: 780lm		
	X160CN 調光	¥23,300 (税抜)	LED 3500K
	器具光束: 780lm		
	X160DN 調光	¥23,300 (税抜)	LED 4000K
	器具光束: 780lm		

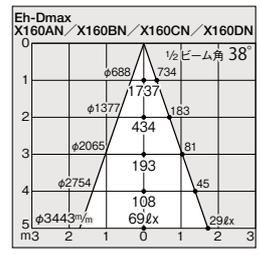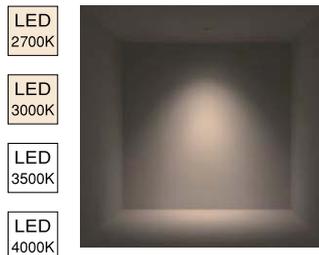

高彩度タイプ

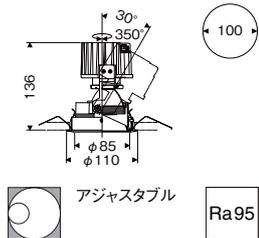



フラッド	X151BN	¥23,300 (税抜)	LED 3000K
	(受注品)		
	器具光束: 565lm		

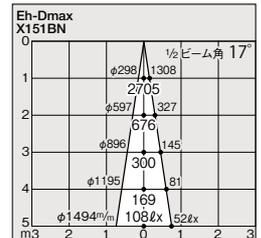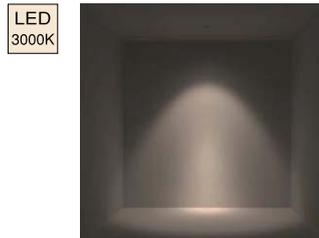

共通仕様

(電源別)
消費電力
X151BN 21W(Z6193使用時)
X161BN 21W(Z6193使用時)
本体:アルミダイキャスト塗装仕上
トリム:アルミダイキャスト塗装仕上
反射鏡:アルミ電解研磨
アルマイト仕上
照射面近接限度0.1m


ワイド	X161BN	¥23,300 (税抜)	LED 3000K
	(受注品)		
	器具光束: 780lm		

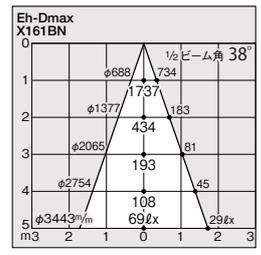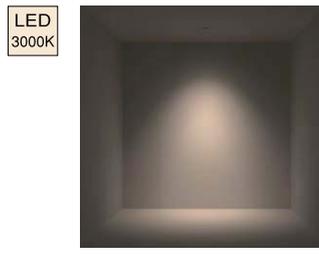

適合電源

LED調光ドライバー

Z6201-070PW (PWM)
Z6201-070DA (DALI)
Z6201-070DM (DMX)
¥13,500 (税抜)
調光範囲 0.1~100%
※Z6200と組合せてご使用ください



LED定電圧電源

Z6200 ¥9,000 (税抜)
(100-240V)



※LEDモジュールは若干の個体差があります

X-series DOWNLIGHT 4.0 UNIVERSAL

Φ100


小さなデザインのユニバーサルダウンライトは幅広い照射角度が得られます。天井面より引出す方向に45度、灯具内に納める方向(押しこむ方向)に30度振ることが出来ます。配光も3種類ラインナップしておりますので、照射対象や空間に合わせてお選びいただけます。

4種類の色温度(光源色)が揃い、高出力タイプと高演色タイプさらに高彩度タイプが選択できます。高彩度タイプは色の再現性が高く、色の鮮やかさも高い光になります。特にフラッド配光で採用しているφ9mm発光面モジュールは点光源に近い発光面のためよりシャープな光を実現しています。



X-series DOWNLIGHT 4.0 UNIVERSAL

光色タイプ

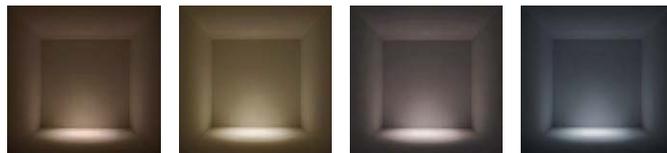


2700K

3000K

3500K

4000K

高効率1300lmタイプ

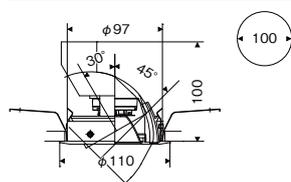

アジャスタブル

Ra85



フラッド

X125AW 調光 ¥20,000 (税抜)
器具光束: 572lm

X125BW 調光 ¥20,000 (税抜)
器具光束: 572lm

X125CW 調光 ¥20,000 (税抜)
器具光束: 572lm



X125DW 調光 ¥20,000 (税抜)
器具光束: 572lm

LED
2700K

LED
3000K

LED
3500K

LED
4000K

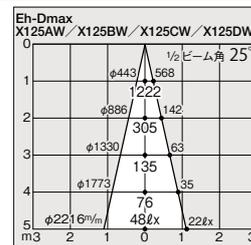

共通仕様

(電源別)
消費電力 16.8W (Z6193使用時)
本体: アルミダイキャスト塗装仕上
トリム: アルミダイキャスト塗装仕上
反射鏡: アルミ電解研磨
アルマイト仕上
照射面近接限度0.1m



ワイド

X126AW 調光 ¥20,000 (税抜)
器具光束: 1183lm

X126BW 調光 ¥20,000 (税抜)
器具光束: 1183lm

X126CW 調光 ¥20,000 (税抜)
器具光束: 1183lm


X126DW 調光 ¥20,000 (税抜)
器具光束: 1183lm

LED
2700K

LED
3000K

LED
3500K

LED
4000K

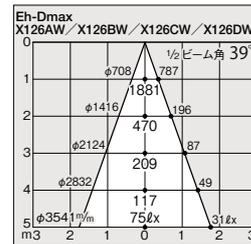

ベリーワイド

X127AW 調光 ¥20,000 (税抜)
器具光束: 1170lm

X127BW 調光 ¥20,000 (税抜)
器具光束: 1170lm

X127CW 調光 ¥20,000 (税抜)
器具光束: 1170lm



X127DW 調光 ¥20,000 (税抜)
器具光束: 1170lm

LED
2700K

LED
3000K

LED
3500K

LED
4000K

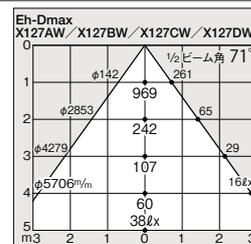

適合電源

LED調光ドライバー

Z6201-070PW (PWM)
Z6201-070DA (DALI)
Z6201-070DM (DMX)
¥13,500 (税抜)
調光範囲 0.1~100%
※Z6200と組合せてご使用ください

LED定電圧電源

Z6200 ¥9,000 (税抜)
(100-240V)



※LEDモジュールは若干の個体差があります



X-series DOWNLIGHT 4.0 UNIVERSAL

光色タイプ



2700K



3000K




3500K



4000K

高演色1300lmタイプ

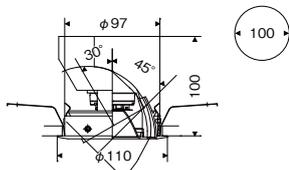

共通仕様

(電源別)
消費電力 21W (Z6193使用時)
本体: アルミダイキャスト塗装仕上
トリム: アルミダイキャスト塗装仕上
反射鏡: アルミ電解研磨
アルマイト仕上
照射面近接限度0.1m




フラッド

X162AW 調光 ¥22,700 (税抜)
器具光束: 572lm

X162BW 調光 ¥22,700 (税抜)
器具光束: 572lm

X162CW 調光 ¥22,700 (税抜)
器具光束: 572lm

X162DW 調光 ¥22,700 (税抜)
器具光束: 572lm

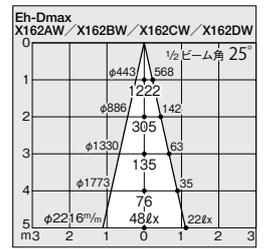



ワイド

X163AW 調光 ¥22,700 (税抜)
器具光束: 1183lm

X163BW 調光 ¥22,700 (税抜)
器具光束: 1183lm

X163CW 調光 ¥22,700 (税抜)
器具光束: 1183lm

X163DW 調光 ¥22,700 (税抜)
器具光束: 1183lm

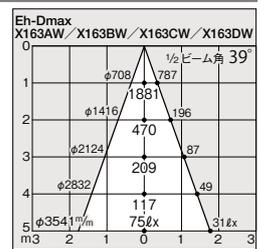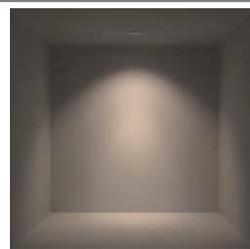


ペリーワイド

X164AW 調光 ¥22,700 (税抜)
器具光束: 1170lm



X164BW 調光 ¥22,700 (税抜)
器具光束: 1170lm

X164CW 調光 ¥22,700 (税抜)
器具光束: 1170lm

X164DW 調光 ¥22,700 (税抜)
器具光束: 1170lm

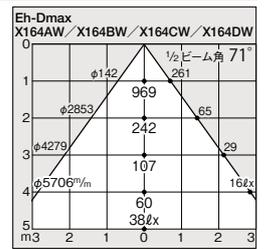

高彩度タイプ

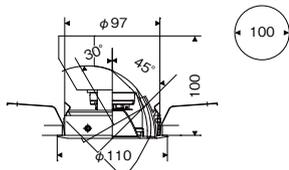


共通仕様

(電源別)
消費電力 21W (Z6193使用時)
X153BW 21W (Z6193使用時)
X165BW 21W (Z6193使用時)
本体: アルミダイキャスト塗装仕上
トリム: アルミダイキャスト塗装仕上
反射鏡: アルミ電解研磨
アルマイト仕上
照射面近接限度0.1m




フラッド

X153BW ¥22,700 (税抜)
(受注品)
器具光束: 805lm

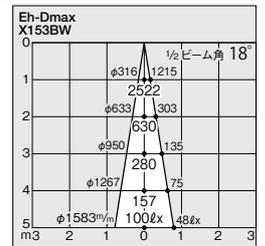

ワイド

X165BW ¥22,700 (税抜)
(受注品)
器具光束: 1183lm

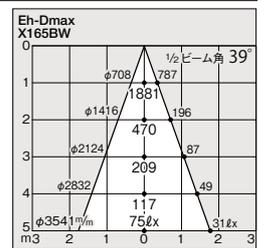

適合電源



LED調光ドライバー

Z6201-070PW (PWM)
Z6201-070DA (DALI)
Z6201-070DM (DMX)
¥13,500 (税抜)

調光範囲 0.1~100%
※Z6200と組合せてご使用ください

LED定電圧電源

Z6200 ¥9,000 (税抜)
(100-240V)




※LEDモジュールは若干の個体差があります

X-series DOWNLIGHT WALL WASHER

Φ100

X-seriesダウンライトの基本切込寸法(φ100mm)は統一されているのでベースタイプとアジャスタブルタイプを組み合わせて使用した際、すべてが同径となり天井面の印象がすっきりと感じられます。


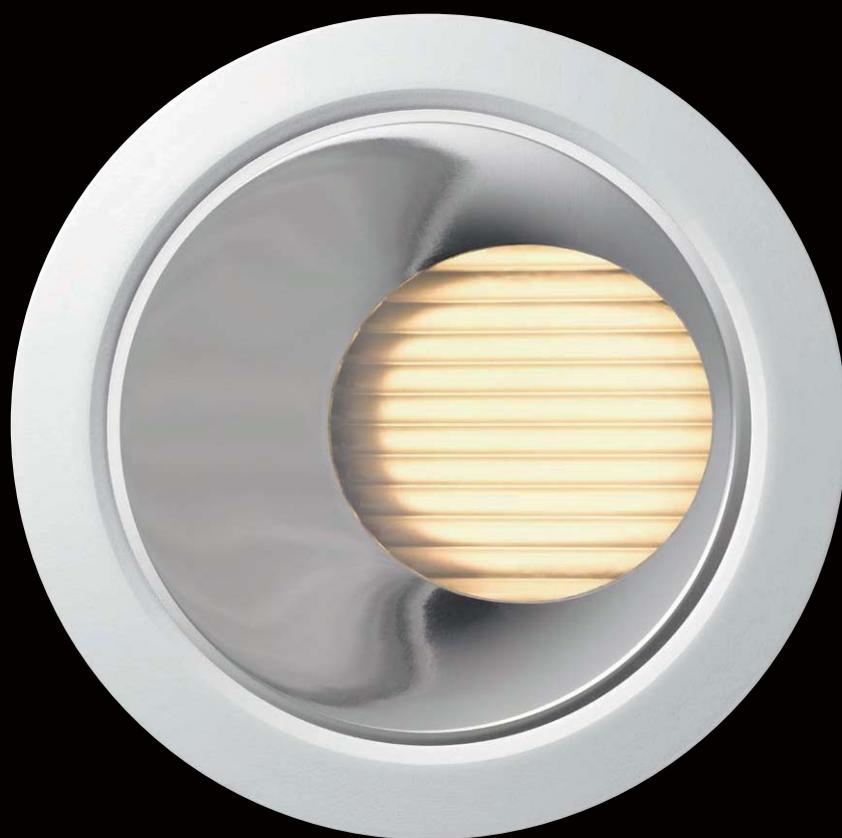


X-series DOWNLIGHT WALL WASHER

光色タイプ



高効率1300lmタイプ



共通仕様
(電源別)
消費電力 16.8W(Z6193使用時)
本体:アルミダイキャスト塗装仕上
トリムリング:アルミダイキャスト塗装仕上
下面反射鏡:アルミ電解研磨
アルマイト仕上
専用スプレットレンズ付
照射面近接限度0.1m



- X155AN 調光 ¥28,000 (税抜)
器具光束:616lm
- X155BN 調光 ¥28,000 (税抜)
器具光束:616lm
- X155CN 調光 ¥28,000 (税抜)
器具光束:616lm
- X155DN 調光 ¥28,000 (税抜)
器具光束:616lm

LED
2700K



LED
3000K

LED
3500K

LED
4000K

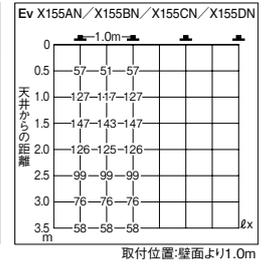

高演色1300lmタイプ



共通仕様
(電源別)
消費電力 21W(Z6193使用時)
本体:アルミダイキャスト塗装仕上
トリムリング:アルミダイキャスト塗装仕上
下面反射鏡:アルミ電解研磨
アルマイト仕上
専用スプレットレンズ付
照射面近接限度0.1m



- X166AN 調光 ¥29,500 (税抜)
器具光束:616lm
- X166BN 調光 ¥29,500 (税抜)
器具光束:616lm
- X166CN 調光 ¥29,500 (税抜)
器具光束:616lm
- X166DN 調光 ¥29,500 (税抜)
器具光束:616lm

LED
2700K

LED
3000K

LED
3500K



LED
4000K

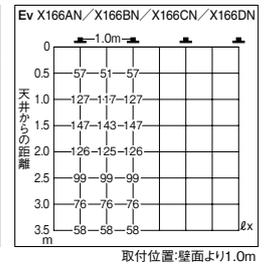

適合電源

LED調光ドライバー
Z6201-070PW (PWM)
Z6201-070DA (DALI)
Z6201-070DM (DMX)
¥13,500 (税抜)
調光範囲 0.1~100%
※Z6200と組合せてご使用ください

LED定電圧電源
Z6200 ¥9,000 (税抜)
(100-240V)



※LEDモジュールは若干の個体差があります

X-series DOWNLIGHT 4.0 BASE


Φ150

正常視線で人間の上方視野は、水平線に対して、30～35度の範囲です。この視野内に入ってくる方向の光がグレアの原因になります。「光の質」にこだわった新ダウンライトシリーズは、グレアカット角度を40度で設計をしています。アルミ純度99.9%の完全鏡面反射鏡を採用し、更にグレアレスを追求しました。アクセントライトとしてフラッド配光タイプが選べます。4種類の色温度(光源色)から選択できます。




X-series DOWNLIGHT 4.0 BASE

光色タイプ

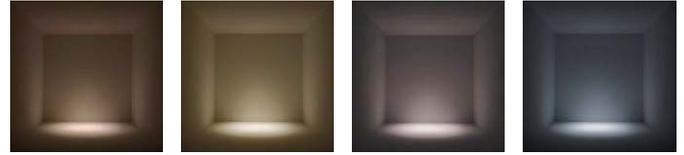

高効率3000lmタイプ

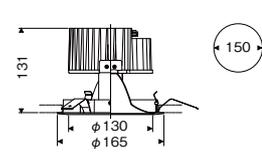

共通仕様
(電源別)
消費電力 37W(Z6191使用時)
本体:アルミダイキャスト塗装仕上
トリム:アルミダイキャスト塗装仕上
反射鏡:アルミ電解研磨
アルマイト仕上
照射面近接限度0.1m


-  **X140AN 調光** ¥24,000 (税抜)
(受注品)
器具光束:2730lm
-  **X140BN 調光** ¥24,000 (税抜)
(受注品)
器具光束:2730lm
-  **X140CN 調光** ¥24,000 (税抜)
(受注品)
器具光束:2730lm
-  **X140DN 調光** ¥24,000 (税抜)
(受注品)
器具光束:2730lm

LED
2700K

LED
3000K

LED
3500K

LED
4000K

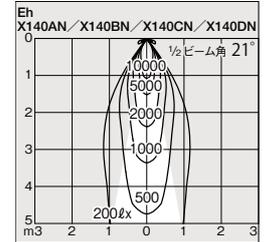


-  **X141AN 調光** ¥24,000 (税抜)
(受注品)
器具光束:2820lm
-  **X141BN 調光** ¥24,000 (税抜)
(受注品)
器具光束:2820lm
-  **X141CN 調光** ¥24,000 (税抜)
(受注品)
器具光束:2820lm
-  **X141DN 調光** ¥24,000 (税抜)
(受注品)
器具光束:2820lm

LED
2700K



LED
3000K

LED
3500K

LED
4000K

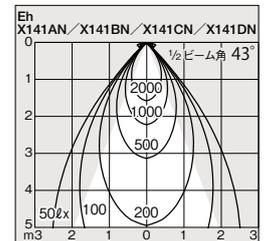

高演色3000lmタイプ

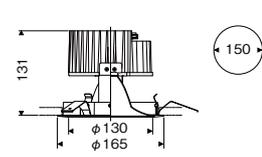

共通仕様
(電源別)
消費電力 42W(Z6191使用時)
本体:アルミダイキャスト塗装仕上
トリム:アルミダイキャスト塗装仕上
反射鏡:アルミ電解研磨
アルマイト仕上
照射面近接限度0.1m


-  **X144AN 調光** ¥27,300 (税抜)
(受注品)
器具光束:2730lm
-  **X144BN 調光** ¥27,300 (税抜)
(受注品)
器具光束:2730lm
-  **X144CN 調光** ¥27,300 (税抜)
(受注品)
器具光束:2730lm
-  **X144DN 調光** ¥27,300 (税抜)
(受注品)
器具光束:2730lm

LED
2700K

LED
3000K

LED
3500K

LED
4000K

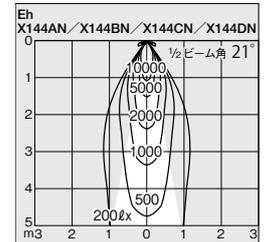


-  **X145AN 調光** ¥27,300 (税抜)
(受注品)
器具光束:2820lm
-  **X145BN 調光** ¥27,300 (税抜)
(受注品)
器具光束:2820lm
-  **X145CN 調光** ¥27,300 (税抜)
(受注品)
器具光束:2820lm
-  **X145DN 調光** ¥27,300 (税抜)
(受注品)
器具光束:2820lm

LED
2700K

LED
3000K

LED
3500K


LED
4000K

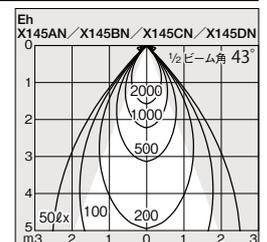

適合電源


LED調光ドライバー

Z6201-105PW (PWM)
Z6201-105DA (DALI)
Z6201-105DM (DMX)
¥13,500 (税抜)
調光範囲 0.1~100%
※Z6200と組合せてご使用ください



LED定電圧電源

Z6200 ¥9,000 (税抜)
(100-240V)



※LEDモジュールは若干の個体差があります

X-series DOWNLIGHT 4.0 ADJUSTABLE


Φ150

アジャスタブルダウンライトは深いグレアカット角度をもっています。
スムーズなエイミングが行えるターンリング機構は従来のまま、更に上質で理想な光に進化しました。
フラッド・ワイドの2つの配光種類と4種類の色温度(光源色)が選択できます。



X-series DOWNLIGHT 4.0 ADJUSTABLE

光色タイプ

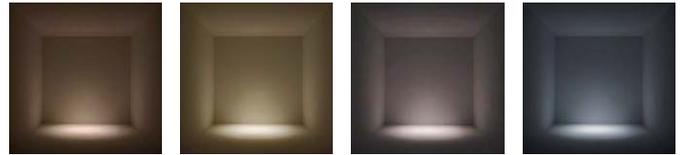



2700K

3000K

3500K


4000K

高効率3000lmタイプ

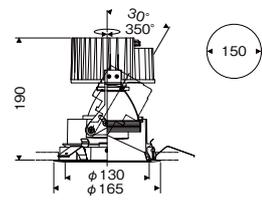


共通仕様
(電源別)
消費電力 37W(Z6191使用時)
本体:アルミダイキャスト塗装仕上
トリム:アルミダイキャスト塗装仕上
反射鏡:アルミ電解研磨
アルマイト仕上
質量:1.6kg
照射面近接限度0.1m



- | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|-----------|
| | X142AN 調光 (受注品) 器具光束:2070lm | ¥30,700 (税抜) | LED 2700K |
| | X142BN 調光 (受注品) 器具光束:2070lm | ¥30,700 (税抜) | LED 3000K |
| | X142CN 調光 (受注品) 器具光束:2070lm | ¥30,700 (税抜) | LED 3500K |
| | X142DN 調光 (受注品) 器具光束:2070lm | ¥30,700 (税抜) | LED 4000K |

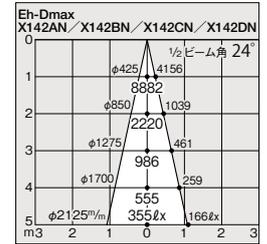

- | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|-----------|
| | X143AN 調光 (受注品) 器具光束:1740lm | ¥30,700 (税抜) | LED 2700K |
| | X143BN 調光 (受注品) 器具光束:1740lm | ¥30,700 (税抜) | LED 3000K |
| | X143CN 調光 (受注品) 器具光束:1740lm | ¥30,700 (税抜) | LED 3500K |
| | X143DN 調光 (受注品) 器具光束:1740lm | ¥30,700 (税抜) | LED 4000K |

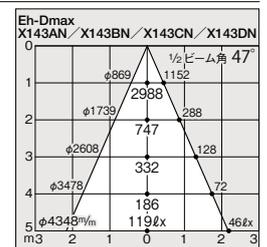


高演色3000lmタイプ

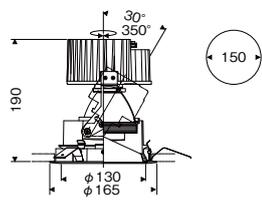


共通仕様
(電源別)
消費電力 42W(Z6191使用時)
本体:アルミダイキャスト塗装仕上
トリム:アルミダイキャスト塗装仕上
反射鏡:アルミ電解研磨
アルマイト仕上
質量:1.6kg
照射面近接限度0.1m

- | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|-----------|
| | X146AN 調光 (受注品) 器具光束:2070lm | ¥34,000 (税抜) | LED 2700K |
| | X146BN 調光 (受注品) 器具光束:2070lm | ¥34,000 (税抜) | LED 3000K |
| | X146CN 調光 (受注品) 器具光束:2070lm | ¥34,000 (税抜) | LED 3500K |
| | X146DN 調光 (受注品) 器具光束:2070lm | ¥34,000 (税抜) | LED 4000K |

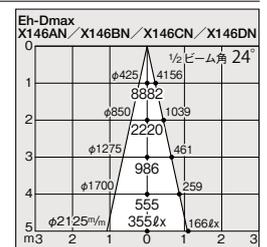



- | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|-----------|
| | X147AN 調光 (受注品) 器具光束:1740lm | ¥34,000 (税抜) | LED 2700K |
| | X147BN 調光 (受注品) 器具光束:1740lm | ¥34,000 (税抜) | LED 3000K |
| | X147CN 調光 (受注品) 器具光束:1740lm | ¥34,000 (税抜) | LED 3500K |
| | X147DN 調光 (受注品) 器具光束:1740lm | ¥34,000 (税抜) | LED 4000K |

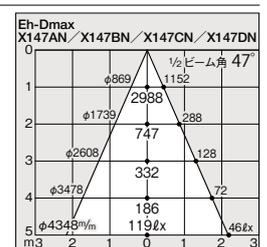

適合電源

LED調光ドライバー
Z6201-105PW (PWM)
Z6201-105DA (DALI)
Z6201-105DM (DMX)
¥13,500 (税抜)
調光範囲 0.1~100%
※Z6200と組合せてご使用ください

LED定電圧電源
Z6200 ¥9,000 (税抜)
(100-240V)



※LEDモジュールは若干の個体差があります



X-series ACCESSORY DOWNLIGHT

Φ100



高出力1300lmタイプ






X137BW ¥24,300 (税抜)
 (電源別)
 消費電力 16.8W(Z6193使用時)
 器具光束 908lm
 本体: 銅塗装仕上
 ガラスフロスト
 反射鏡: 樹脂
 照射面近接限度0.1m

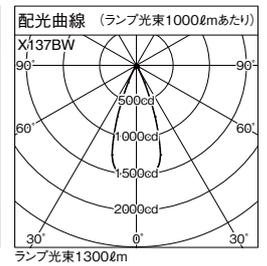

X138BF ¥32,300 (税抜)
 (電源別)
 消費電力 16.8W(Z6193使用時)
 器具光束 938lm
 本体: 銅
 トリムリング: 銅鏡面仕上
 アクリルフロスト仕上
 反射鏡: 樹脂
 照射面近接限度0.1m

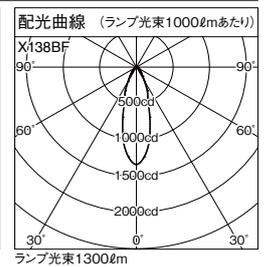


X139BW ¥26,700 (税抜)
 (電源別)
 消費電力 16.8W(Z6193使用時)
 器具光束 768lm
 本体: 銅
 トリムリング: 銅塗装仕上
 乳白ガラス
 照射面近接限度0.1m

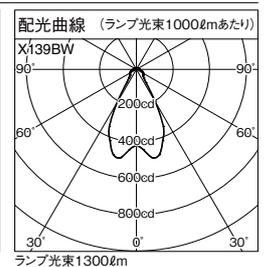

適合電源


LED調光ドライバー

Z6201-070PW (PWM)
 Z6201-070DA (DALI)
 Z6201-070DM (DMX)
 ¥13,500 (税抜)
 調光範囲 0.1~100%
 ※Z6200と組合せてご使用ください



LED定電圧電源

Z6200 ¥9,000 (税抜)
 (100-240V)



GEM

φ50	GEM	仕様	配光		型番	価格	LED調光ドライバー	LED定電圧電源	計
							Z6201	Z6199	
		アジャスタブル	フラッド	20°	J531(A・B・C・D) B	¥15,700	¥13,500	¥5,500	¥34,700
ペリーワイド	43°		J532(A・B・C・D) B	¥15,700	¥13,500	¥5,500	¥34,700		

φ75	GEM	仕様	配光		型番	価格	LED調光ドライバー	LED定電圧電源	計
							Z6201	Z6199	
		ベース	ナロー	13°	J545(A・B・C・D) N	¥11,200	¥13,500	¥5,500	¥30,200
			フラッド	21°	J546(A・B・C・D) N	¥11,200	¥13,500	¥5,500	¥30,200
			ワイド	26°	J547(A・B・C・D) N	¥11,200	¥13,500	¥5,500	¥30,200
ペリーワイド	39°		J548(A・B・C・D) N	¥11,200	¥13,500	¥5,500	¥30,200		

φ75	GEM	仕様	配光		型番	価格	LED調光ドライバー	LED定電圧電源	計
							Z6201	Z6199	
		アジャスタブル	ナロー	13°	J549(A・B・C・D) N	¥12,600	¥13,500	¥5,500	¥31,600
			フラッド	18°	J550(A・B・C・D) N	¥12,600	¥13,500	¥5,500	¥31,600
			ワイド	26°	J551(A・B・C・D) N	¥12,600	¥13,500	¥5,500	¥31,600
ペリーワイド	40°		J552(A・B・C・D) N	¥12,600	¥13,500	¥5,500	¥31,600		

□	GEM	仕様	配光		型番	価格	LED調光ドライバー	LED定電圧電源	計
							Z6201	Z6199	
		ジャイロ	ナロー	13°	J555(A・B・C・D) N	¥10,700	¥13,500	¥5,500	¥29,700
			フラッド	18°	J556(A・B・C・D) N	¥10,700	¥13,500	¥5,500	¥29,700
			ワイド	26°	J557(A・B・C・D) N	¥10,700	¥13,500	¥5,500	¥29,700
			ペリーワイド	41°	J558(A・B・C・D) N	¥10,700	¥13,500	¥5,500	¥29,700
		□90×90	1灯用フレーム			Z1200W	¥6,800		
		□90×190	2灯用フレーム			Z1201W	¥9,000		
□90×290	3灯用フレーム			Z1202W	¥11,000				

φ100	GEM	仕様	配光		型番	価格	LED調光ドライバー	LED定電圧電源	計
							Z6201	Z6200	
		ベース	フラッド	20°	J514(A・B・C・D) N	¥15,000	¥13,500	¥9,000	¥37,500
ベース	57°		J515(A・B・C・D) N	¥15,000	¥13,500	¥9,000	¥37,500		

φ100	GEM	仕様	配光		型番	価格	LED調光ドライバー	LED定電圧電源	計
							Z6201	Z6200	
		アジャスタブル	フラッド	20°	J516(A・B・C・D) N	¥19,000	¥13,500	¥9,000	¥41,500
ワイド	33°		J517(A・B・C・D) N	¥19,000	¥13,500	¥9,000	¥41,500		

φ100	GEM	仕様	配光		型番	価格	LED調光ドライバー	LED定電圧電源	計
							Z6201	Z6200	
		ウォールウォッシャー			J518(A・B・C・D) N	¥19,000	¥13,500	¥9,000	¥41,500

X-series

φ100	X-series	仕様	配光		型番	価格	LED調光ドライバー	LED定電圧電源	計
							Z6201	Z6200	
		ベース	フラッド	28°	X121(A・B・C・D)N	¥15,300	¥13,500	¥9,000	¥37,800
ベース	60°		X122(A・B・C・D)N	¥15,300	¥13,500	¥9,000	¥37,800		
ベース(高演色)	フラッド	28°	X157(A・B・C・D)N	¥18,000	¥13,500	¥9,000	¥40,500		
	ベース	60°	X158(A・B・C・D)N	¥18,000	¥13,500	¥9,000	¥40,500		

φ100	X-series	仕様	配光		型番	価格	LED調光ドライバー	LED定電圧電源	計
							Z6201	Z6200	
		アジャスタブル	フラッド	24°	X123(A・B・C・D)N	¥20,700	¥13,500	¥9,000	¥43,200
ワイド	38°		X124(A・B・C・D)N	¥20,700	¥13,500	¥9,000	¥43,200		
アジャスタブル(高演色)	フラッド	24°	X159(A・B・C・D)N	¥23,300	¥13,500	¥9,000	¥45,800		
	ワイド	38°	X160(A・B・C・D)N	¥23,300	¥13,500	¥9,000	¥45,800		
アジャスタブル(高彩色)	フラッド	17°	X151BN	¥23,300	¥13,500	¥9,000	¥45,800		
	ワイド	38°	X161BN	¥23,300	¥13,500	¥9,000	¥45,800		

φ100	X-series	仕様	配光		型番	価格	LED調光ドライバー	LED定電圧電源	計
							Z6201	Z6200	
		ユニバーサル	フラッド	25°	X125(A・B・C・D)W	¥20,000	¥13,500	¥9,000	¥42,500
ワイド	39°		X126(A・B・C・D)W	¥20,000	¥13,500	¥9,000	¥42,500		
ペリーワイド	71°		X127(A・B・C・D)W	¥20,000	¥13,500	¥9,000	¥42,500		
ユニバーサル(高演色)	フラッド	25°	X162(A・B・C・D)W	¥22,700	¥13,500	¥9,000	¥45,200		
	ワイド	39°	X163(A・B・C・D)W	¥22,700	¥13,500	¥9,000	¥45,200		
	ペリーワイド	71°	X164(A・B・C・D)W	¥22,700	¥13,500	¥9,000	¥45,200		
ユニバーサル(高彩色)	フラッド	18°	X153BN	¥22,700	¥13,500	¥9,000	¥45,200		
	ワイド	39°	X165BN	¥22,700	¥13,500	¥9,000	¥45,200		

φ100	X-series	仕様	配光		型番	価格	LED調光ドライバー	LED定電圧電源	計
							Z6201	Z6200	
		ウォールウォッシャー			X155(A・B・C・D)N	¥28,000	¥13,500	¥9,000	¥50,500
ウォールウォッシャー(高演色)			X166(A・B・C・D)N	¥29,500	¥13,500	¥9,000	¥52,000		

φ150	X-series	仕様	配光		型番	価格	LED調光ドライバー	LED定電圧電源	計
							Z6201	Z6200	
		ベース	フラッド	21°	X140(A・B・C・D)N	¥24,000	¥13,500	¥9,000	¥46,500
ベース	43°		X141(A・B・C・D)N	¥24,000	¥13,500	¥9,000	¥46,500		
ベース(高演色)	フラッド	21°	X144(A・B・C・D)N	¥27,300	¥13,500	¥9,000	¥49,800		
	ベース	43°	X145(A・B・C・D)N	¥27,300	¥13,500	¥9,000	¥49,800		

φ150	X-series	仕様	配光		型番	価格	LED調光ドライバー	LED定電圧電源	計
							Z6201	Z6200	
		アジャスタブル	フラッド	24°	X142(A・B・C・D) N	¥30,700	¥13,500	¥9,000	¥53,200
ワイド	47°		X143(A・B・C・D) N	¥30,700	¥13,500	¥9,000	¥53,200		
アジャスタブル(高演色)	フラッド	24°	X146(A・B・C・D) N	¥34,000	¥13,500	¥9,000	¥56,500		
	ワイド	47°	X147(A・B・C・D) N	¥34,000	¥13,500	¥9,000	¥56,500		

φ100	X-series	仕様	配光		型番	価格	LED調光ドライバー	LED定電圧電源	計
							Z6201	Z6200	
		アクセサリ			X137BW	¥24,300	¥13,500	¥9,000	¥46,800
アクセサリ			X138BF	¥32,300	¥13,500	¥9,000	¥54,800		
アクセサリ			X139BW	¥26,700	¥13,500	¥9,000	¥49,200		



株式会社YAMAGIWA
www.yamagiwa.co.jp

本社	〒105-0014	東京都港区芝3-16-13 MARUWAビル	TEL.03-6741-2300	
東日本営業部	〒105-0014	東京都港区芝3-16-13 MARUWAビル	TEL.03-5418-9061	FAX.03-5418-3990
中部支店	〒450-0002	愛知県名古屋市中村区名駅4-23-9 MARUWA名駅ビル	TEL.052-588-8355	FAX.052-588-8356
関西支店	〒541-0053	大阪府大阪市中央区本町4-1-7 大阪第二有楽ビル9階	TEL.06-7638-0080	FAX.06-7638-0081
九州支店	〒812-0018	福岡県福岡市博多区住吉3-1-80 オヌキ新博多ビル1階	TEL.092-283-8721	FAX.092-283-8730
金沢営業所	〒920-0853	石川県金沢市本町1-7-2 みやびの金沢102	TEL.076-222-6733	FAX.076-222-7894
中四国営業所	〒730-0051	広島県広島市中区大手町2-8-5 合人社広島大手町ビル2階	TEL.082-504-8775	FAX.082-246-7222
yamagiwa tokyo	〒107-0062	東京都港区南青山2-27-25 ヒューリック南青山ビル9階	TEL.03-6741-5800	FAX.03-3403-8588
yamagiwa nagoya	〒450-0002	愛知県名古屋市中村区名駅4-23-9 MARUWA名駅ビル	TEL.052-588-8360	FAX.052-588-8361
yamagiwa osaka	〒541-0053	大阪府大阪市中央区本町4-1-7 大阪第二有楽ビル1階	TEL.06-7638-0085	FAX.06-7638-0086