


部品名称と器具の取付方法



1. 器具に表示してある「取付方向注意シール」の通り正しい方向で取り付けてください。間違った方向で取り付けますと故障や事故の原因となります。
2. 取付板を取付ネジで補強材のある位置に取り付けてください。
3. 電源電線と口出線を結線してください。
4. 本体を取付板にローレットナットで取り付けてください。
5. ソケットにランプをねじ込みます。器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。
6. セードをセード支持アームの溝にはめ込み、穴の位置をあわせて、セード止めピンで固定してください。(左右各2ヶ所)
なお、セードには天地方向があります。
7. セード支持棒を本体上部のネジにはめ込み、ローレットナットで固定してください。

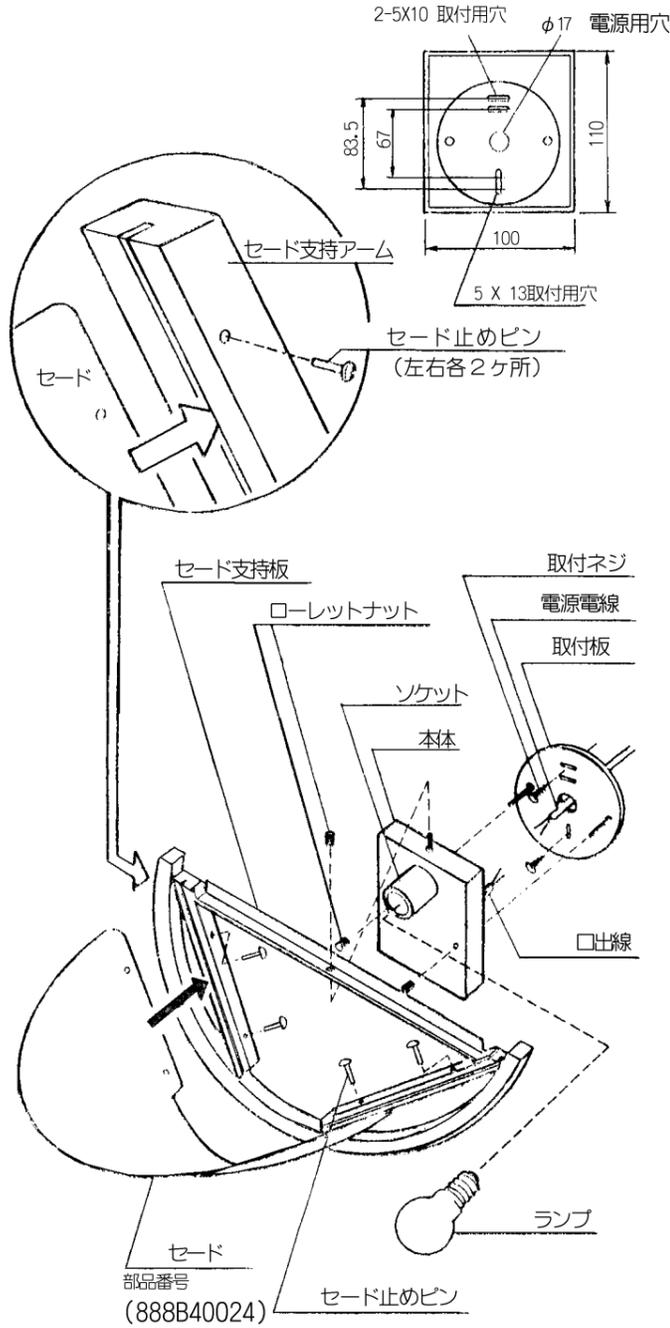

〈セードを取り付ける際のお願い〉
●セードにセード止めピンを差し込む際、多少きつめになっておりますが、異常ではありません。

部品を購入の際は()内の部品番号でお問い合わせください。

定格表

| カタログ番号 | 色 | 型番 | 使用電圧 | 消費電力 | 適合ランプ | 質量 |
|--------|---|--------------|--------|------|---------------------------------|-------|
| B2500 | - | B4BB-07Z2-10 | 交流100V | 60W | E17 PS35 ミニクリプトンランプ ホワイト 60W X1 | 0.7Kg |

●本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
●木製品のため木目・色等は多少違いがございますので、ご了承ください。

1609B

取扱説明書

お客様へ

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。必ず保管してください。

目次

- 1ページ：照明器具（施工）についての安全上のご注意
- 2ページ：照明器具のご使用についての安全上のご注意
- 3ページ：シリーズ商品の紹介・アフターサービス等
- 4ページ：部品名称と器具の取付方法・定格表等

ご不明な点がございましたら販売店にご相談ください。

保管用



照明器具取付(施工)についての安全上のご注意

警告

| | |
|---|--|
| ! | 火災のおそれがあります ◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。 ◇電源配線は、ランプ表面にふれないように取付けてください。 |
| | 落下によるけがのおそれがあります ◇取付方向に指定のある器具は、指定の取付方向に取り付けてください。 ◇取付けは、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。 ◇器具の取付けは、取付ける壁の強度を確認し、重量に耐える所に確実に行ってください。 強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。 |
| | 感電のおそれがあります ◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。 ◇ランプの取付けの際には、必ず電源を切ってください。 |
| ⚠ | 火災のおそれがあります ◇器具に表示されている以外のランプを取付けしないでください。 |
| ⊘ | 落下によるけがのおそれがあります ◇取付け部のまわりに、極端な突出部のある壁に、器具を取付けしないでください。 |

注意

- ◇電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は、法律で禁止されています。
- ◇器具取付けの際に、壁の化粧板が厚くて同径のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇器具取付けの際に、壁紙・クロス貼り等の接着剤等が十分乾燥してから器具を取付けてください。
メッキや塗装等の変色や、さびの原因となります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。
落下によるけがの原因となります。
- ◇振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。不点灯、ランプ短寿命、落下の原因となることがあります。

お願い

電気工事店様へ
工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。

照明器具のご使用についての安全上のご注意

警告

| | | |
|---|---|---|
|  | <p>火災のおそれがあります ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。</p> |  |
|  | <p>感電・火災のおそれがあります ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。</p> |  |
|  | <p>感電・火災のおそれがあります ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。</p> <p>感電のおそれがあります ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。</p> |  |

注意

| | |
|---|---|
| <p>◇照明器具には寿命があります。設置後およそ8～10年経過しますと外観に異常が無くとも内部の劣化は進行しています。3～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換ください。（使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は10年です。）</p> <p>◇周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。</p> <p>◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。 感電や火災の原因となることがあります。</p> <p>◇器具の下に温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因となることがあります。</p> <p>◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となることがあります。</p> <p>◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。 落下によるけがの原因となります。</p> <p>◇プラグ付きの器具は、ぬれた手で電源プラグを持たないでください。感電の原因となります。</p> <p>◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> 器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。 プラグ付きの器具は、プラグやコンセント回りのゴミやほこりは、乾いたやわらかい布で、よくふいて取り除いてください。発火・火災の原因となることがあります。 |   |
|---|---|

お願い

| |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ぬれた手で器具にさわらないでください。 点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをする場合があります。 ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたらないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。 |
|---|


お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保存してください。

シリーズ商品の紹介

ドムスシリーズ（ドイツ）

ドムス社はドイツ北部の自然に囲まれた環境のなかで、近代的な技術と確かなクラフトマンシップを基本に生産を続けています。<木>の素材を十分に活かすために、表面は天然オイルとワックスを使って仕上げられ、その方法により、気孔が開いたままとなり木が呼吸し、生きた状態で木肌の美しさを保つことができます。

完成図



アフターサービスのお問い合わせ



商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売所・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、「部品名称」のイラストをご参照ください。

お客様相談窓口

ナビダイヤル  **0570-550-575**
 (全国共通番号) 専用OK

受付時間（土日祝を除く）10：00～17：00

通話料はおお客様のご負担となります

PHSからは接続できません

<http://www.yamaqiwa.co.jp/>