



構成部品

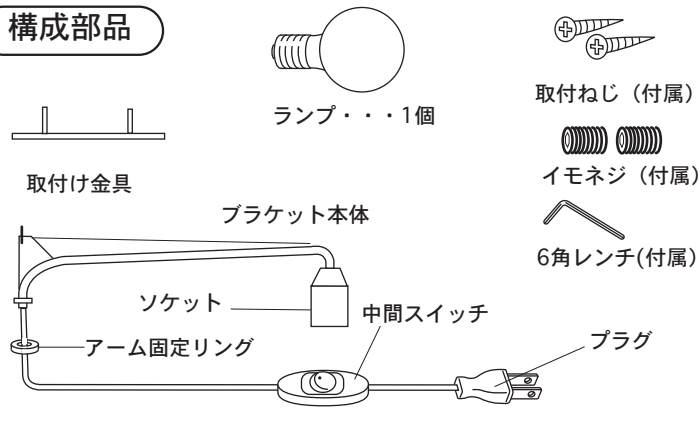

vitra.

Petite Potence Jean Prouvé

組立てかた・取り付けかた

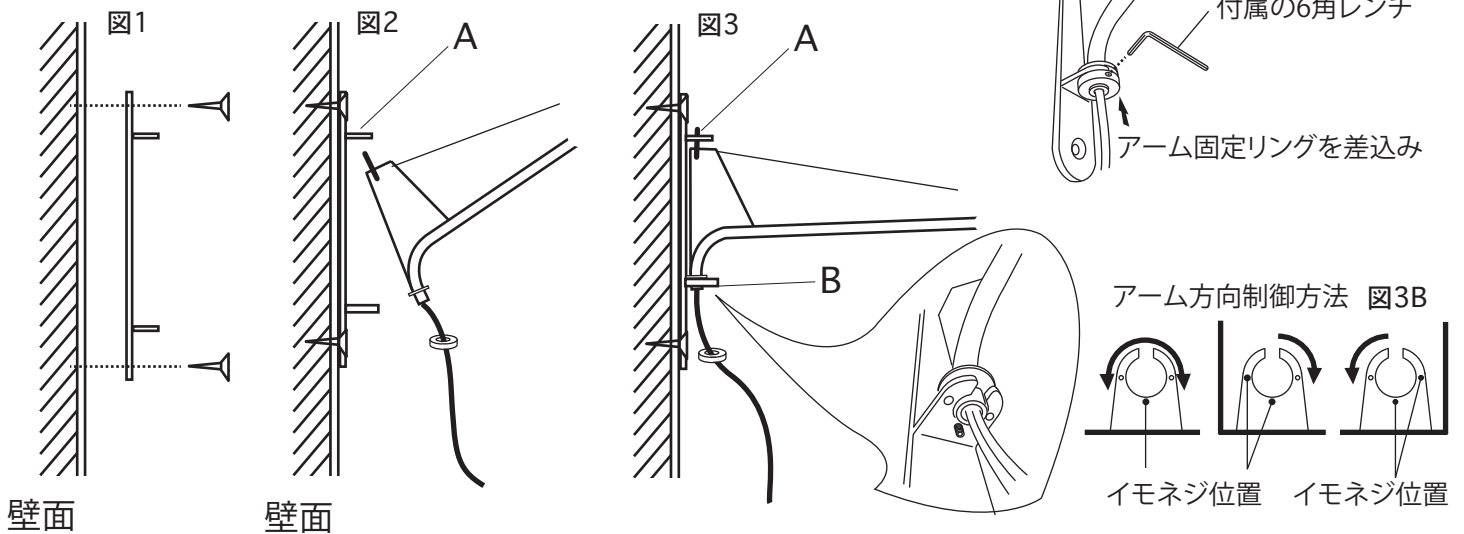

1. 取り付け金具を壁面に取り付けます。(図1参照)
コンセントが近くにあるか確認してください。
図3を参考に取付け金具の上下を間違えないように、
注意して行ってください。
壁面に柱など補強が入っている場所を選び、壁面材に
最適なネジを別途購入して取付ける事を推奨いたします。
付属ネジを使用する場合は壁面材との相性を考えて
使用してください。しっかりと固定されていないと
外れる恐れがあり大変危険です。

2. 取り付け金具がしっかりと付いた事を確認したら
図2、図3を参考に、[A]の部分をも金具の下から入れて
ください。
入ったら、取付け金具の[B]部分に本体を上から差し込
みます。取り付け金具Bには、ネジ穴が3カ所空いて
ます。ここに付属のイモネジを入れることで、アーム
の動きを制御出来ます。図3Bを参照ください。
3. 制御用イモネジを入れたら、[アーム固定リング]を差し込み
リング横のイモネジを付属の6角レンチでしっかりと
締め込み固定します。
4. 取り付けが完了したら、付属の電球をソケットに
ねじ込んでください。
電球がしっかりと取付けたら、プラグをコンセントに
差し込み、スイッチを入れて点灯を確認してください。
点灯しない場合は、電球がしっかりと装着されて
いないか、電球が切れている可能性があります。
新しい電球に取り替えてください。

点灯・消灯のしかた

1. 電源プラグをコンセントに差し込みます。
2. スwitchの・を押すと点灯します。
3. スwitchの・の無い方を押すと消灯します。

適合ランプ

口金/E-26
ランプ/ボール電球60W
フロスタイプ
(電球型蛍光ランプ・LED電球使用可能)

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切ってお買い上げの販売店(工事店)にご相談ください。なお、ご相談される時は器具の形名および、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

*本製品は改良のため、予告なく仕様を変更することがございます。ご了承ください。

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。