
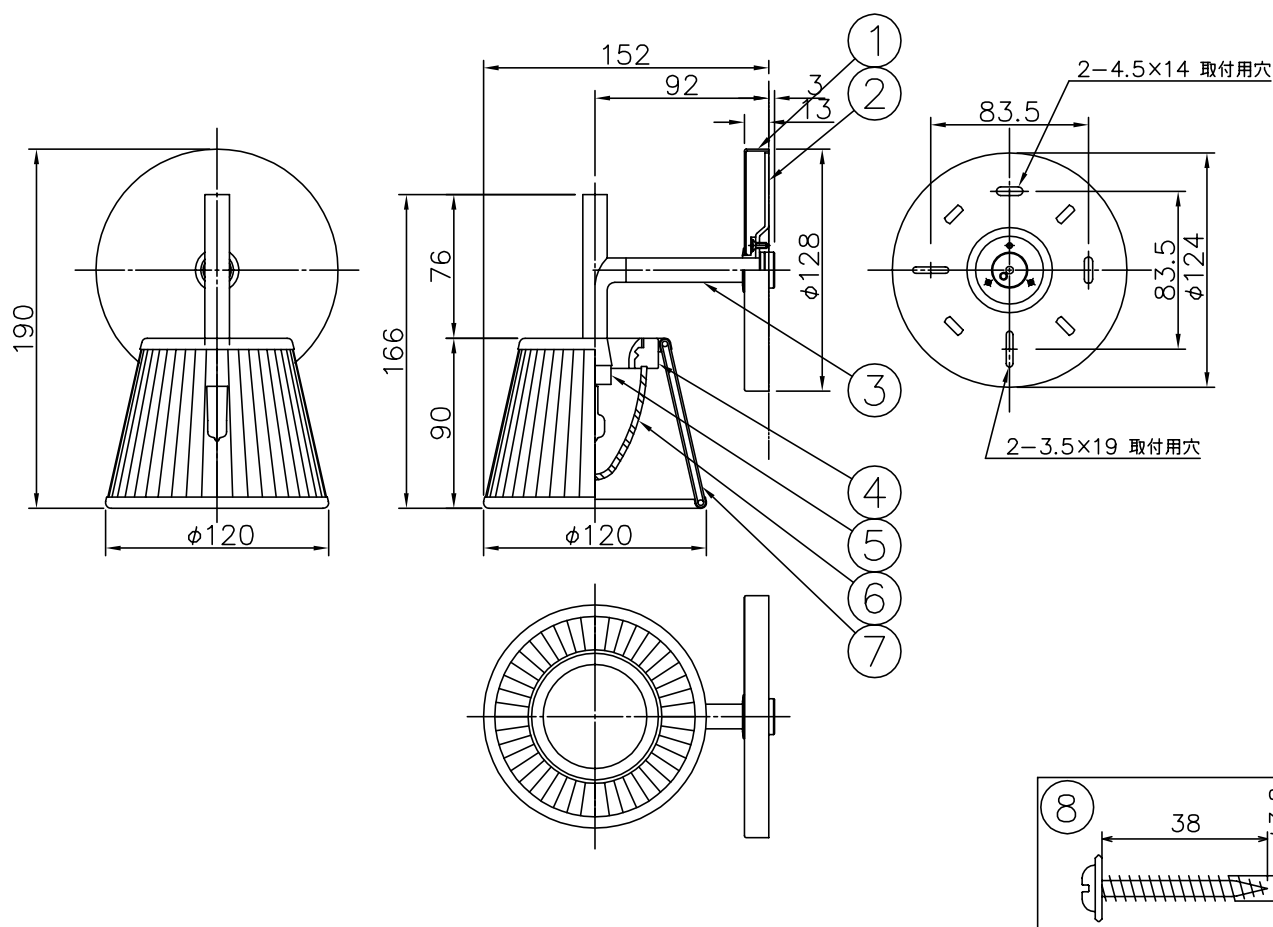




- 1) この器具はフランジ内での結線ができません。
事前にアウトレットボックスを施工しその中での結線をお願い致します。
- 2) トランスは Z6132が使用可能です。トランス2次側のコネクターを切断し、本器具と直結線してください。
詳細はトランスの仕様図をご参照ください。

3) 下向き専用器具
2) ホール取付専用
注1) トランス別置

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 壁面取付専用器具です。天井面には取付けないでください。落下のおそれがあります。

8	取付ネジ	SWRH	2	クロメート処理	落下のおそれがあります。							
7	セードB	布	1	アイボリー色	器具 タイプ							
6	セードA	ガラス	1	クリアフロスト仕上								
5	ソケット	磁器	1	GY6.35								
4	支持リング	BsDC	1	シルバー色塗装								
3	アーム	BsT	1	シルバー色塗装	適合 ランプ	GY6.35 12V ハロゲンランプ 35W×1						
2	取付板	SPG	1	亜鉛メッキ								
1	フランジ	SPC	1	シルバー色塗装	色種							
品番	品 名	材質	数量	摘 要								
第三角法	作図	y.i.	単位	mm	尺度	——	質量	0.65 kg	カタログ 番号	B2557	型番	F1BB-11Z5-10

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。