


お取り扱い説明書

ストレートポール・ベースプレートタイプ




yamagiwa

この度は、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださり誠にありがとうございます。
この説明書をお読みのうえ末永くご愛用ください。また器具のお取付けにつきましては、
専門の電気工事業者にご相談ください。

部品名称

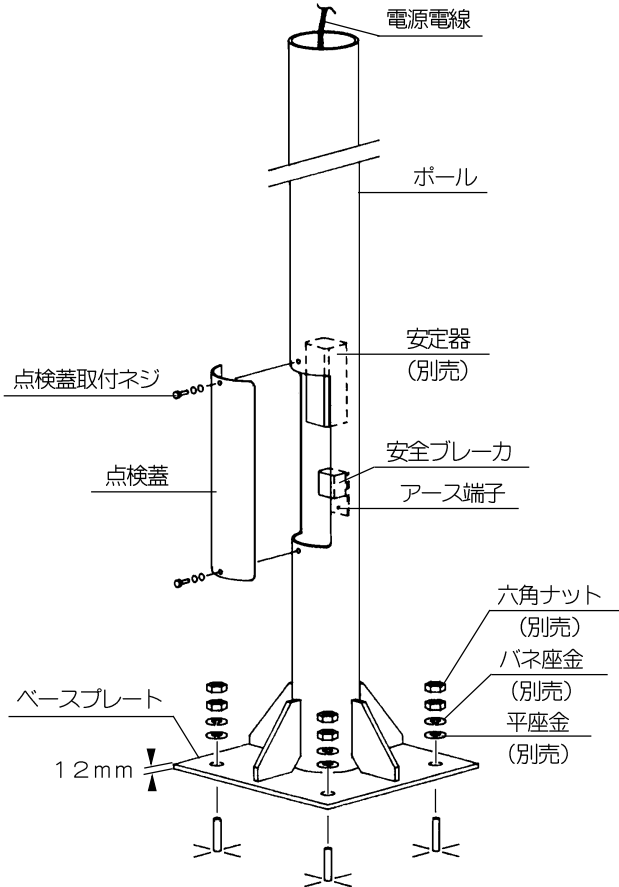

■ 取付ピッチ

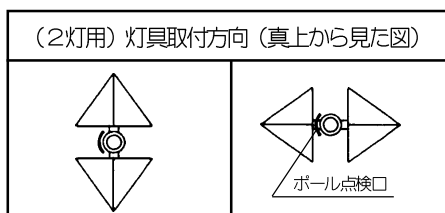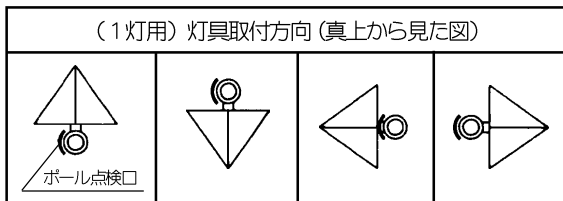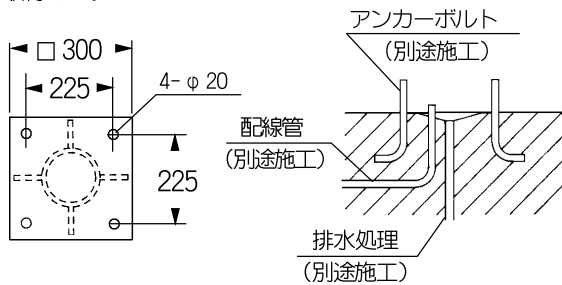

取付方法

1. 重量物ですので、設置面の強度をご確認ください。コンクリート等での補強が必要です。
2. 設置面に配線・排水処理、及びアンカーボルト工事をしてください。
3. ポールを設置する前にあらかじめ電源電線をポールに通し、点検口の所まで用意しておいてください。
4. ポールを設置します。アンカーボルトにベースプレートを差し込み、平座金、ハネ座金等をセットし、六角ナットで確実に締め付けてください。
※ 灯具取付方向に制限のあるものがありますのでアンカーボルト施工は灯具取付方向確認のうえ行なってください。
5. 結線時は必ずD種接地工事を行なってください。
6. 結線が終わりましたら点検蓋を取り付けてください。取付ネジの締め付けがゆるいとポール内に水が入りますのでパッキンがきくまでしっかりと締め付けてください。

施工時のご注意

- 安定器の取付けについては、別に説明書があります。
- ランプ交換、お手入れの際にはポールにハシゴ等をかけないでください。ポール曲り・落下事故の原因となります。

カタログ番号	型番
U4929B	B3HS-29B1-ZB
U4930B	B3HS-30B0-ZB