

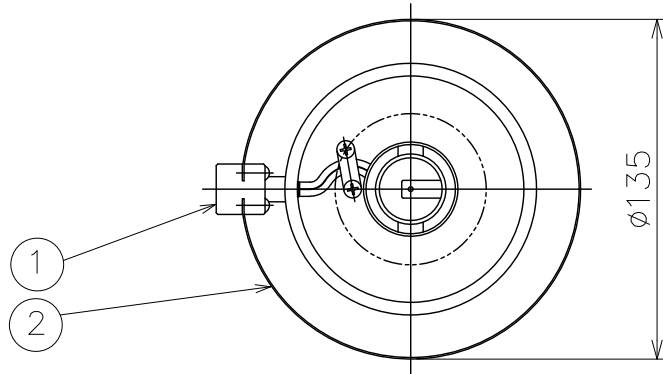



160404

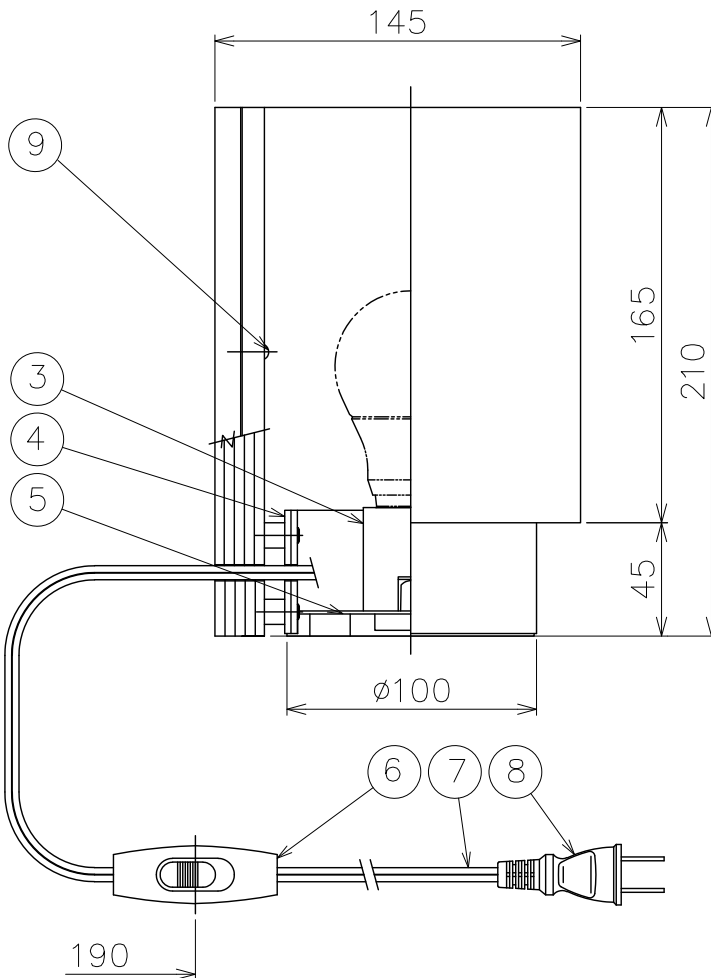

yamaqiwa



## ■LED電球の対応

電球の種類によって、発光部の位置・光イメージは変化します。  
極端に形状の違うランプや、器具に干渉するランプは使用しないでください。  
ご使用にあたってはLED電球の取扱説明書や注意に従ってください。

## △安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 不安定な場所に設置しないでください。器具の転倒・火災のおそれがあります。
- カーテン・紙等の可燃物や揮発物に近づけて設置しないでください。火災のおそれがあります。

・電源電圧 100V

器具  
タイプ適合  
光源E26 LED電球 電球色タイプ  
LDA8LX1 (ランプ別)

色種

|    |         |         |   |             |
|----|---------|---------|---|-------------|
| 10 |         |         |   |             |
| 9  | セード止メピン | SB      | 2 | 黒メッキ        |
| 8  | プラグ     | 塩化ビニル   | 1 | 黒色 7A 125V  |
| 7  | コード     | 塩化ビニル   | 1 | 黒色 長さ1.9m   |
| 6  | 中間スイッチ  | ユリア     | 1 | 黒色 3A 300V  |
| 5  | 底板      | プラスチック  | 1 | 黒色          |
| 4  | 本体      | ブナ      | 1 |             |
| 3  | ソケット    | プラスチック  | 1 | E26 4A 250V |
| 2  | セード     | セルローズ樹脂 | 1 | 白色          |
| 1  | セード支持板  | ブナ      | 1 |             |

| 品番   | 品名 | 材質 | 数量 | 摘要     |
|------|----|----|----|--------|
| 第三角法 | 作図 | KI | 単位 | mm     |
|      |    |    | 尺度 | 質量     |
|      |    |    |    | 0.4 kg |

カタログ  
番号

172S7358

型番

B4MK-02Z5-10

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。