


電気工事店様へ・・・工事が終わりましたら、この説明書を必ずお客様へお渡しください。

部品名称

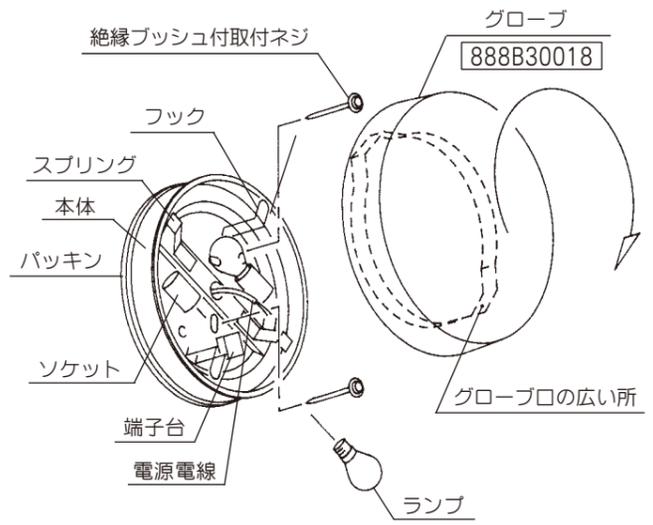


取付方法

- 左下図のように正しい方向で取り付けてください。間違った取り付けをしますと故障や事故の原因となります。
- 1. 壁面取付けの際は、器具に表示してある「取付方向注意シール」の通り正しい方向で取り付けてください。間違った方向で取り付けますと故障や事故の原因となります。
- 2. 凹凸のない平たんな場所に取り付けてください。また本体裏面から水のかかるような取り付けはお避けください。
 - 取付面の凹凸が大きい場合、防水用シール材で埋め、平らに仕上げた後からパッキンを取り付けてください。
 - また取付面が平らにならない場合は、パッキンを被うように防水用シール材で防水してください。
- 3. 取付は同梱の絶縁ブッシュ付取付ネジを使用し、補強材のある位置に取り付けてください。
- 4. 結線
 - 電源電線を端子台に接続してください。
 - 電源電線保護のために同梱の耐熱チューブを必ず電線にかぶせてご使用ください。必ずD種接地工事を行なってください。
 - ※ 電源電線はφ1.6、φ2.0の単線またはハンダ処理を施した電線を使用してください。
 - 電源電線は端子台のストリップゲージに合わせて被覆をむいてください。(12mm)
- 5. ランプをソケットにねじ込みます。器具に表示されている種類およびワット数のものをご使用ください。
- 6. グローブを取り付けます。グローブ取付要領図(別紙)にしたがい確実に取り付けてください。




部品を購入の際は □ 内の部品番号でお問い合わせください。


取付ピッチ



グローブ取り付け・取りはずし方法

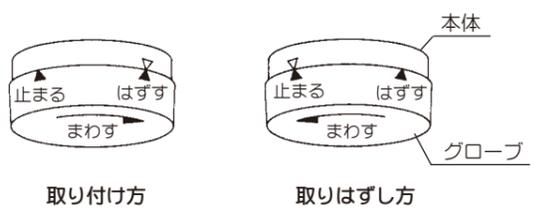

取付方向

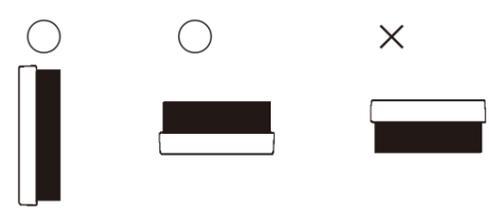

施工時のご注意

- 器具は壁面・クロス貼りなどの接着剤が十分乾燥してから取り付けてください。塗装などの変色やサビのもとになります。
- 温度の高くなる場所にはご使用にならないでください。

LED電球(別売)使用上のご注意

- LED電球(E17 LDA4タイプ)もご使用になれます。(別売)
- LED電球は製造メーカーによって発光部位置、光イメージが変化します。また極端に形状の違うランプや器具に干渉するランプは使用しないでください。
- ご使用にあたってはLED電球の取扱説明書や注意に従ってください。
- 調光の対応はLED電球の取扱説明書や注意に従ってください。

定格表

カタログ番号	色	型番	使用電圧	消費電力	適合ランプ	質量
B2726	—	60BF-18B3-1B	100V	44W	E17 S35 ミニクリプトンランプホワイト 25W×2	1.3kg

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。 2506A

取扱説明書

お客様へ このたびは、YAMAGIWAの照明器具をお買い上げくださり誠にありがとうございます。ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。必ず保管してください。



目次

- 1ページ : 照明器具取付(施工)についての安全上のご注意
- 2ページ : 照明器具ご使用についての安全上のご注意
- 3ページ : 保守とお手入れ、アフターサービスのお問合せ
- 4ページ : 部品名称、取付方法、定格表

保管用
取説No. 60B006A1

ご不明な点がありましたら
販売店にご相談ください。

照明器具取付(施工)についての安全上のご注意

警告

- 火災のおそれがあります**
 - ◇電気工事は電気設備技術基準及び内線規程にしたがって確実に行ってください。
 - ◇電源接続の際は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
 - ◇電源配線はランプ表面にふれないように取付けてください。
- 落下によるけがのおそれがあります**
 - ◇取付けは取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
 - ◇取付方向に指定のある器具は指定の取付方向に取り付けてください。
 - ◇器具の取付けは取付ける壁・天井の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は補強工事をしてから取付けてください。
- 感電のおそれがあります**
 - ◇アース工が必要な器具は電気設備技術基準及び内線規程にしたがって確実に行ってください。
 - ◇工事が完了するまでは必ず電源を切っておいてください。
 - ◇ランプの取付けの際には必ず電源を切ってください。
- 火災のおそれがあります**
 - ◇器具に表示されている以外のランプを取付けしないでください。
- 落下によるけがのおそれがあります**
 - ◇取付け部のまわりに極端な突出部のある壁や天井に器具を取付けしないでください。

注意

- ◇電気工事は電気工事店(有資格者)におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
- ◇器具取付けの際に壁・天井の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇グローブ及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。落下によるけがの原因となります。
- ◇振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。不点灯、ランプ短寿命、落下の原因となることがあります。

お願い
電気工事店様へ
工事が終わりましたらこの取扱説明書を必ずお客様へお渡しください。

照明器具ご使用についての安全上のご注意

⚠ 警告

	火災のおそれがあります ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 またカーテン、揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。
	感電・火災のおそれがあります ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。
	感電のおそれがあります ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には必ず電源を切ってください。
	感電・火災のおそれがあります ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。

⚠ 注意

- ◇照明器具には寿命があります。設置後およそ8～10年経過しますと外観に異常が無くても内部の劣化は進行しています。3～5年に1回は電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換ください。（使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は10年です。）
- ◇周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
- ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇グローブ及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。
落下によるけがの原因となります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に一回程度）清掃、点検してください。
器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落がないかお調べください。

お願い

- ・ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には両手で静かに行ってください。
- ・点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをする場合があります。
- ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

お読みになりましたら、この取扱説明書はいつでも見られる所に大切に保存してください。

保守とお手入れについて

- ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
 - ・スイッチが入っているか？
 - ・ランプがソケットにきっちりねじ込まれているか？
 - ・ランプが切れていないか？
- ランプ交換時はガラスグローブの取付部にヒビ割れ・欠けがないか必ず確認してください。
- ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行なってください。
- ランプ交換やお手入れの際には必ず電源を切ってください。感電の危険があります。異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。
- カバーガラスに衝撃を加えたり、物を乗せたりしないでください。ガラス破損や落下による事故の原因となります。
- 器具に殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。変質・変色の原因となります。
- 器具がよごれた場合は水でしめらせたやわらかい布をよくしぼって拭いてください。金属みがき・サンドペーパー等は器具をいためます。
- 明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。



アフターサービスのお問合せ



商品に関するご相談及びお問合せは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へご連絡ください。部品についてのお問合せは「部品名称」のイラストをご参照ください。

お客様相談窓口

弊社ホームページのお問合せフォームより
ご相談ください。

<https://www.yamagiwa.co.jp/contact/>

※ お電話によるお問合せは承っておりません。

