

このたびは、VIBIAの照明器具をお買い上げくださいまして誠にありがとうございます。
この説明書をよくごらんのうえ、正しく取り付け、正しくご使用ください。お読みになりまし
たら、この取扱説明書は大切に保管してください。

照明器具ご使用についての安全上のご注意

⚠ 警告

	火災のおそれがあります <ul style="list-style-type: none"> ◊ 不安定な場所では使用しないでください。 ◊ 器具を布・紙等でおおったりしないでください。 ◊ カーテンや揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ◊ 器具と被照射面との距離に指定がある器具は 指定距離より近くで使用しないでください。
	やけどのおそれがあります <ul style="list-style-type: none"> ◊ 点灯中および消灯直後のランプおよびその周辺はさわらないでください。
	感電・火災のおそれがあります <ul style="list-style-type: none"> ◊ 器具及び部品の改造をしないでください。 ◊ 器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。 ◊ ぬれた手で器具にさわらないでください。
	感電・火災のおそれがあります <ul style="list-style-type: none"> ◊ 異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店に ご相談ください。 ◊ ランプ交換および器具のお手入れの際には必ず電源を切ってください。

⚠ 注意

- ◊ 器具の近くに温度の高くなるストーブや発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因となります。
- ◊ 器具を無理に回転させたり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となります。
- ◊ 器具に水をかけたり、水中につけたりしないでください。感電、火災の原因となります。
- ◊ 表示された電源電圧（定格電圧±%）以外の電圧で使用しないでください。感電、火災の原因となります。
- ◊ 器具の使用環境温度は5～35°C、湿度85%以下の環境でご使用ください。高温、高湿度の環境で使用すると
火災の原因となります。
- ◊ 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに、必ず電源プラグを持って抜いてください。
また、濡れた手で器具に触らないでください。感電・火災の原因となります。
- ◊ 電源コードが、ランプ表面にふれないようにしてください。火災の原因となります。
- ◊ 明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。
 - ・ 器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。
 - ・ プラグ付器具は、プラグやコンセントまわりのゴミやほこりを乾いたやわらかい布で取り除いてください。
- ◊ 照明器具には寿命があります。設置後およそ8～10年経過しますと外観に異常が無くても内部の劣化は
進行しています。必ず点検・交換をしてください。
点検せずに長時間使い続けると感電・火災・発熱・性能劣化のおそれがあります。
(使用条件は周囲温度30°C、1日10時間点灯、年間3,000時間点灯。JIS C 8105-1解説による)
- ◊ 周囲温度が高い場合、連続点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。

お願い

- ◊ 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- ◊ 汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し固くしぼってふき取り、やわらかい布で乾拭きしてください。
- ◊ 金属磨き、サンドペーパー等はきぐを痛めますので使用しないでください。
- ◊ ガラス、陶器類はこわれやすい材料です。乱暴に扱わないでください。
- ◊ 引きひも付きの器具は、引きひもをゆっくり操作してください。急に引っ張ったり、はじいたりしないでください。

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。

部品名称と取付方法

※図は器具の一部を省略、簡略化したものです。


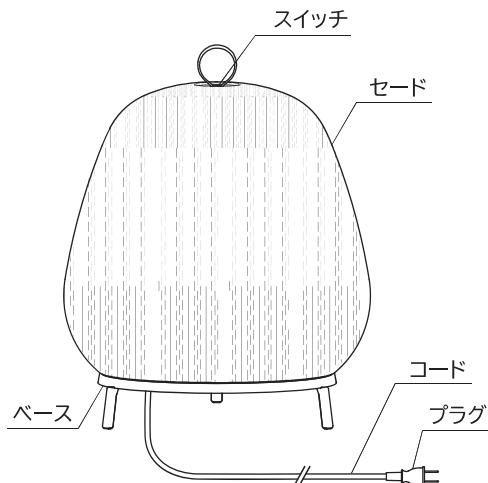


図1


ON / OFF



1. プラグをコンセントに差し込んでください。
2. ランプの点滅は、セードの上にあるスイッチで行つてください。
 - ・スイッチを押すと点灯し、再び押すと消灯します。(図1参照)
 - ・点灯後、長押しすると暗くなったり、明るくなったりを繰り返します。(図2参照)
好み明るさになったらスイッチから指を離してください。
 - ・一旦明るさを調整すると、次の点灯時には同じ明るさで点灯します。
(コンセントからACアダプターを抜くとリセットされます。)

図2

[調光] 10% → 100%
100% → 10%



定格表

品番	色種	光源	定格電圧 周波数	消費電力	質量
VJ-F-749424/15					6.3kg
VJ-F-749224/15	ベージュ	LED 2700K (交換不可)	AC100 50/60Hz	44W	5.0kg
VJ-F-749024/15					4.0kg

本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。

アフターサービスのお問い合わせ

商品に関するご相談およびお問い合わせは、品名、品番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売所・工事店へご連絡ください。
部品についてのお問い合わせは「部品名称」のイラストをご参照ください。



ヴィビアジャパン株式会社

〒106-0044

東京都港区東麻布1-23-5

PMCビル3F

Support.jp.ext@vibia.jp