

## 照明器具ご使用についての安全上のご注意

| ⚠ 警 告 |                                                                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ❗     | <p>感電のおそれがあります</p> <p>◇器具の交換やお手入れの際には、必ず電源を切ってください。</p> <p>◇異常時(煙が出たり、変な臭いがする時)には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。</p> |
| 🚫     | <p>感電・火災のおそれがあります</p> <p>◇器具及び部品の改造をしないでください。</p> <p>◇器具のすきまに、異物(金属類や燃えやすい物等)を差し込まないでください。</p>                     |
| 🔥     | <p>火災のおそれがあります</p> <p>◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。</p> <p>又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。</p>                            |

| ⚠ 注 意                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>◇器具の保守・お手入れ等で器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。</p> <p>器具落下によるけがの原因 となる場合があります。</p> <p>◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に(6ヶ月に1回程度)清掃、点検してください。</p> <p>器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、着脱、がないかお調べください。</p> <p>◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。感電・火災の原因 となる場合があります。</p> <p>絶対になさらないでください。</p> <p>◇器具の下に温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。</p> <p>器具の変形や火災の原因となる場合があります。</p> <p>◇照明器具には寿命があります。設置後およそ8～10年経過しますと外観に異常が無くても内部の劣化は進行しています。</p> <p>3～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換ください。</p> <p>(使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は10年です。使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。JIS C8105-1解説による)</p> |   |

## 保守とお手入れ

⚠ 注意 必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。

| お 願 い                                                                                                                                                                  |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>◇器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー・ベンジン等揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。</p> <p>変色・破損の原因 となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたら、柔らかい布で仕上げてください。</p> <p>◇ぬれた手で器具に触らないでください。</p> |  |

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。

### アフターサービスのお問い合わせ

商品に関するご相談およびお問合せは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買い上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、「部品名称」のイラストをご参照ください。



**SOLFORME(株)**  
〒341-0059  
埼玉県三郷市インター南1-4-2  
GLP三郷Ⅲ2階/4階  
電話:048-969-4535  
FAX:048-969-4808  
MAIL:sales@solforme.co.jp

## 取 扱 説 明 書

## AYNO L



**midgard  
licht**

このたびは、Midgard lichtの照明器具をお買い上げくださいます。誠にありがとうございます。この説明書をよくごらんのうえ、正しく取り付け、正しくご使用ください。お読みになりましたら、この取扱説明書は大切に保管してください。

●電気工事は電気工事店(有資格者)におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

### 目 次

- 1 ページ : 照明器具の取付(施工)についての安全上のご注意
- 2 ページ : 部品名称及び器具の組立方法
- 3 ページ : 組立方法(続き)と定格表
- 4 ページ : 照明器具ご使用についての安全上のご注意  
保守とお手入れ・アフターサービス

## 照明器具の取付(施工)についての安全上のご注意

| ⚠ 警 告 |                                                                                                                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ❗     | <p>火災のおそれがあります</p> <p>◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。</p>                                                                                           |
|       | <p>落下によるけがのおそれがあります</p> <p>◇取付は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。</p> <p>◇器具の取付は、取付ける天井の強度を確認し、質量に耐えるところに確実に行ってください。</p> <p>強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。</p> |
|       | <p>感電のおそれがあります</p> <p>◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。</p> <p>◇器具の取付けの際には、必ず電源を切ってください。</p>                                                                  |
| 🔥     | <p>火災のおそれがあります</p> <p>◇器具に表示されている以外のランプは取付ないでください。</p>                                                                                                   |
| 🚫     | <p>落下によるけがのおそれがあります</p> <p>◇取付部のまわりに極端な突出部のある所に、器具を取付けないでください。</p>                                                                                       |

| ⚠ 注 意                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>◇電気工事は電気工事店(有資格者)におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。</p> <p>◇器具取付の際に、天井の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。器具落下によるけがの原因となる場合があります。</p> <p>◇取付けた器具を説明書に従わず無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。</p> <p>器具落下によるけがの原因 となる場合があります。</p> <p>◇灯具の着脱は両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。落下によるけがの原因 となります。</p> <p>◇調光器に対応していない器具は、調光器を使用しないでください。火災の原因となります。</p> <p>◇この器具は屋内用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用できません。</p> <p>屋外では使用しないでください。感電・火災の原因 となります。</p> <p>◇器具取付の際は、壁紙・クロス貼り等の接着剤等が十分乾燥してから器具を取付けてください。</p> <p>メッキや塗装等の変色や、さびの原因となります。</p> <p>◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。</p> <p>◇周囲環境温度は0℃～35℃ の間でご使用ください。</p> |  |

## お 願 い

電気工事店様へ…工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。


## 部品名称と器具の組立方法

△ 注意 必ず電源を切って行ってください。  
感電・やけどの原因になります。


### 【組立する前に】

- ・組立に際しては、二人以上で平らな床面に並べて作業することをお勧めします。
- ・組立作業は、灯体を天井に当たらないよう十分に注意しながら行ってください。

### 1 灯体とディフューザーの組立


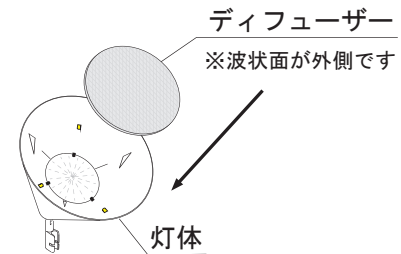


- ・ディフューザーの波状面を外側にしてください。

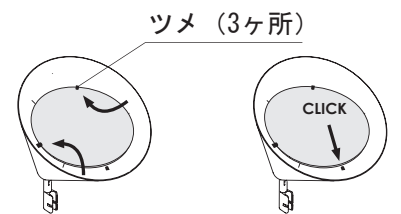


- ・最初に灯体内側のツメ、2か所に差し込み、残りの1か所のツメにカチッと音がするまではめ込んでください。

### 3 ステムの組立準備

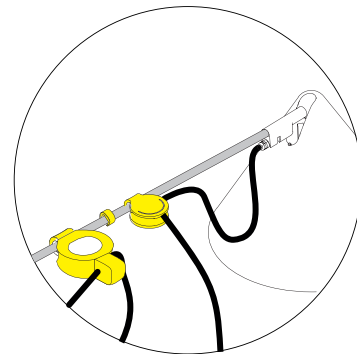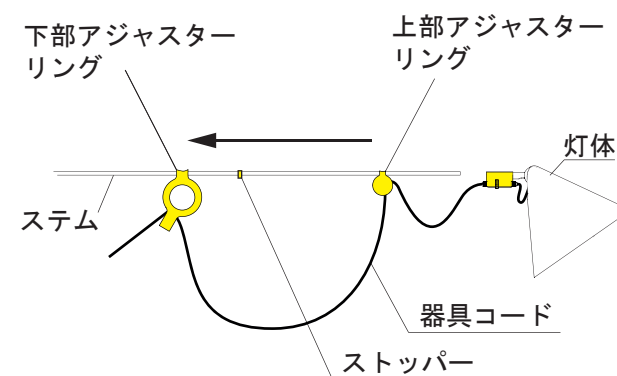


- ・下部アジャスターリング⇒ストッパー⇒上部アジャスターリングの順でステムに通した後、ステムを灯体にしっかりととはめこんでください。

### 2 器具コードと灯体の接続

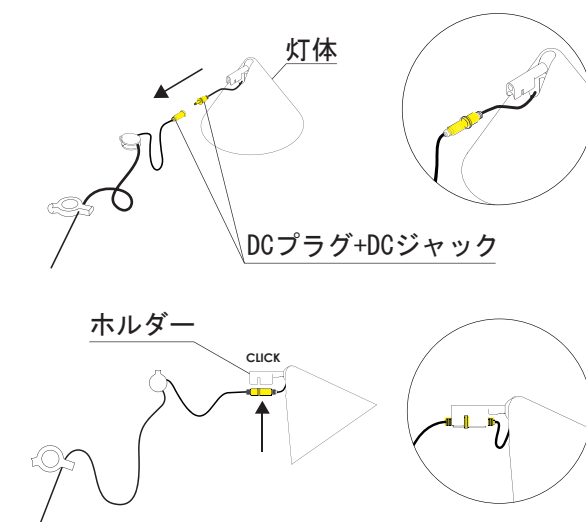


- ・DCプラグとDCジャックを接続してからホルダーにカチッと音がするまではめ込みます

### 4 支柱とステムの組立

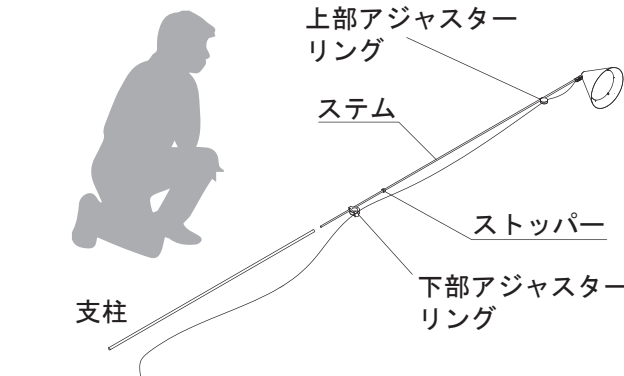


- ・支柱に下部アジャスターリングを通し、支柱の先端にストッパーを差し込んだ後、ステムを支柱に止まるまでしっかり差し込んでください。

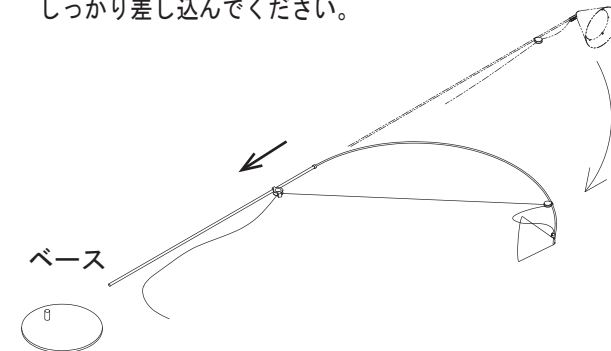

- ・灯体とステム部分を下部アジャスターリングを動かして天井にぶつからない程度しならせてください。

※灯体が天井に当たらないよう十分にご注意下さい。


### 5 支柱をベースの固定

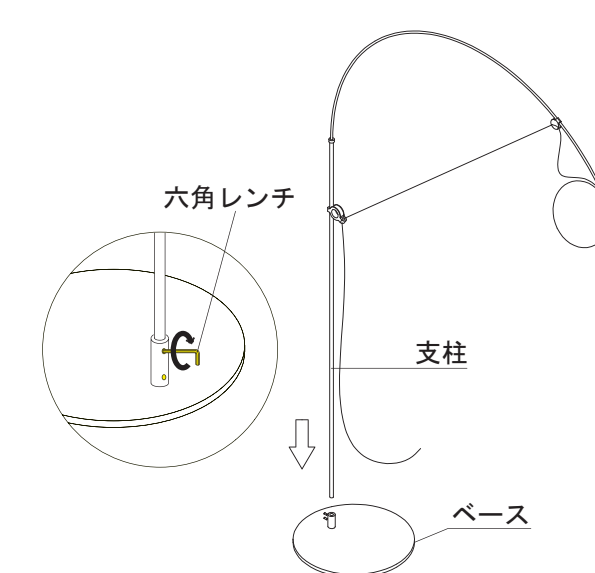

- ・支柱を上図の向きでベースに差し込み。付属の六角レンチでしっかりと固定してください。  
※反対向きに組み立てると器具が転倒する恐れがあります。

※灯体が天井に当たらないよう十分にご注意下さい。


### 6 灯体位置の調整

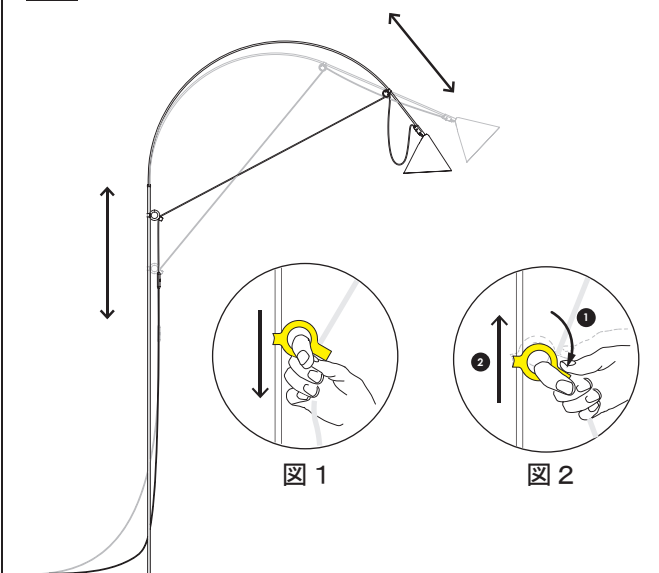

- ・上部アジャスターリングと下部アジャスターリングを動かすことで灯体の位置を変えることができます。  
1) 下部アジャスターリングを下げるときはリングの穴に指をかけて下げてください。(図1)  
2) 下部アジャスターリングを上に移動したい場合は、手前に傾けてロックを解除して動かしてください。(図2)

※灯体が天井に当たらないよう十分にご注意下さい。

### 7 点灯と調光

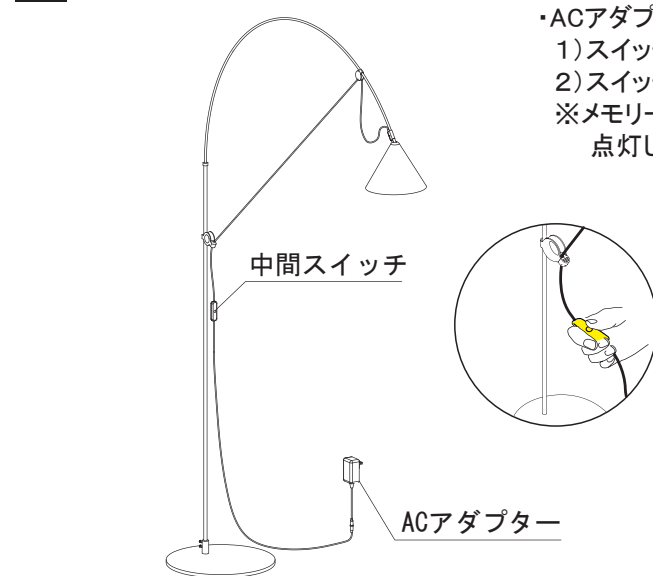

- ・ACアダプターをコンセントにつなぎ、中間スイッチで操作してください。  
1) スwitchを短く押すと点灯・消灯します。  
2) スwitchを長押しすると調光できます。  
※メモリー機能がありますので、再点灯したときは消灯時の明るさで点灯します。

※参考として右下のQRコードを読み込むと、本国の組立手順を動画で確認することが出来ます。

### 定格表

#### FLOOR STAND

| 製品名    | 型番               | 本体色       | コード色         | 定格                | 消費電力 | 光源                       | 質量 (kg) |
|--------|------------------|-----------|--------------|-------------------|------|--------------------------|---------|
| AYNO L | MGAYNO-FL27BK/NO | BLACK     | NEON ORANGE  | AC100V<br>50/60Hz | 10W  | LEDモジュール<br>10W<br>2700K | 8.00    |
|        | MGAYNO-FL27BK/BK |           | BLACK        |                   |      |                          |         |
|        | MGAYNO-FL27BK/UM |           | ULTRA MARINE |                   |      |                          |         |
|        | MGAYNO-FL27SG/NO | SILK GREY | NEON ORANGE  |                   |      |                          |         |
|        | MGAYNO-FL27SG/GR |           | GREY         |                   |      |                          |         |
|        | MGAYNO-FL27SG/UM |           | ULTRA MARINE |                   |      |                          |         |

■ 同梱付属品 ■

取扱説明書(この説明書)／六角レンチ

※LED寿命50000時間

本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。