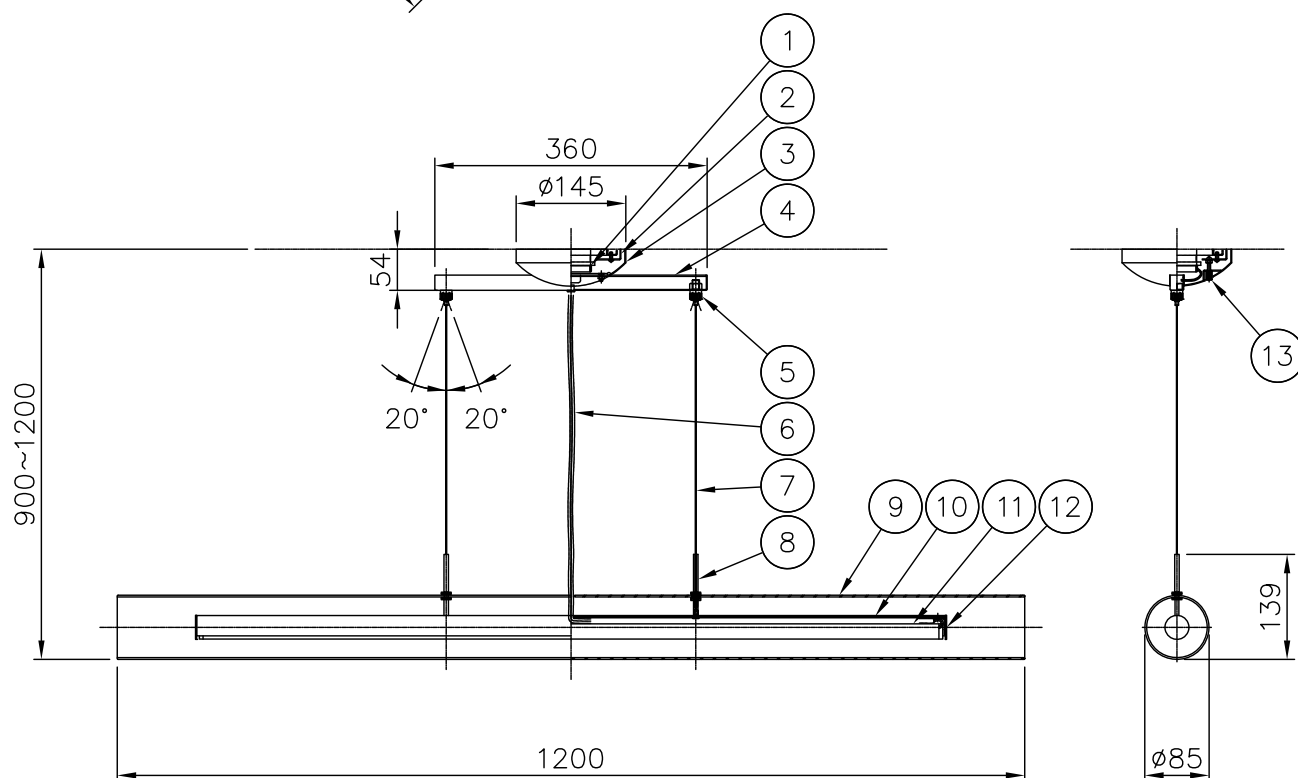
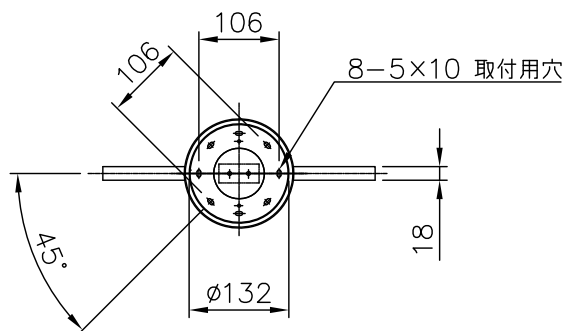



LEDランプ定格			
LED発光色 2700K 調光可能			
入力電圧	AC100V		
周波数	50/60Hz		
入力電流	0.2A		
消費電力	18.4W		

※調光器ご使用時は適合調光器を確認の上、調光器の取扱説明書や注意に従ってください。
 ※ガラスは手づくりのため、重さ・形状が若干異なります。
 ※電球形LEDランプは製造メーカーによって発光部の位置、光イメージは変化します。
 また、極端に形状の違うランプや、器具に干渉するランプは使用しないでください。
 ご使用にあたっては電球形LEDランプの取扱説明書や注意に従ってください。
 調光の対応も電球形LEDランプ取扱説明書や注意に従ってください。

△ 安全上のご注意

○一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
 ○天井面取付専用器具です。傾斜した天井への取付けは、20度以下の傾斜天井に取付けが可能です。指定外取付けは落下のおそれがあります。

15	取付ネジB	SWRH	4	クロメート処理	7	ワイヤー	SUS	2	φ1.2	器具 タイプ	取付簡易型		
14	取付ネジA	SWRH	2	クロメート処理	6	電源ケーブル	-	1	黒色				
13	ローレットナット	BsBM	2	黒色塗装	5	ワイヤー調節具	ZDC	2	クロームメッキ				
12	エンドカバー	SPC	2	銅色塗装	4	アーム	SPC	1	黒色塗装				
11	LED	-	1	18.4W	3	フランジ	SPC	1	黒色塗装	適合 ランプ	LED 18.4 w x 1		
10	ランプカバー	AS	1	銅色アルマイト	2	取付板	SPC	1	クロメート処理				
9	ガラスシリンダー	ガラス	1	クリア	1	引掛リブ	コリヤ	1	250V 6A	色種	ブラック		
8	吊り金具	BsBM	1	クロームメッキ	品番	品名	材質	数量	摘要				
第三角法		作図	開発部	単位	mm	尺度	——	質量	3.0 kg	カタログ 番号	320F-608S	型番	04FB-60B1-1S

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。