

定格表

	カタログ番号	定格電圧	入力電流	消費電力	光源	質量 (本体+飾り)
本体	CABO P M LED DIM	100V	0.45A	45W	LED 47W×1 (3000K 30621m CRI90)	10.2kg
アクリル飾り(別売)	CABO P M LED-B CL					
アクリル飾り(別売)	CABO P M LED-B YE					

本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

LEDユニットについてのご注意

- この器具のLEDユニットの交換はできません。あらかじめご了承ください。
- 無理に器具を分解して一般のLED素子と交換しないでください。火災・発熱・器具破損の原因になります。
- LEDの明るさ、光色には個体差があります。あらかじめご了承ください。

照明器具ご使用についての安全上のご注意

△警告

	◇器具を布・紙等でおおつたり、揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。火災の原因となります。
	◇器具の近くにストーブや温度の高くなる発熱体を置かないでください。火災の原因となります。
	◇器具及び部品の改造をしないでください。落下・感電・火災の原因となります。
	◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。感電・火災の原因となります。
	◇点灯中及び消灯直後のランプ及びその周辺にさわらないでください。やけどの原因となります。
	◇濡れた手で器具にさわらないでください。感電の原因となります。
	◇器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。
	◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。

△注意

	◇照明器具には寿命があります。設置後およそ8~10年経過しますと外観に異常が無くても内部の劣化は進行しています。 3~5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施し、不具合がありましたら交換ください。 (使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は10年です。)
	◇周囲温度が高い場合、連続点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。 ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。 器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。
	◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。 ◇器具に直接水を勢いよくかけて洗わないでください。

保証とアフターサービスについて

- この照明器具の保証期間は、製品お買上げ日より1年間です。
ただし、蛍光灯器具・HID器具の安定器、LED電源、LEDモジュールは3年間です。
- ランプ（LED電球含む）、電池などの消耗品は対象外です。
- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の期間とします。
- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間中に故障した場合に無償修理させていただきます。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- ご使用中に異常が生じた場合は、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買上げの販売店（工事店）にご相談ください。
- ご贈答品やご転居などでお買上げの販売店（工事店）にご相談できない場合や、アフターサービスに関するご相談、ご不明点は、Foscarini Japan 株式会社（表紙に記載）までお問い合わせください。

FOSCARINI

Foscarini Japan 株式会社

〒106-0047
東京都港区南麻布3-19-23 オーク南麻布ビル2F
tel 03 4580 1510
<http://www.foscarini.com>

取扱説明書

お客様へ

このたびは、照明器具をお買上げくださいまして誠にありがとうございます。
ご使用の前によくお読みの上、正しくお使いください。本説明書は必ず保管してください。

電気工事店様へ

工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様へお渡しください。

ご不明な点がありましたら
販売店にご相談ください。

照明器具取付（施工）についての安全上のご注意

△警告

	◇器具および取扱説明書に記載している電圧で使用してください。指定外の電源で使用すると、感電・火災の原因となります。
	◇器具の取付けは、本体表示及び取扱説明書に従い行なってください。施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。
	◇取付方向に指定のある器具は指定の取付方向に取り付けてください。落下の原因となります。
	◇器具取付部の強度を確認し、質量に耐えられるように確実に行なってください。落下の原因となります。
	◇ランプ取付けの際には、必ず電源を切ってください。
	◇振動や衝撃の多い場所には設置しないでください。不点灯・短寿命・落下の原因となります。
	◇極端な凸凹のある面に取り付けないでください。落下の原因となります。
	◇器具及び部品の改造をしないでください。落下・感電・火災の原因となります。
	◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。感電・火災の原因となります。

△注意

	◇器具各部品の脱着は両手で静かに扱い、取付は確実に行なってください。落下の原因となります。
	◇取付電気工事は必ず、工事店、電器店（有資格者）にご依頼ください。一般の方による取付は法律で禁止されています。
	◇周囲温度が35℃を超える高温場所及び高湿度の環境には設置しないでください。点灯不良・火災の原因となります。
	◇風呂場など湿気または水気のある場所及び屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
	◇器具をねじる、引っ張る、重いものを乗せるなどしないでください。感電・火災の原因となります。
	◇この器具は調光できません。調光器には接続しないでください。点灯不良・火災の原因となります。



保守とお手入れについて

- ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。
- ◇器具のお手入れの際には、必ず電源を切り、ランプ及びその周辺が冷めてから行なってください。
- ◇ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。
- ◇器具が汚れた場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- ◇ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には両手で静かに行ってください。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。
- ◇お読みになりましたらこの取扱説明書はいつでも見られる所に大切に保管してください。





愛情点検




部品名称

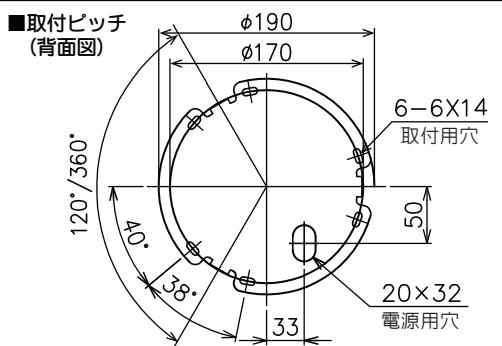


作業人数:2人

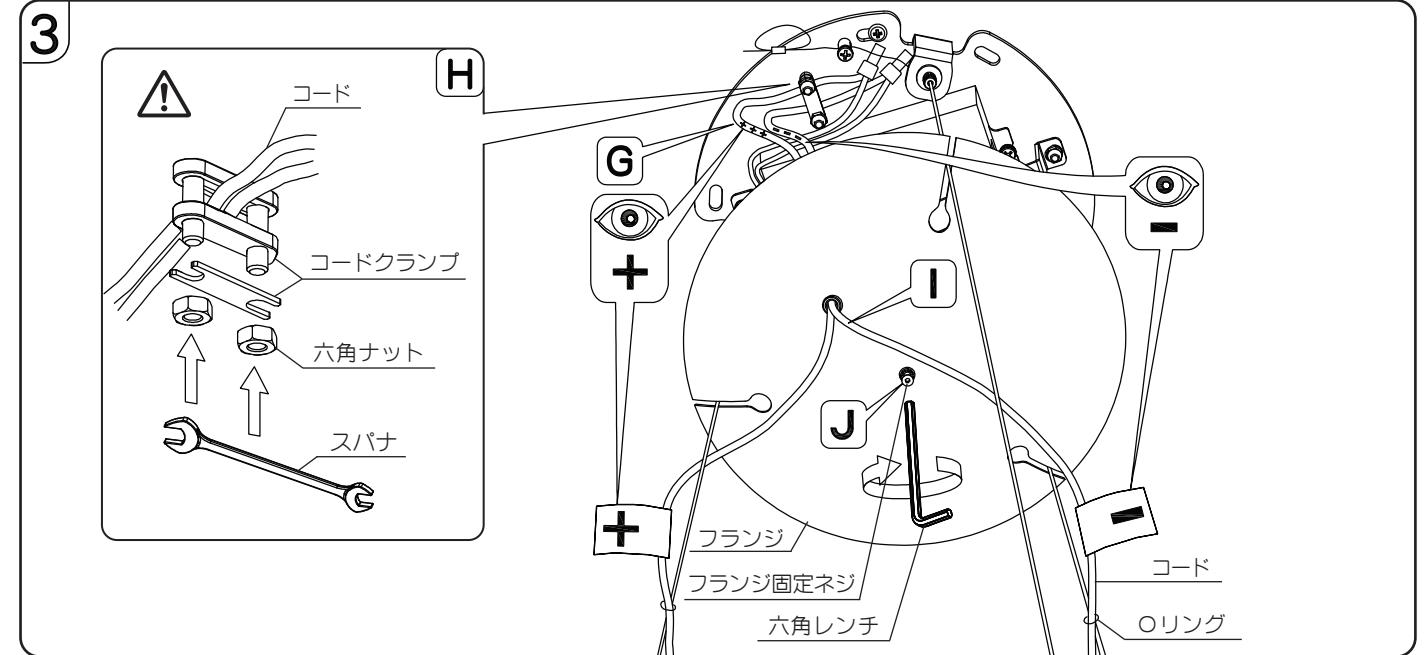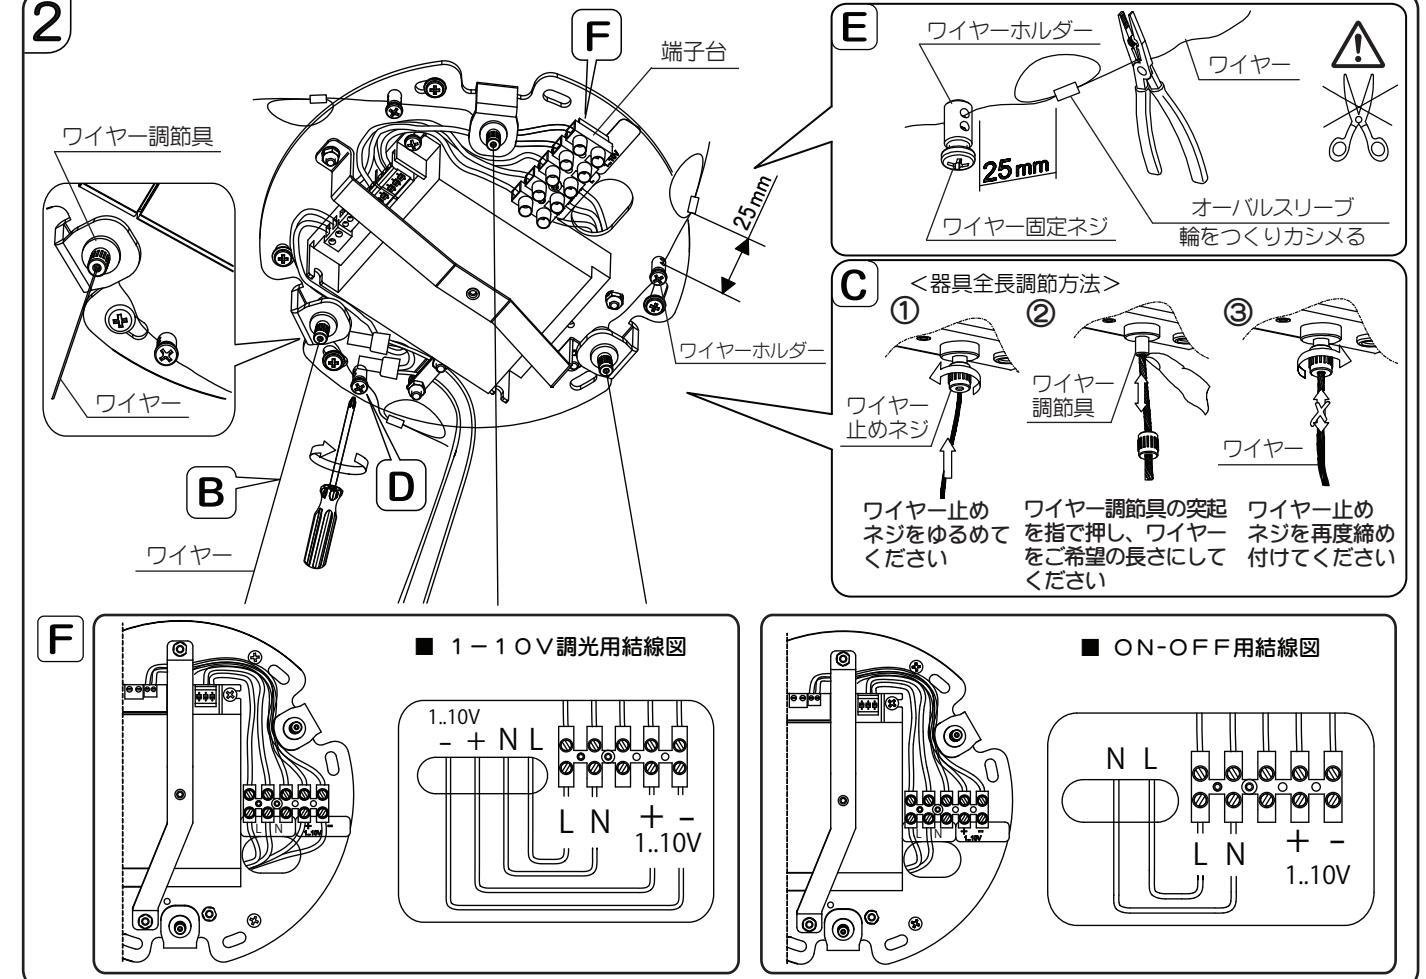

部品名称

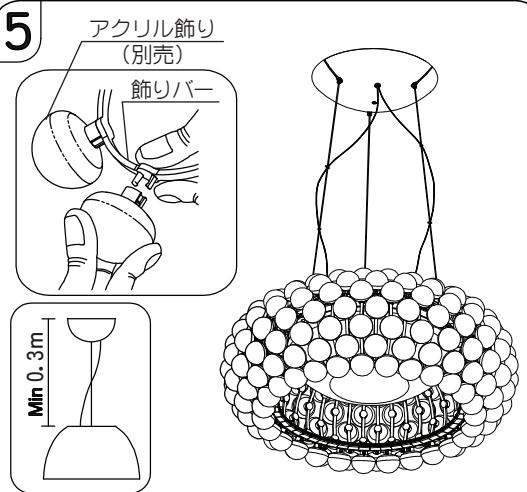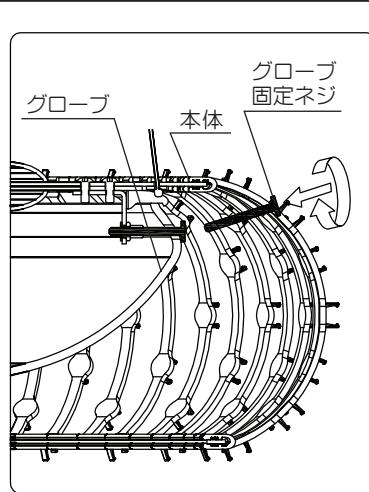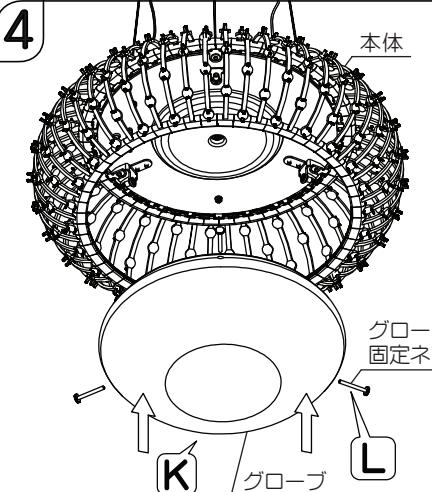

■ 飾りバー交換方法

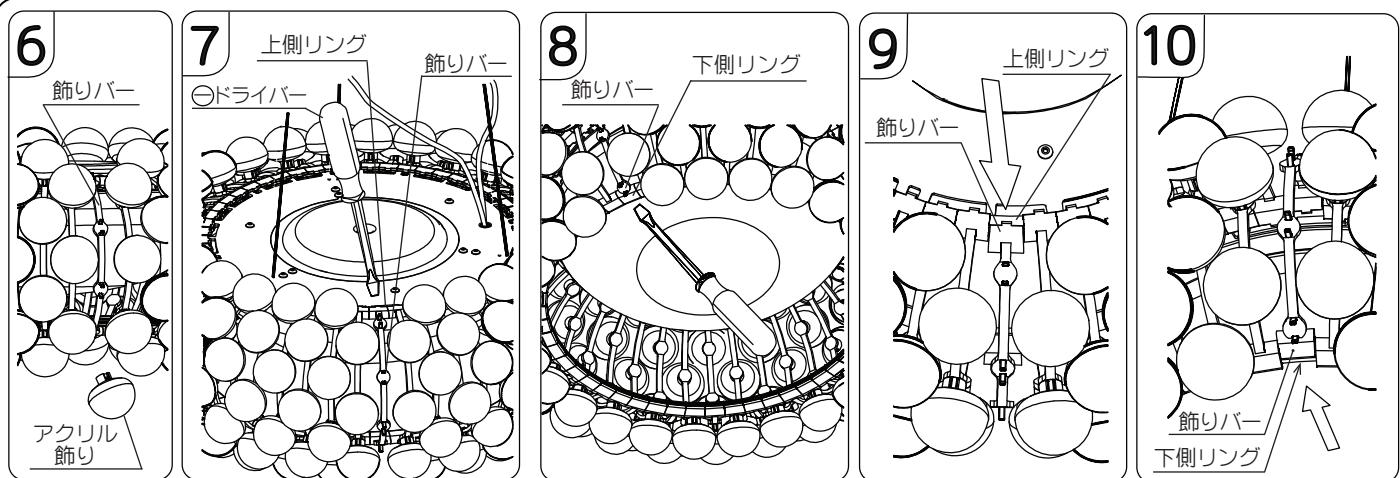

■ 取付方法

■ 取付する前に

- 器具取付部の強度は器具重量に十分耐えるようにしてください。不備がありますと器具落下の原因となります。
- 傾斜した天井に取付けはできません。・作業前に必ずブレーカーを落としてください。・取付作業は2人で行なってください。
- 取付ネジは必ず補強材のある位置に取り付けてください。補強材のない場所に取付けますと、器具落下の原因となります。
- 電源電線（別途施工）を電源穴位置から出しておいてください。

*本器具のアクリル飾りは別売です。必ず適合するアクリル飾りと合わせてご使用ください。（4ページ「定格表」参照）

- A) 付属の取付ネジで、取付板を補強材のある位置に確実に取付けてください。
- B) ワイヤーをワイヤー調節具に通してください。
- C) 器具の全長を調節してください。ただし、最短でも天井面から灯具上面まで0.3m以上は確保してください。
- D) ワイヤーホルダーにワイヤーを通して、ワイヤー固定ネジを締め付けてください。
- E) ワイヤーが余る場合はご希望の長さでカットしてください。

ワイヤーの先端は輪をつくり、オーバルスリーブでカシメてください。

ワイヤーホルダーからオーバルスリーブまで、長さ25mmの余裕があるよう加工してください。

F) 電源電線および調光信号線を各結線図にしたがい結線してください。

*端子台に接続する際は単線でお願いします。ヨリ線を使用する場合は半田処理および棒端子による端末処理が必要です。

- G) コードが余る場合はご希望の長さでカットし、LEDドライバーの口出線と圧着端子（別売）で結線してください。
結線の際、コードとLEDドライバーの極性が合うようご注意ください。コードの+、-の表記シールをご参考ください。
- H) 図のようにコードはコードクランプに挟んで固定してください。
I) フランジを天井まで押し上げてください。
- J) 付属の六角レンチでフランジ固定ネジを締め付けてください。
- K) グローブを本体に押し付けてください。
- L) 本体アームの外側から、グローブの側面にある穴にグローブ固定ネジをねじ込んでください。
- 飾りバーにアクリル飾り（別売）を取付けてください。

器具が水平になるようワイヤー長さを調節してください。器具が傾いた状態でご使用にならないでください。

■ 飾りバー交換方法

- 破損した飾りバーのアクリル飾りを取り外します。
- 飾りバーのストッパー部分にある2つ突起の間にマイナスドライバーをねじ込み、本体上側のリングから取外します。
- 同様に本体の下側のリングからも取外します。
- 付属の予備飾りバー部分を、本体上側のリングに押付けてください。
飾りバーには、アクリル飾り3個用と4個用がありますので、交互になるようセットしてください。
- 同様に本体の下側のリングにもストッパー部分を押し付け、セットしてください。その後、再びアクリル飾りを取付けてください。

■ 使用上のご注意

- 温度の高くなるような場所や湿気の多い場所・水のかかるような場所ではご使用にならないでください。